

Gömme kilitler



ASSA ABLOY



Gelişim yayılıyor



Gömme kilitlerdeki gelişim, TESA'nın farklı backset ölçüleri (ayna ile silindir/kol mili eksenleri arasındaki mesafe), yüzey kaplamaları, eksenler arası mesafeler, kilit dili çözümleri, panik çıkış donanımları ve okul, hastane, ofis kilitleriyle ürün yelpazesini sürekli genişletmesini sağlamıştır...

Geniş ürün yelpazesi

TESA; çeşitli çözümler, backset ölçüleri, eksenler arası mesafeler, kilit dili çözümleri, panik çıkış donanımları, otomatik sürgü çıkışları ve işlevler sunan geniş bir gömme kilit yelpazesine sahiptir...



Yüzey kaplamaları

Çok çeşitli yüzey kaplamaları. TESA güvenceli PASLANMAZ kaplamalar, yüksek korozyon direnci sağlar. Mevcut kaplamalar: boyalı, nikel, piring...



UNE-EN 12209 sertifikası

Kurumsal ürün grubundaki kilitler, yapı donanımlarını düzenleyen Avrupa standardına göre sertifikalandırılmıştır. Bu, dayanıklılık gerekliliklerinin yanı sıra kilitlerin ve dil kilitlerinin mukavemet, güvenlik ve doğru çalışma gerekliliklerinin de karşılandığını gösterir.



Güvenceli süreç

Gelişmiş Ar-Ge departmanımız, üretim süreçlerini iyileştirmek için sürekli çalışır; pazarın giderek artan beklentilerini karşılayan yeni ve geliştirilmiş ürünler sunar. TESA, tüm ürünlerini kilit aynaları ve karşılıklarında standart malzeme olarak kullanılan paslanmaz çelik gibi en kaliteli malzemelerle üretir.




tesa güvencesiyle

TESA satın almak kalite güvencesidir. Tüm ürünlerimiz; ISO 9001 Kalite sertifikası, çevreye duyarlı ISO 14001 ve Mesleki Riskleri Önleme standardı gibi en üst düzey güvencelere sahiptir. TESA, son derece özverili personel tarafından üretilen, ekolojik açıdan sürdürülebilir kaliteli ürünler sunar.



Kilidin bileşenleri

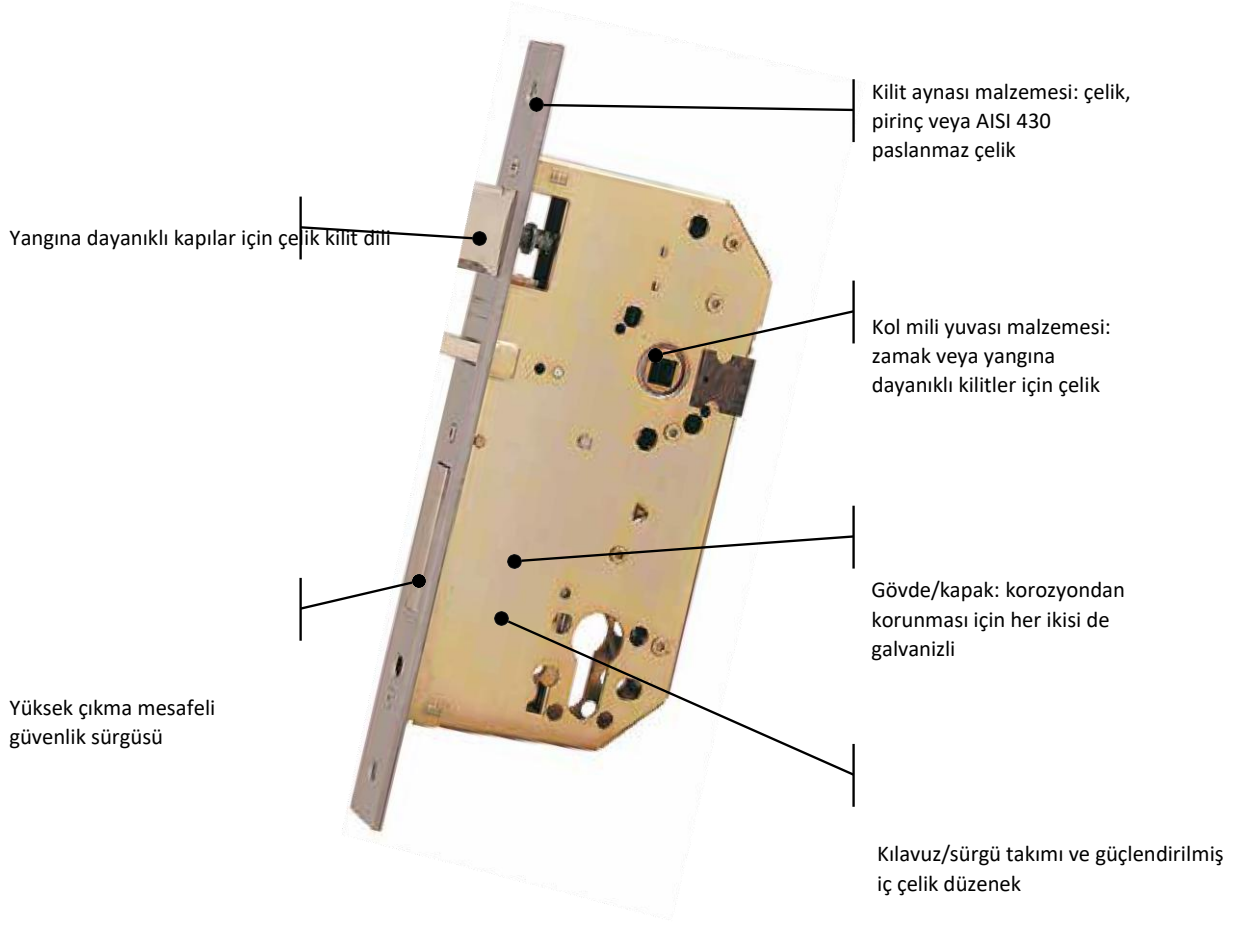

Kartla dil düşürmeye karşı güvenlik düzeneği

Kapıyı sürgüyle kilitledikten kapattığımızda bu düzenek, kilit dilinin dışarıdan kart veya röntgen filmiyle içeri itilmesini önler.

Delmeye karşı korumalı kol mili yuvası

Çift parçalı kol mili yuvasına sahip panik çıkış kilitlerinde kullanılır; kapıyı dışarıdan delip bir kol yerleştirerek açma girişimlerine karşı korur.

Yüzey kaplaması güvencesi

Yüzey kaplamaları		Kaplama sertliği ANSI'ye göre A 156.18	Yapışma ASTM'ye göre D 3359/90	Korozyon direnci prEN'e göre 1670
HL	Nikel kaplı çelik	4H	4B	96 saate kadar
HN	Nikel kaplı çelik	4H	4B	96 saate kadar
HE / AE	Emaye çelik	4H	4B	96 saate kadar
NE	Siyah epoksi	4H	4B	96 saate kadar
AI	AISI 430 paslanmaz	4H	4B	96 saate kadar

İçindekiler

Gömme kilitler	6
2000 Serisi	6
2000 Giriş	6
2001 Depo	7
2003 Depo.	7
2005 Geçiş.	7
2002 Mahremiyet	7
2004 Mahremiyet	7
Çift işlevli dil	8
kilidi 2004U	8
Serisi 134U	9
Üst sınıf dil kilidi	10
134U Plus Serisi	10
DEC çözümleri	11
2DEC6 - 2DEC8 Serisi	11
Yapı Ürün Grubu	12
2010 Serisi	12
2010 Giriş	12
2010P Giriş	12
2014 Mahremiyet	13
2015U Geçiş	13
2015 Geçiş	13
2S10P / 2S14 / 2S15 sessiz kilit dili Serisi	13
130 Serisi	14
2030 Serisi	16
2030. Giriş	16
2031 Depo	16
2034 Mahremiyet	17
2035 Geçiş	17
2S30 Sessiz kilit dili Serisi	17
2036 Makaralı dil	17
Kurumsal Ürün Grubu	18
Gömme kilitler	19
2030F Serisi	19
2032F Serisi	19
2035F Serisi	20
2037F Serisi	20
2038 Serisi	21
2039F Serisi	21
203MN Otomatik Serisi	21
2030FZ Serisi	22
Mimari ürün grubu	23
2UB0F Serisi	23
Aksesuarlar	26
Kilit karşılıkları	26
Kol milleri ve adaptörler	27



2000 Serisi



Çift işlevli dil kilidi Serisi



134U plus Serisi



DEC Serisi



2010 Serisi



130 Serisi



2030 Serisi



2UB0F Serisi



Aksesuarlar

Gömme kilitler

2000 Serisi

Standart Ürün Grubu, üst sınıf ürünlerin güvenilirliğini ve yüzey kalitesini makul fiyatla sunarak ahşap kapılar için çözümler sağlar.

- » Ahşap kapılar için gömme kilit.
- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.
- » Eksenler arası mesafe: 50 mm. (2000), 47'5 mm. (2002/2004) veya 47 mm (2004U).
- » Backset: 30/ 40/ 50 mm.
- » Kol mili yuvası: 8 mm. Çevirme topuzu yuvası: 6 mm.
- » Binili kapılara uygun dar kilit aynası (20 mm.).
- » 1/2 yuvarlak uçlu kilit aynası mevcuttur.
- » Kapalı kilit gövdesi.
- » 3 nikel kaplı çelik anahtarlı yuvarlak TE-5 silindir (2000/ 2001).
- » 1 nikel kaplı çelik sakallı anahtar (2002/ 2003).
- » Ambalaj: 15/60 adet (2005) ve 1/20 adet (diğerleri).

Malzemeler/Kaplama	HL
Kilit gövdesi	galvanizli
Kilit aynası	çelik/ pirinç
Kilit aynası	çelik/ pirinç Kilit
dili	nikel kaplı döküm
Sürgü	nikel kaplı döküm



2000 Giriş


Özellikler

3 nikel kaplı çelik anahtarlı yuvarlak TE-5 silindir.

Çalışma

- » Silindir, sürgüyü ve kilit dilini geri çeker.
- » Kapı kolu, kilit dilini geri çeker.

2000	Model	Backset	Yüzey kaplaması
	2000	30 / 40 / 50	HL 1 / 20
	2000	30 / 40 / 50	HN 1 / 20

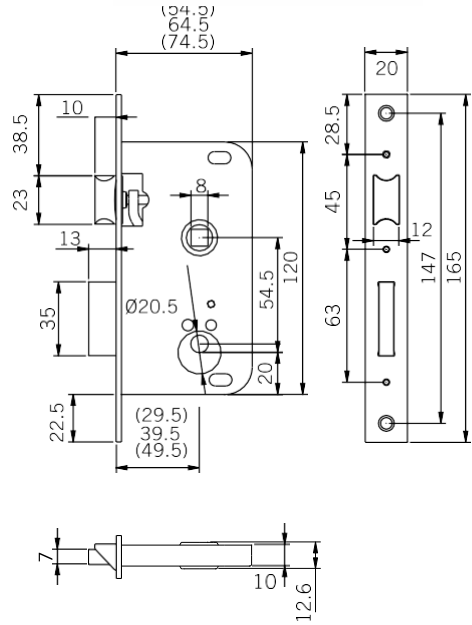

Gömme kilitler


2001 Depo

Özellikler

» 3 nikel kaplı çelik anahtarlı yuvarlak TE-5 silindir.

Çalışma

» Silindir, sürgüyü geri çeker.

2001	Model	Backset	Yüzey kaplaması
	2001	30 / 40 / 50	HL 1 / 20
	2001	30 / 40 / 50	HN 1 / 20

2002 Mahremiyet


Özellikler

» 1 sakallı anahtar.

Çalışma

» Anahtar, sürgüyü geri çeker.

» Kapı kolu, kilit dilini geri çeker.

2002	Model	Backset	Yüzey kaplaması
	2002	30 / 40 / 50	HL 1 / 20
	2002	30 / 40 / 50	HN 1 / 20


2003 Depo

Özellikler

» 1 sakallı anahtar.

Çalışma

» Anahtar, sürgüyü geri çeker.


2003	Model	Backset	Yüzey kaplaması
	2003	30 / 40 / 50	HL 1 / 20
	2003	30 / 40 / 50	HN 1 / 20

2004 Mahremiyet

Özellikler

» Çevirme topuzu, sürgüyü geri çeker.


» Kapı kolu, kilit dilini geri çeker.

2004	Model	Backset	Yüzey kaplaması
	2004	30 / 40 / 50	HL 1 / 20
	2004	30 / 40 / 50	HN 1 / 20

2005 Geçiş

Çalışma

» Kapı kolu, kilit dilini geri çeker.

2005	Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	2005	30 / 40 / 50	HL	1 / 20

Çift işlevli dil kilidi

Avantaj

- » TESA, aşağıdaki özelliklerle bu avantajlara değer katar:
 - a) İki eksenler arası mesafe: 47 ve 70 mm. (2004U/ 134U).
 - b) Yanlışlıkla kilitli kalmayı önleyen işlev.

- c) Her rozetli kapı koluyla karşılıklı geçme vidalı sabitleme olanağı (134U).
- d) Güvenlik ürünleriyle dünya çapında tanınan TESA'nın güvencesinde geniş yüzey kaplaması yelpazesi.

B

134U Serisi

Özellikler


- » Ahşap kapılar için dil kilidi.
- » Hem geçiş hem de banyo/yatak odası kapılarına uygundur.
- » Sağ/sol uyarlanabilir.
- » Yanlışlıkla kilitli kalmayı önleyen işlev: kapı açıkken kilitlenirse, kapanma sırasında kitleme otomatik çözülür. Çevirme topuzu çalıştırılmış olsa bile kapı yanlışlıkla kapandığında kilitsiz kalır. Yanlışlıkla dışarıda kilitli kalmayı önler.
- » Kapı kolunun karşılıklı geçme vidalarla sabitlenmesine uygun kilit gövdesi.
- » Eksenler arası mesafe: 70 mm.
- » Backset: 50 mm.
- » Kol mili yuvası: 8 mm. Çevirme topuzu yuvası: 6 mm.

Yüzey kaplamaları (ayna/karşılık)


- » Pirinç kaplı çelik (HL)
- » Nikel kaplı çelik (HN)
- » Altın renkli emaye çelik (AE)
- » AISI 430 paslanmaz çelik (AI)
- » Siyah boyalı çelik (NE).

Model	Backset. 1/2 yuvarlak uçlu	Yüzey	Ambalaj
134U	5R / 50	HL	10 / 40
134U	5R / 50	HN	10 / 40
134U	5R / 50	AE	10 / 40
134U	5R / 50	AI	10 / 40
134U	5R / 50	NE	10 / 40

Model	Sessiz kilit dili	Backset. 1/2 yuvarlak uçlu veya köşeli kilit aynası	Yüzey kaplaması	Ambalaj
134U	S	5R / 50	HL	14 / 56
134U	S	5R / 50	HN	14 / 56
134U	S	5R / 50	AE	14 / 56
134U	S	5R / 50	AI	14 / 56
134U	S	5R / 50	NE	14 / 56

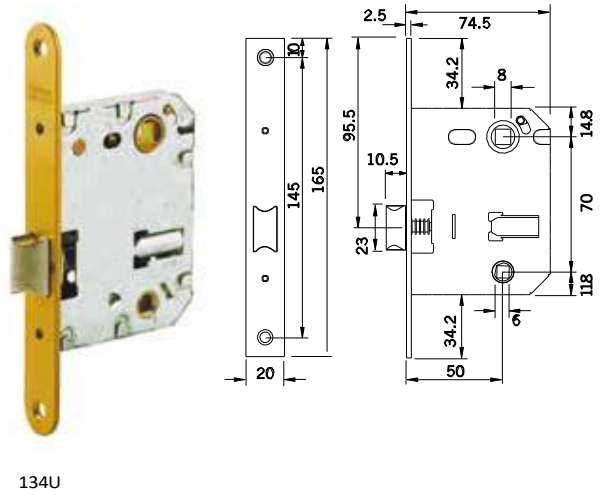

134U

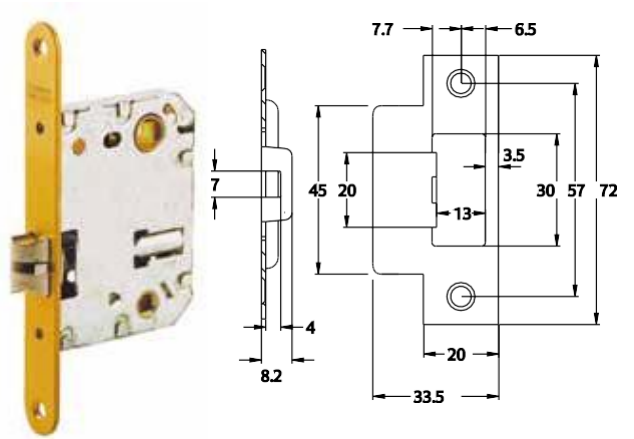

134U sessiz kilit dili

Üst sınıf dil kilidi

134U Plus Serisi

Özellikler

- » Ahşap kapılar için gömme kilit.
- » Eksenler arası mesafe: 70 mm.
- » Backset: 50.
- » Hem geçiş hem de sürgülü kilitlemeli kapılar için uygundur.
- » Sürgünün otomatik çözülmesi: kapı açıkken sürgü etkinleştirilirse kapı kapandığında serbest bırakılır.
- » Dövme AISI 304 paslanmaz çelikten sağ/sol uyarlanabilir kilit dili. Sessiz, yangına dayanıklı.
- » Kapı kolu mili yuvası: 8mm. Sürgü çevirme mili yuvası: 6 mm.
- » 23 mm kilit aynası; köşeli veya yuvarlak uçlu.
- » Karşılıklı geçme vidalar için yuvalar DN standardına uygundur.
- » Tekli kutu ambalaj.
- » 12209 CE-EN standardına göre sertifikalı.
- » Karşılık koruyucu.



Yüzey kaplamaları

- » Pirinç kaplı çelik (HL)
- » Nikel kaplı pirinç (HN)
- » Emaye çelik (AE)
- » AISI 430 paslanmaz çelik (AI)
- » Antik pirinç (LA)

Sınıflandırma

3	S	8	1	F	0	NA	B	0	2	0
Kullanım kategorisi	Dayanıklılık ve kilit dili üzerindeki yük	Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti.	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk.	Can güvenliği	Korozyon direnci ve sıcaklık.	Güvenlik ve delmeye karşı dayanım	Kapılardaki uygulama alanları.	Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü.	Kol mili yuvasında çalıştırma türü	Anahtar tanımlama gereklilikleri.

Model	veya köşeli kilit aynası	Yüzey kaplaması	Ambalaj
134UP	5R / 50	AE	1
134UP	5R / 50	HN	1
134UP	5R / 50	HL	1
134UP	5R / 50	AI	1

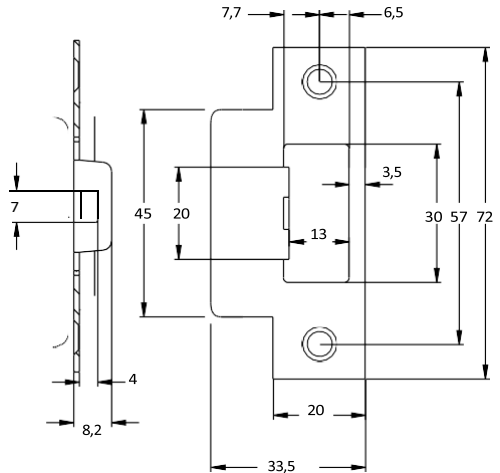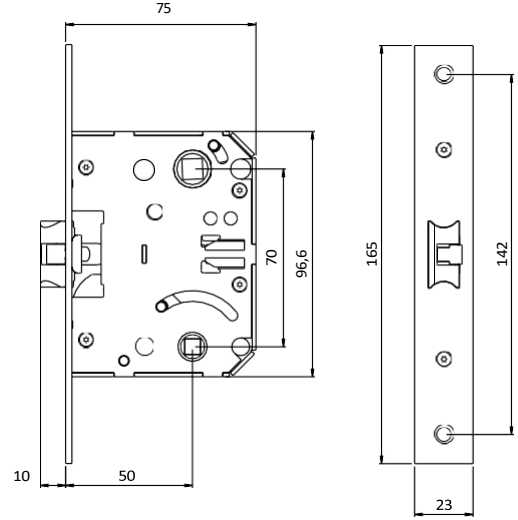

2DEC6 - 2DEC8 Serisi



DEC: Engelli, Yaşlı ve Çocuklar

Kısıtlılığı olan kullanıcıların girişini, çıkışını ve konforunu kolaylaştırmak için özel tasarlanmış mekanizma:

- » Hareket kabiliyeti kısıtlı engelliler, yaşlılar ve çocuklar.
- » Özellikle menteşeli veya sürme tuvalet kapıları için.
- » Geriatri hastaneleri, sağlık merkezleri, genel hastaneler, anaokulları, gündüz bakım merkezleri vb.

Özellikler:

- » Dışarıdan itildiğinde kapı açılır.
- » İçeriden kol yukarı kaldırıldığında makara bloke edilir.
- » İçeriden kol aşağı indirildiğinde makaranın blokajı çözülür.
- » Makara, dışa ve içe açılmaya olanak tanır.
- » Sürme kapılarda makara yerine kanca kullanılır. Makaralı sistemle eşdeğer şekilde çalışır.
- » Kırmızı işaret dolu, yeşil işaret boş anlamına gelir.
- » Tornavida veya bozuk parayla acil açma.
- » BRAILLE KİTİ SEÇENEĞİ: "kapı kolları" bölümüne bakınız.
- » ANTİMİKROBİYAL SEÇENEK: "kapı kolları" bölümüne bakınız.



DEC çözüm takımı	Kapı türü	Model	Backset	Yüzey
	Menteşeli kapı	2DEC66DAI	60	Al
	Menteşeli kapı	2DEC66IAI	60	Al




DEC çözüm takımı	Kapı türü	Model	Backset	Yüzey
	Sürme kapı	2DEC86DAI	60	Al
	Sürme kapı	2DEC86IAI	60	Al

DEC çözümünün öğeleri

Menteşeli kapı kilidi

Sürme kapı kilidi

Kare ayna takımı

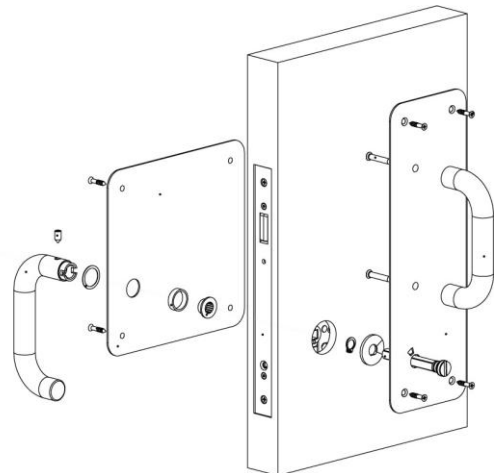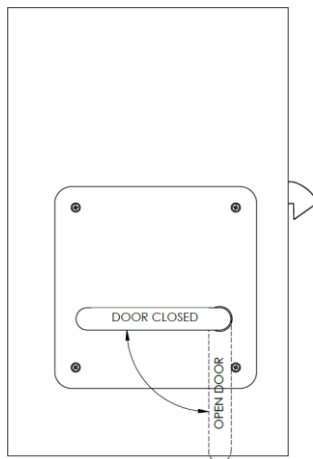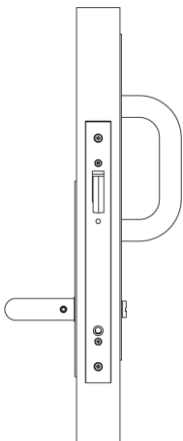

2010 Serisi

- » Ahşap kapılar için dilli ve sürgülü gömme kilit.
- » Sağ/sol uyarlanabilir
- » Eksenler arası mesafe: 50 mm. (2010), 47 mm. (2010P).
- » Backset: 40/ 50/ 60 mm.
- » Kol mili yuvası: 8 mm. Çevirme topuzu yuvası: 6 mm.
- » İsteğe bağlı: binili kapılara uygun dar kilit aynası (20 mm.).
- » 1/2 yuvarlak uçlu kilit aynası mevcuttur.
- » Yuvarlak TE-5 silindir (2010). DIN V 18254'e göre üretilmiş, 3 nikel kaplı çelik dişli anahtarlı Avrupa profili 5 pimli silindir (2010P).
- » Ambalaj: 10/40 adet (2015) ve 1/20 adet (diğerleri).




2010 Giriş

Özellikler

- » Eksenler arası mesafe: 50 mm. Backset: 40/ 50 mm.

Çalışma

- » 14 mm. tek turlu çıkış.
- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolu veya topuzla ya da silindirle geri çekilir.

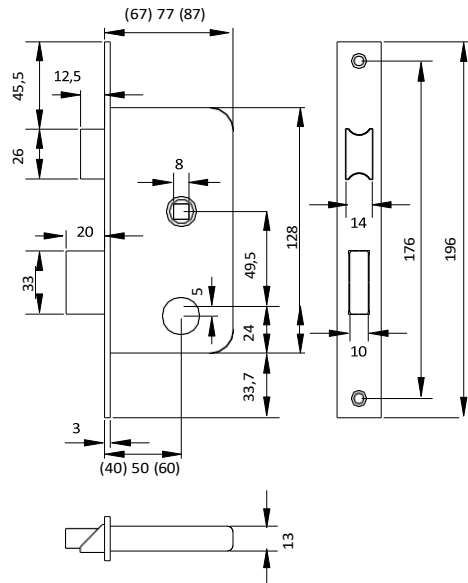[illegible]

2010P Giriş

Özellikler

- » Eksenler arası mesafe: 47 mm. Backset: 40/ 50/ 60 mm
- » 20 mm. çift turlu çıkış.
- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolu veya topuzla ya da silindire geri çekilir.

2010-P	Model	Backset	Yüzey kaplaması	
	2010-P	40 / 50	HL	1 / 20
	2010-P	40 / 50	HN	1 / 20
	2010-P	60	HL	1 / 20
	2010-P	60	HN	1 / 20

Yapı ürün

2014 Mahremiyet

Özellikler

» İsteğe bağlı: 20 mm. dar kilit aynası

Çalışma

» 14 mm. tek turlu çıkış

» Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolu veya topuzla geri çekilir.

2014	Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	2014	40 / 50	HL	1 / 20
	2014	40 / 50	HN	1 / 20
	2014	60	HL	1 / 20
	2014	60	HN	1 / 20

2015 Geçiş

Çalışma

» Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolu veya topuzla geri çekilir.

2015	Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	2015	40 / 50	HL	1 / 20
	2015	40 / 50	HN	1 / 20
	2015	60	HL	1 / 20
	2015	60	HN	1 / 20

Silindersiz verilen kilitlerin fiyatına %10 eklenir.

2015U Geçiş

Özellikler

» 2010P/ 2014/ 2015 ile aynı ölçüler.

» İsteğe bağlı: 20 mm. dar kilit aynası.

Çalışma

» Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolu veya topuzla geri çekilir.

2015-U	Model	Backset	Yüzey	Ambalaj
	2015 - U	4R / 5R	HL	1 / 20
	2015 - U	4R / 5R	HN	1 / 20
	2015 - U	6R	HL	1 / 20
	2015 - U	6R	HN	1 / 20

2S10P / 2S14 / 2S15 Silent tech Serisi

Özellikler

» Çinko alaşımlı, yaylı, sürtünmeyi azaltan kilit dili: daha akıcı çalışma.

» Sağ/sol uyarlanabilir.


» Giriş, geçiş ve mahremiyet modelleri mevcuttur.

2S14	Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	2S14	50	HL	1 / 20
	2S14	50	HN	1 / 20


2S15	Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	2S15	50	HL	1 / 20
	2S15	50	HN	1 / 20

130 Serisi


- » Ahşap kapılar için dilli ve sürgülü gömme kilit.
- » Sağ/sol uyarlanabilir.
- » Eksenler arası mesafe: 70 mm.
- » Backset: 40/ 50 mm.
- » Kol mili yuvası: 7/8 mm. Çevirme topuzu yuvası: 6 mm.
- » Binili kapılara uygun dar kilit aynası (20 mm.).
- » 1/2 yuvarlak uçlu kilit aynası mevcuttur.
- » Toz girişini önleyen kapalı kilit gövdesi.
- » Tüm ürün yelpazesinde ölçüleri ortak kilit gövdesi, ayna ve karşılık.
- » DIN V 18254'e göre üretilmiş, 3 nikel kaplı çelik dişli anahtarlı Avrupa profilli 5 pimli silindir. HL/ AE kaplama: pirinç kaplı silindir. HN kaplama: nikel kaplı silindir.
- » Ambalaj: 1/20 adet.

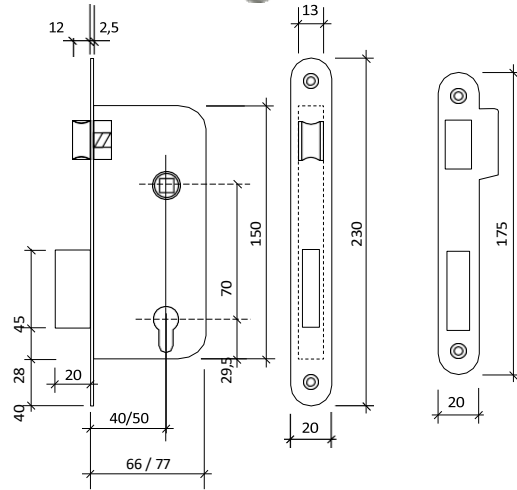



130	Model	Backset	Kol mili yuvası	Kilit aynası	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	130	4 / 5	8	C / R	AE	1 / 20
	130	4 / 5	8	C / R	HL	1 / 20
	130	4 / 5	8	C / R	HN	1 / 20
	130	4 / 5	8	C / R	Al	1 / 20



Model	Backset	Kol mili yuvası	Kilit aynası	Yüzey kaplaması	Ambalaj
134	4 / 5	8	C / R	AE	1 / 20
134	4 / 5	8	C / R	HL	1 / 20
134	4 / 5	8	C / R	HN	1 / 20



Yapı ürün

135	Model	Backset	Kol mili yuvası	Kilit aynası	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	135	4 / 5	8	C / R	AE	1 / 20
	135	4 / 5	8	C / R	HL	1 / 20
	135	4 / 5	8	C / R	HN	1 / 20
	135	4 / 5	8	C / R	AI	1 / 20
137	Model	Backset	Kol mili yuvası	Kilit aynası	Yüzey kaplaması	Ambalaj
	137	5	8	C / R	AE	1 / 20
	137	5	8	C / R	HL	1 / 20
	137	5	8	C / R	HN	1 / 20
	137	5	8	C / R	AI	1 / 20

Silindirsiz verilen kilitlerin fiyatına %10 eklenir.

B


2030 Serisi

- » Ahşap kapılar için dilli ve sürgülü gömme kilit.
- » Sağ/sol uyarlanabilir.
- » Eksenler arası mesafe: 85 mm.
- » Backset: 40/ 50/ 60/ 70 mm.
- » Kol mili yuvası: 8 mm. Çevirme topuzu yuvası: 6 mm.
- » 1/2 yuvarlak uçlu kilit aynası mevcuttur.
- » DIN V 18254'e göre üretilmiş, 3 nikel kaplı çelik dişli anahtarlı Avrupa profilili 5 pimli silindir. HL/ AE kaplama: pirinç kaplı silindir. HN/ NE/ Al kaplama: nikel kaplı silindir.
- » Ambalaj: 1/20 adet.

Sınıflandırma

2	C	5	0	0	B	2	B	C	2	0
Kullanım kategorisi	Dayanıklılık ve kilit dili üzerindeki yük	Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti.	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk.	Can güvenliği	Korozyon direnci ve sıcaklık.	Güvenlik ve delmeye karşı dayanım.	Kapılardaki uygulama alanları.	Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü.	Kol mili yuvasında çalıştırma türü	Anahtar tanımlama gereklilikleri.

Kaplama / backset	40	50	60	70
Pirinç kaplı çelik (HL)	*	*	*	*
Nikel kaplı çelik (HN)	*	*	*	*
Altın renkli emaye çelik (HE)	*	*	*	*
Siyah (NE)	*	*	*	*
AlSi 430 Paslanmaz Çelik (Al)	*	*	*	*

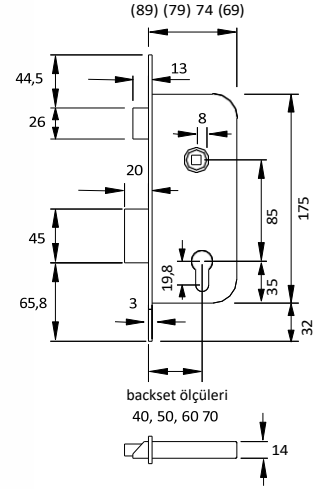

Kaplama / backset	40	50	60	70
2030	*	*	*	*
2031	*	*	*	*
2034	*	*	*	*
2035	*	*	*	*
2036	*	*	*	*

2030 Giriş

Özellikler

- » Sürtünmeyi azaltan Silent Tech kilit dili mevcuttur: daha akıcı çalışma.

Çalışma

- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolları veya topuzlarla ya da silindire geri çekilir.
- » 20 mm. çift turlu çıkış.

2030	Model	Backset	Kaplama	Ambalaj
	2030	40 / 50	HL	1 / 20
	2030	40 / 50	HN	1 / 20
	2030	40 / 50	Al	1 / 20
	2030	60 / 70	HL	1 / 20
	2030	60 / 70	HN	1 / 20
	2030	60 / 70	Al	1 / 20

2031 Depo

Özellikler

- » Yalnız sürgülü kilit. Backset: 40/ 50/ 60 mm.
- » 2031-U: 2030, 2034 ve 2035 ile aynı ölçüler.

Çalışma

- » 20 mm. çift turlu çıkış.

2031	Model	Backset	Kaplama	Ambalaj
	2031	40 / 50	HL	1 / 20
	2031	40 / 50	HN	1 / 20
	2031	60	HL	1 / 20
	2031	60	HN	1 / 20


Yapı ürün

2034 Mahremiyet

Çalışma

» Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, kol mili yuvasıyla (kapı kolları veya topuzlar) geri çekilir.

» 20mm. tek turlu sürgü. Çevirme topuzuyla çalışır.


2034	Model	Backset	Yüzey kaplaması	
	2034	40 / 50	HL / HN	1 / 20
	2034	40 / 50	Al	1 / 20
	2034	60 / 70	Al	1 / 20
	2034	60 / 70	HL / HN	1 / 20

2036 Makaralı dil

Çalışma

» 20 mm. çift turlu sürgü. Silindirle çalışır


» Sabit makaralı dil.

2036	Model	Backset	Kaplama	Ambalaj
	2036	40 / 50	HL	1 / 20
	2036	40 / 50	HN	1 / 20
	2036	40 / 50	Al	1 / 20
	2036	60	HL	1 / 20
	2036	60	HN	1 / 20
	2036	60	Al	1 / 20

2035 Geçiş

Çalışma

» Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolları veya topuzlarla geri çekilir.

2035	Model	Backset	Yüzey kaplaması	
	2035	50	HL / HN	1 / 20
	2035	60	HL / HN	1 / 20



2030F Serisi

Hastaneler, okullar, ofis binaları vb. yoğun kullanıcı geçişine ve sert kullanıma maruz kalır.

Ticari Ürün Grubundaki kilitler güvenilirlik ve işlevselliği bir araya getirir; TESA'nın sunduğu kapı kolları, panik barlar, elektromanyetik cihazlar vb. ile de birleştirilebilir.



Kurumsal ürün grubundaki 2030F Serisi kilitler UNE-EN 12209'a göre CE sertifikalıdır.

Özellikler

- » Sağ/sol uyarlanabilir panik işlevli kilit: panik çıkış işlevi montaj sırasında yapılandırılabilir.
- » Ahşap kapılar için dilli ve sürgülü gömme kilit.
- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.
- » Eksenler arası mesafe: 85 mm.
- » Backset ölçüleri: 50/ 60/ 70 mm.
- » Kol mili yuvası: 8 mm. Çevirme topuzu yuvası: 6 mm.
- » 1/2 yuvarlak uçlu kilit aynası mevcuttur.
- » Kapalı kilit gövdesi.
- » DIN V 18254'e göre üretilmiş, 3 nikel kaplı çelik dişli anahtarlı Avrupa profili 5 pimli silindir. LP/ HL kaplama: piring kaplı silindir. HN/ NE/ AI kaplama: nikel kaplı silindir.
- » Ambalaj: 1/20 adet.



Sağ/sol uyarlanabilir kilidin vidasının çıkarıldığı
tarafında panik işlevi devre dışı kalır.

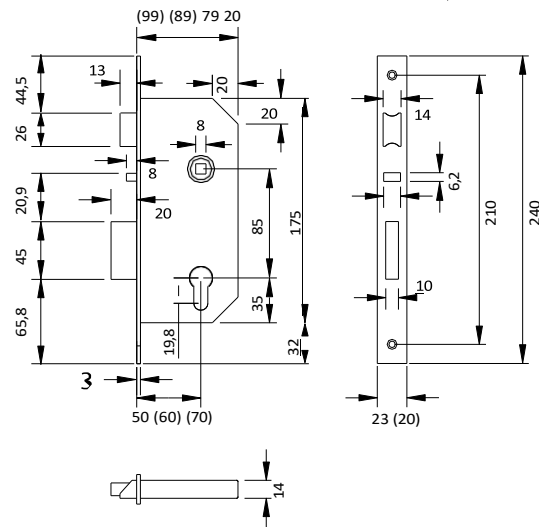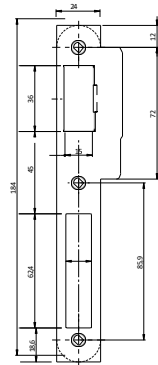

Sınıflandırma

3	S	7	1	0	C	2	B	C	2	0
Kullanım kategorisi	Dayanıklılık ve kilit dili üzerindeki yük	Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti.	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk.	Can güvenliği	Korozyon direnci ve sıcaklık.	Güvenlik ve delmeye karşı dayanım.	Kapılardaki uygulama alanları.	Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü.	Kol mili yuvasında çalıştırma türü	Anahtar tanımlama gereklilikleri.

2030F, 2030 E, 2030S		
HL	AI	NE
çelik/boya	çelik/boya	çelik/boya
çelik/pirinç	paslanmaz çelik 430	çelik/boya
çelik/pirinç	paslanmaz çelik 430	çelik/boya
çelik/nikel	çelik/nikel	çelik/nikel
çelik/nikel	çelik/nikel	çelik/nikel

B

B

B

B

B


B

- B



Gömme

2032F6RAI	Merkezi ana kilit
BARVE2032FCE	Üst ve alt kilitleme noktaları için dikey çubuklar
RETCF32	Üst yeniden kilitleme düzeneği



Gömmе


2035F Serisi

- » Yangına dayanıklı kapılarda kullanım (çelik kilit dili ve sürgü).
- » Geçiş kapıları.

Çalışma

- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili, her iki taraftan kapı kolları veya topuzlarla geri çe

2035F	Model	Backset	Açılış yönü	Yüzey kaplaması
Tek parçalı kol mili yuvası	2035F	50 / 5R	-	NE
	2035F	50 / 5R	-	AI
	2035F	60 / 6R	-	NE
	2035F	60 / 6R	-	AI
	2035F	60 / 6R	-	HL

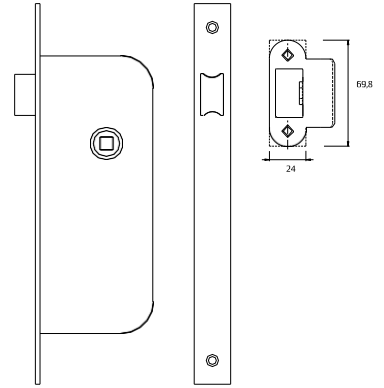




2037F Serisi

Özellikler:

- » Silindir, kilit dilini çalıştırır ve kol mili yuvasını bloke eder.
- » Kol mili yuvası, kilit dilini çalıştırır.
- » Dış tarafta panik işlevi.
- » Yangına dayanıklı kapılara uygundur.
- » Eksenler arası mesafe: 85 mm.
- » Backset: 60/70 mm.
- » Kol mili yuvası 8 mm.
- » İsteğe bağlı 1/2 yuvarlak uç.
- » Çelik, sağ/sol uyarlanabilir kilit dili. Yön değiştirme, durdurucu hareket ettirilerek yapılır.
- » Panik işlevi, kol milinin konumuna bağlıdır.
- » 2037'ye özel çift parçalı kol mili, 8x105 mm.
- » İsteğe bağlı 2037 çift parçalı kol mili, 8x125 mm.

Model	Backset	Yüzey
2037F	60	NE
2037F	70	NE
2037F	60	AI
2037F	70	AI
2037F	6R	NE
2037F	7R	NE
2037F	6R	AI
2037F	7R	AI

Silindirsiz tedarik edilen ve beraberinde ilgili ayrı silindir alınmayan kilitlerin fiyatına %25 ek ücret uygulanır.

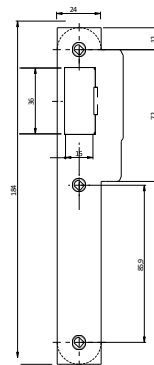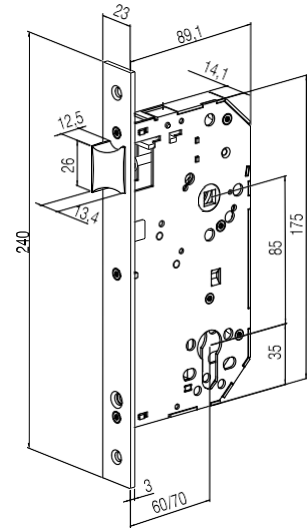

Gömme

2038 Serisi

Özellikler:

- » Backset ölçüleri: 60/70 mm.
- » Silindire çalıştırılan kanca.
- » 2030 modeliyle aynı gömme yuvası.

Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
2038	60 / 70	HL	1 / 20
2038	60 / 70	Al	1 / 20

2039F Serisi

- » Yangına dayanıklı kapılarda kullanım (çelik kilit dili ve sürgü).
- » Ana giriş kapıları. Gömme gece kilidi.

Çalışma

- » Kilit dili içeriden kapı kolu veya topuzla, dışarıdan ise tek silindire geri çekilir.

2039F	Model	Kilit dili	Backset A	Açılış
	2039F	50	-	NE
Standart kol mili yuvası	2039F	50	-	Al
	2039F	60	-	Al

Silindirsiz verilen kilitlerin fiyatına %10 eklenir.

203MN Otomatik Serisi

- » Eksenler arası mesafe: 85 mm.
- » Backset ölçüleri: 60/70 mm.
- » 8 mm kol mili yuvası.
- » Otomatik sürgü çıkışı.
- » Panik çıkış işlevi.
- » Kartla dil düşürmeye karşı düzenek.
- » Yangına dayanıklı kapılara uygundur.





SERTİFİKALANDIRILDIĞI
UNE-EN
12209:2004

Model	Backset	Yüzey kaplaması	Ambalaj
203MN	60	Al	1 / 20
203MN	70	Al	1 / 20

Sınıflandırma:

3	H	8	1	0	C	2	B	H	2	0
Kullanım kategorisi	Dayanıklılık ve kilit dili üzerindeki yük	Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti.	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk.	Can güvenliği	Korozyon direnci ve sıcaklık.	Güvenlik ve delmeye karşı dayanım.	Kapılardaki uygulama alanları.	Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü.	Kol mili yuvasında çalışma türü	Anahtar tanımlama gereklilikleri.

- » Ek güvenlik:
- Kilit dili kasaya yerleşmeden sürgü dışarı çıkmaz.
- Sürgü, hareket mesafesinin yarısında ve sonunda olmak üzere iki konumda emniyete alınır.

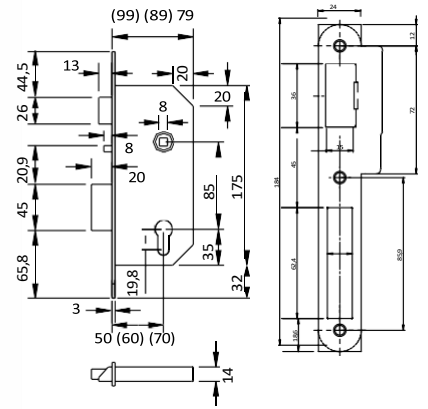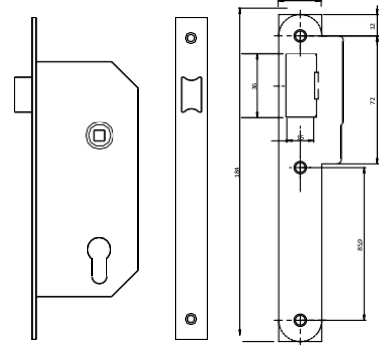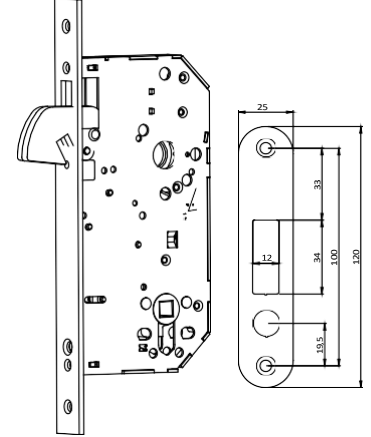

2030FZ Serisi

Ahşap kapılar için gömme kilit; yangına dayanıklı kapılarda kullanıma uygundur.


Özellikler

- » UNE-EN 12209 standardına uygundur.
- » Sağ/sol uyarlanabilir çelik kilit dili.
- » Eksenler arası mesafe: 85 mm
- » Backset ölçüleri: 45/50 mm.
- » Kol mili yuvası: 8 mm.
- » Sağ/sol uyarlanabilir.
- » Ayna ve karşılık AISI 304 paslanmaz çelik.
- » Nikel kaplı TE5 silindir 35x35 mm.
- » 1/20 adetlik kutularda ambalaj.



SERTİFİKALANDIRILDIĞI
**UNE-EN
12209:2004**

KİLİT KARŞILIĞI

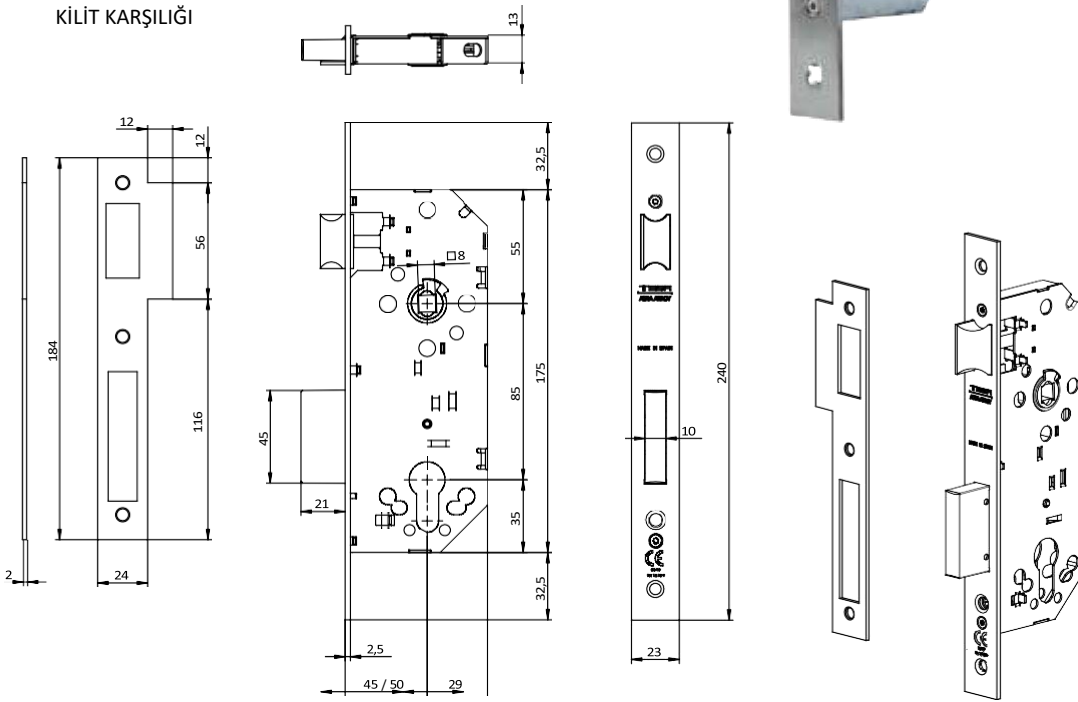

Sınıflandırma:

3	M	4	1	0	C	2	H	C	1	0
Kullanım	Dayanıklılık ve kilit dili üzerindeki yük	Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti.	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk.	Can	Korozyon direnci ve sıcaklık.	Güvenlik ve delmeye karşı	Kapılardaki uygulama alanları.	Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü.	Kol mili yuvasında çalıştırma türü	Anahtar tanımlama gereklilikleri.


Model	Backset	Yüzey
2030FZ	45	Al
2030FZ	50	Al

Mimari ürün grubu

2UB0F Serisi

Özellikler

- » Sağ/sol uyarlanabilir panik işlevli kilit: panik çıkış işlevi montaj sırasında yapılandırılabilir.
- » Ahşap kapılar için gömme kilit.
- » UNE-EN 12209 standardına uygundur. EC sertifikalıdır.
- » Sinterlenmiş çelikten sağ/sol uyarlanabilir sessiz kilit dili. Kilit dili profili: 17 mm (ek güvenlik).
- » Eksenler arası mesafe: 85 mm.
- » Backset ölçüleri: 60/70 mm.
- » Standart olarak içeriden sürekli serbest çıkış sağlayan panik çıkış işlevi içerir. Standart kol mili yuvası tutmalı sürüm sipariş edildiğinde, delme saldırısını önlemek için kol mili yuvasına dış koruma düzeneği takılır. Çift parçalı kol mili yuvası referansı sipariş edildiğinde kilit her iki tarafta panik işlevlidir. Bir vida çıkarılarak kilidin açılış yönü seçilebilir.
- » Çelik kol mili yuvası: 8mm. Sürgü çevirme mili yuvası: 6 mm
- » İsteğe bağlı 1/2 yuvarlak uç.
- » Montaj sırasında talaş girişini önleyen kapalı gövde.
- » Nikel kaplı çelik anahtarlı Avrupa profilli TE-5 silindir. LP ve HL kaplamalar: pirinç kaplı silindir. HN, AI ve NE kaplamalar: nikel kaplı silindir.
- » 1/20 adetlik kutularda ambalaj.

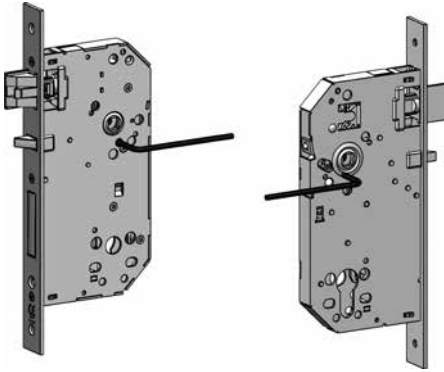

Sağ/sol uyarlanabilir kilidin vidasının çıkarıldığı tarafında panik işlevi devre dışı kalır.

Sınıflandırma:

3	S	7	1	0	C	3	B	C	2	0
Kullanım kategorisi	Dayanıklılık ve kilit dili üzerindeki yük	Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti.	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk.	Can güvenliği	Korozyon direnci ve sıcaklık.	Güvenlik ve delmeye karşı dayanım.	Kapılardaki uygulama alanları.	Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü.	Kol mili yuvasında çalıştırma türü	Anahtar tanımlama gereklilikleri.


Malzeme / kaplamalar	HL
Gövde/kapak	çelik/boya
Kilit aynası	çelik/pirinç
Kilit karşılığı	çelik/pirinç
Kilit dili	çelik/pirinç
Sürgü	çelik/pirinç

Malzeme / kaplamalar	AI	NE
Gövde/kapak	çelik/boya	çelik/boya
Kilit aynası	paslanmaz çelik 430	çelik/boya
Kilit karşılığı	paslanmaz çelik 430	çelik/boya
Kilit dili	çelik/nikel	çelik/boya
Sürgü	çelik/nikel	çelik/boya

PANİK
SAĞ/SOL



SERTİFİKALANDIRILDIĞI
UNE-EN
12209:2004

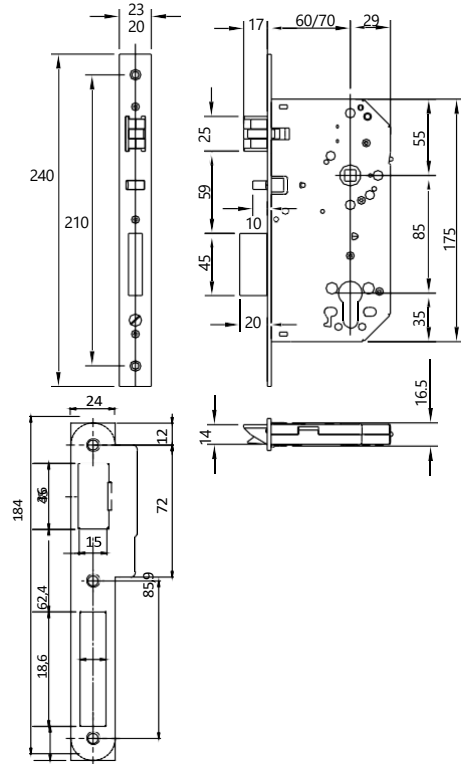

Mimari ürün grubu

Standart kol mili yuvalı panik işlevli referans
örneği
2UB0FA60RI

Seri	İşlev	Yangın	Panik işlevi	Backset	Açılış	Yuvarlak uçlu kilit aynası
2UB0	0	F	A	6	0	R I

Köşeli aynalı, standart kol mili yuvalı panik işlevli
referans örneği: 2UB0FA60AI

Seri	İşlev	Yangın	Panik işlevi	Backset	Açılış	Yuvarlak uçlu kilit aynası	Yüzey kaplaması
2UB0	0	F	A	6	0	AI	AI

Standart kol mili yuvalı, panik işlevsiz referans örneği
2UB0FE60RI


Seri	İşlev	Yangın	Yok panik	Backset	Açılış	Yuvarlak uçlu kilit aynası
2UB0	0	F	E	6	0	R I


Sağ/sol uyarlanabilir, çift parçalı kol mili yuvalı panik
işlevli referans örneği: 2UB0FA6DRI

Seri	İşlev	Yangın	Panik işlevi	Backset	Açılış yönü	Yuvarlak uçlu kilit aynası	Yüzey kaplaması
2UB0	0	F	RS	6	-	R	AI


2UB0F Serisi


2UB0F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB0F	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB0	60 / 70	HL 1 / 20


2UB6F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB6	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB6	60 / 70	HL 1 / 20

2UB1F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB1F	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB1	60 / 70	HL 1 / 20

2UB7F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB7F	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB7	60 / 70	HL 1 / 20

2UB4F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB4F	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB4	60 / 70	HL 1 / 20

2UB9F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB9F	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB9	60 / 70	HL 1 / 20

2UB5F	Model	Backset A	Yüzey kaplaması
	2UB5F	60 / 70	AI 1 / 20
	2UB5	60 / 70	HL 1 / 20

Silindirsiz verilen kilitlerin fiyatına %10 eklenir.

2UB0F Serisi

Son yıllarda yapı donanımları alanındaki Avrupa standartlarında büyük bir gelişime tanık olduk. CEN'in tüm üyeleri (İspanya dahil), yapı donanımlarına ilişkin çeşitli Avrupa standartlarını (EN) aşamalı olarak onaylamıştır. Bu düzenlemeler Ulusal Standart statüsündedir ve tüm üye ülkeler tarafından zorunlu olarak uygulanmalıdır.

Önde gelen ulusal üretici olarak TESA; şartname hazırlayanlara (mimarlar, yükleniciler) yönelik kilit, silindir, kapı kapatıcı, panik çıkış donanımı vb. ürünlerden oluşan yelpazesini her bir ilgili standardı gözeterek geliştirmiştir. 2UB0F serisi kilitler UNE-EN 12209 standardına göre test edilmiş ve her testi başarıyla geçmiştir. İlk numune testlerine göre kilit aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

3 S 8 1 0 F 3 B C 2 0

1. Kullanım kategorisi

Kullanıcıların çok dikkatli davranmasının beklenmediği ve hatalı kullanım riskinin çok daha yüksek olduğu kamuya açık kullanım için Sınıf 3.

2. Dayanıklılık

200,000 test çevrimi ve kilit dili üzerinde 50 N yük.

3. Kapı kütlesi ve kapatma kuvveti

Kütlesi 200 kg'ın üzerinde olan kapılar için Sınıf 3. Kapatma kuvveti: 50 N.

4. Yangına dayanıklı kapılarda kullanıma uygunluk

Yangına dayanıklı kapılarda ve/veya duman sızdırmaz kapılarda kullanıma uygundur.

5. Can güvenliği

Gereklik yoktur.

6. Korozyona ve sıcaklığa dayanıklılık

Yüksek korozyon direnci. Sıcaklık gereklilikleri: -20°C ile +80°C arasında.

7. Mal güvenliği ve delmeye karşı dayanıklılık

Orta düzey güvenlik.

8. Kapılardaki uygulama alanları

Gömme montaj ve yandan menteşeli kapı.

9. Anahtarla çalıştırma ve kilitleme türü

Çeşitli.

10. Kol mili yuvasında çalıştırma türü

Çeşitli.


11. Anahtar tanımlama gereklilikleri

Gereklik yoktur.





Aksesuarlar

Kilit karşılıkları










Referans	Açılış	Yüzey	Uygun	Ambalaj
CR2534	Yok	AE / HL	2004U / 134U	100
C2004U	Yo	AE / HL / HN	2004U / 134U	100
C2004	k	HL	2000 / 2 / 4	100
C2005	Yo	HL	2005	100
C2014	k	HL	2010 / P / 4	100
C2015	Yo	HL	2015	100

C2030	Referans	Açılış yönü	Yüzey kaplaması	Uygun olduğu modeller	Ambalaj
-------	----------	-------------	-----------------	-----------------------	---------


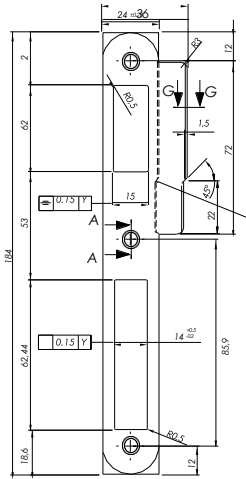
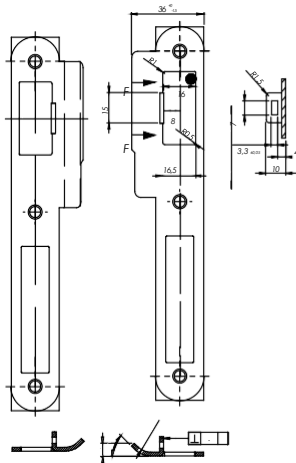
[illegible][illegible]

Kol milleri ve adaptörler

- » Çelik adaptörler.
- » Montaj: kilidin/kapı kolunun kol mili yuvasına.
- » Çift parçalı kol mili yuvalı kilitlerde çift parçalı kol milleri kullanın.

Modeller	Referans	Uygulama
	44600HH	8 mm'den 6 mm'ye Tek parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için
	44700HH	8 mm'den 7 mm'ye Tek parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için
	44900HH	9 mm'den 8 mm'ye Çift parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için
	CASQUCF50	9 mm'den 8 mm'ye Tek parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için
Modeller	Referans	Uygulama
	CDCF60MAK	Çift kare kol mili 8/9 + 9/8
	CDCF60MAL	Kare kol mili 9
	CD2030S8M	Çift kare kol mili 8/8 + 8/8

Aksesuarlar

Modeller	Referans	Uygulama	Ambalaj
	440/00LM	Yuvarlak silindir için piriç rozet	50
	441/00LM	Euro silindir için piriç rozet	10
	441/00NM	Euro silindir için nikel rozet	10
	ADAPT2034	Silindirli kilidi (2010P / 130 / 2030) mahremiyet kilidine dönüştürme adaptörü 2014, 134 ó 2034	10

Notlar



ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • İSPANYA
Tel.: +34 943 669 100 • Faks: +34 943 633 221

ASSA ABLOY, kapı açma çözümlerinde dünya lideridir;
son kullanıcıların güvenlik, can güvenliği ve kullanım kolaylığı ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır