

Bağımsız (stand-alone) geçiş kontrolü

TESA

ASSA ABLOY



Herkes için geiş kontrolü



TESA ASSA ABLOY'un yazılım veya yönetim cihazı gerektirmeyen, tamamen kablosuz, kartla programlanabilir geiş kontrolü.

Az sayıda kapı ve kullanıcısı bulunan, anahtar yönetiminin sorun olduėu tesisler için idealdir.

SMARTair™ kartla programlanabilir sistem, elektronik master anahtar sistemi gibi alışır ve istendiėinde bir geiş kontrol sistemine yükseltilebilir.

İhtiyaca özel çözüm

TESA ASSA ABLOY ürün yelpazesi, özel ihtiyaçlarınıza en uygun kartla programlanabilir geçiş kontrol biçimini seçmenizi sağlar.



Her şeyden önce sadelik

Basit bir kilit değişikliği, bir geçiş noktasını tamamen dönüştürebilir.

Kartla programlanabilir bir sistem kurmak için ihtiyacınız olan tek şey birkaç programlama kartıdır. Yalnızca birkaç dakika içinde tüm geçiş noktaları üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.



Tam uyumluluk

Hem eşyaların güvenliğini hem de insanların can güvenliğini aktif ve pasif olarak sağlamak üzere tüm TESA ASSA ABLOY elektromekanik ürünleriyle %100 uyumludur.



TESA ASSA ABLOY güvencesiyle

TESA ASSA ABLOY satın almak, kalite satın almak demektir. Üst düzey teknoloji, uzmanlık ve ISO 9001 ve 14001 kalite standartlarıyla belgelendirilmiş süreçler, kuruluşun sürekli yenilik, büyüme ve genişleme yolunu doğrular.



İçindekiler

Temassız kart teknolojisi Sayfa 5



Temassız anahtar teknolojisi
Sayfa 13



TEMASSIZ KARTLA KİMLİK	5
Ürün yelpazesi	5
Elektronik kapı	6
kolu Duvar	9
okuyucusu	11
Elektronik silindir	12
ELEKTRONİK ANAHTARLA	13
STX elektronik silindir	13
STX elektronik anahtar	15
STX yönetim kiti	16

Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Ürün yelpazesi



Elektronik kapı kolu üniteleri





Duvar okuyucuları

YÖNETİM

- » Programlama kartı kullanılarak programlama.
- » Yazılım veya bilgisayar gerekmez.
- » Gölge kart: bir kullanıcı kartı etkinleştirildiğinde ikinci bir gölge kart da otomatik etkinleştirilir. Böylece asıl kullanıcı kartı kaybolursa yalnızca gölge kart iptal edilerek kullanıcı kartı da iptal edilebilir.
- » Kullanıcı kartları.
- » Geçiş kontrolünü içerecek şekilde genişletilebilir (UoC, Offline veya Wireless Online).



UYGULAMA

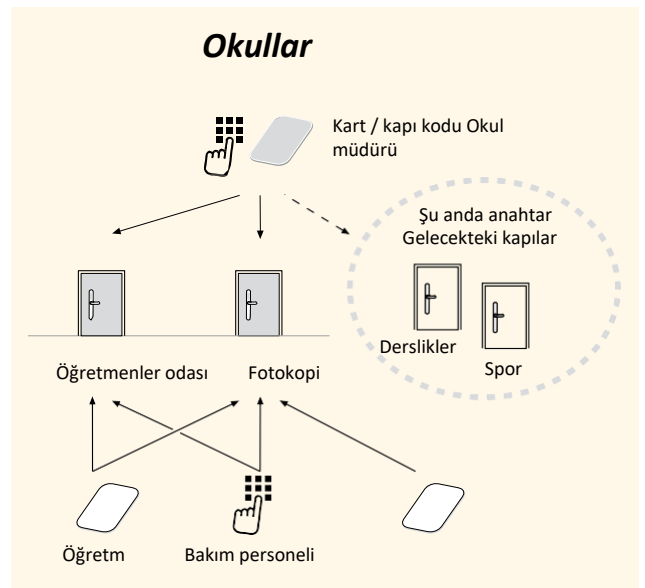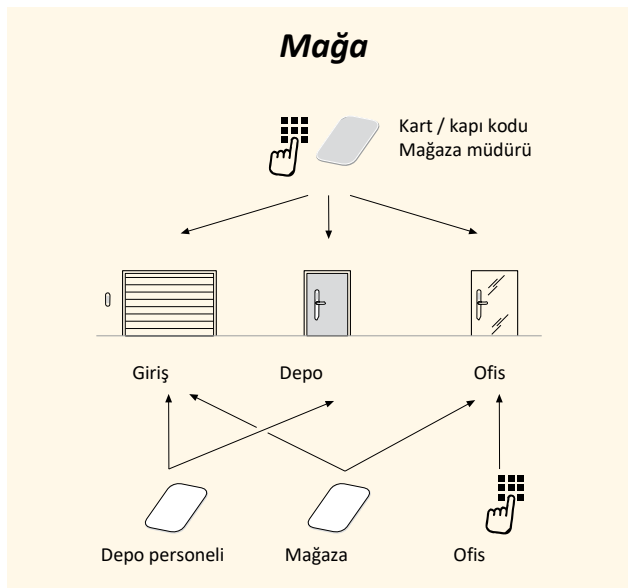

Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Elektronik kapı kolu ünitesi

- » Her kapı türüne montaj olanağı sağlayan ince tasarım.
- » Geniş kapı kolu tasarımı ve gömme kilit yelpazesi.
- » İki farklı görünüm: uzun aynalı kol veya rozetli kol + ayrı okuyucu.
- » Kablolama yoktur. Standart pillerle çalışan kilit.
- » Yazılım veya yönetim cihazı gerekmez.
- » Sınırsız kapı sayısı; kapı başına 500 farklı kullanıcıya kadar.
- » Kimlik tanımlama teknolojisi: MIFARE standardı, iCLASS® ve DESFire.
- » Acil güç besleme cihazı
- » Standart paslanmaz çelik kaplama (I); mat pirinç PVD (M) veya parlak pirinç PVD (D) seçeneği.
- » Standart eksenler arası mesafe 85 mm; 72 mm seçeneği mevcuttur
- » 8 mm kapı kolu için kol mili
- » Kablosuz montaj. Standart pillerle çalışan kilit.
- » Tüm kontrol bileşenleri (okuyucu modülü hariç) iç kapı kolu ünitesinde bulunur ve böylece vandalizme karşı koruma sağlar.
- » Kilit açılmaya izin vermediğinde, zorlamayı önlemek için dış kapı kolu serbestçe döner.
- » Acil durumda mekanik açma için Avrupa profilli mekanik silindir içerebilir.
- » Extreme modelinin içerdiği korumalar (dış mekân kullanımı): IP56 (tuş takımsız model), IP54 (tuş takımlı model).
- » Kilit bir adet kullanıcı kartı içerir. Programlama kartı, silindir ve gömme kilit dahil değildir.
- » Gömme kilitler tek parçalı kol mili yuvasına sahip olmalıdır. Çift parçalı kol mili yuvası kesinlikle kullanılmamalıdır.



Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Tuş takımsız elektronik kapı kolu ünitesi



Spy

Görünür silindirli

İç kapılar (IP koruma sınıfı olmadan)

Referans	
SNAC12SL1S008VI	L1S. Tuş takımsız. Silindirsiz.
SNAC12SL2V858VI	L2V. Tuş takımsız. Dış yarım silindir görünür, 85 mm.
SNAC12SL3V858VI	L3V. Tuş takımsız. Çift silindir görünür, 85 mm.

Dış kapılar (IP54 koruma sınıfı)

Referans	
SNAC12XL1S008VI	L1S. Tuş takımsız. Silindirsiz.
SNAC12XL2V858VI	L2V. Tuş takımsız. Dış yarım silindir görünür, 85 mm.
SNAC12XL3V858VI	L3V. Tuş takımsız. Çift silindir görünür, 85 mm.

Tuş takımlı elektronik kapı kolu ünitesi



Spy

Görünür silindirli


İç kapılar (IP koruma sınıfı olmadan)

Referans	
SNAC16SL1S008VI	L1S. Tuş takımlı. Silindirsiz.
SNAC16SL2V858VI	L2V. Tuş takımlı. Dış yarım silindir görünür, 85 mm.
SNAC16SL3V858VI	L3V. Tuş takımlı. Çift silindir görünür, 85 mm.

Dış kapılar (IP54 koruma sınıfı)

Referans	
SNAC16XL1S008VI	L1S. Silindirsiz.
SNAC16XL2V858VI	L2V. Dış yarım silindir görünür, 85 mm.
SNAC16XL3V858VI	L3V. Çift silindir görünür, 85 mm.

Önerilen TESA ASSA ABLOY gömme kilitler

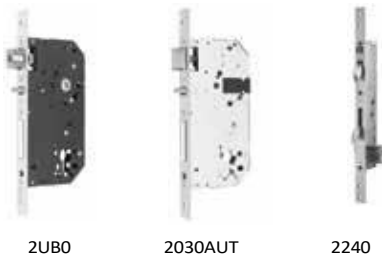

2UB0

2030AUT

2240

Referans	
2UB0FA50AI	2UB0 Panik işlevli, backset 50mm / Köşeli ayna 23mm
2UB0FA60AI	2UB0 Panik işlevli, backset 60mm / Köşeli ayna 23mm
2UB0FA70AI	2UB0 Panik işlevli, backset 60mm / Köşeli ayna 23mm

Kapı kolları



Vector

Xara



Sena



Zafira

Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Kol mili kitleri

Gömme kilidi ortalanmış veya içe doğru merkezden kaçık kapılar için kol milleri*

Ürün kodu	
STCCSPINKIT3038	30mm ile 38mm kalınlığındaki kapılar için 38mm ile
STCCSPINKIT3844	44mm kalınlığındaki kapılar için 44mm ile 50mm
STCCSPINKIT4450	kalınlığındaki kapılar için 50mm ile 56mm
STCCSPINKIT5056	kalınlığındaki kapılar için 56mm ile 62mm
STCCSPINKIT5662	kalınlığındaki kapılar için 62mm ile 68mm
STCCSPINKIT6268	kalınlığındaki kapılar için 68mm ile 74mm
STCCSPINKIT6874	kalınlığındaki kapılar için 74mm ile 80mm
STCCSPINKIT7480	kalınlığındaki kapılar için 80mm ile 86mm
STCCSPINKIT8086	kalınlığındaki kapılar için 86mm ile 92mm
STCCSPINKIT8692	kalınlığındaki kapılar için 92mm ile 98mm
STCCSPINKIT9298	kalınlığındaki kapılar için 98mm ile 104mm
STCCSPINKIT9804	kalınlığındaki kapılar için 104mm ile 110mm
STCCSPINKIT0410	kalınlığındaki kapılar için
STCCSPINKIT1725	117mm ile 125mm kalınlığındaki kapılar için

Gömme kilidi dışa doğru merkezden kaçık kapılar için kol milleri*

Ürün kodu	
STCCSPINKIS3844	38mm ile 44mm kalınlığındaki kapılar için 44mm ile
STCCSPINKIS4450	50mm kalınlığındaki kapılar için 50mm ile 56mm
STCCSPINKIS5056	kalınlığındaki kapılar için 56mm ile 62mm
STCCSPINKIS5662	kalınlığındaki kapılar için 62mm ile 68mm
STCCSPINKIS6268	kalınlığındaki kapılar için 68mm ile 74mm
STCCSPINKIS6874	kalınlığındaki kapılar için 74mm ile 80mm
STCCSPINKIS7480	kalınlığındaki kapılar için 80mm ile 86mm
STCCSPINKIS8086	kalınlığındaki kapılar için
STCCSPINKIS8692	86mm ile 92mm kalınlığındaki kapılar için

*Kilitler standart olarak STCCSPINKIT38/44 içerir

Teşhir standları



Ürün kodu	
SNAC12SL1SDEMOT	Teşhir standında tuş takımsız L1S kilit + Programlama kartı
SNAC16SL1SDEMOT	Teşhir standında tuş takımlı L1S kilit + Programlama kartı
SNAC12SL3VDEMOT	Teşhir standında tuş takımsız L3V kilit + Programlama kartı
SNAC16SL3VDEMOT	Teşhir standında tuş takımlı L3V kilit + Programlama kartı

*SNACLICSTA programlama kartı içerir

Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Kartla programlanabilir duvar okuyucu

Okuyucu, kilitleme elemanını bir röleyle etkinleştirir: elektrikli kilit karşılığı, elektromanyetik/motorlu kilit vb. 12Vac/Vdc harici güç beslemesi gerekir.

Referans	Açıklama
SNAR2PDSSI	Dar duvar okuyucusu. Tuş takımsız. 2 röleli kart.
SNAR2PUSSB	Standart duvar okuyucusu. Tuş takımsız. 2 röleli
kart. SNAR2KUSSB	Standart duvar okuyucusu. Tuş takımlı. 2 röleli kart.

* Kilitleme cihazı (elektrikli kilit karşılığı, elektromanyetik kilit...) ve güç kaynağı dahil değildir.




Montaj şeması

Vida, varistör, güç kaynağı ve montaj şablonlarıyla birlikte 1/1 kutuda teslim edilir.

Bağlantı yapıldıktan sonra ve programlama anahtar kartıyla programlanana kadar okuyucu şu durumdadır: [kaynak cümle eksik].

Bir okuyucunun elektrikli kilit karşılığıyla tipik bağlantı şeması:

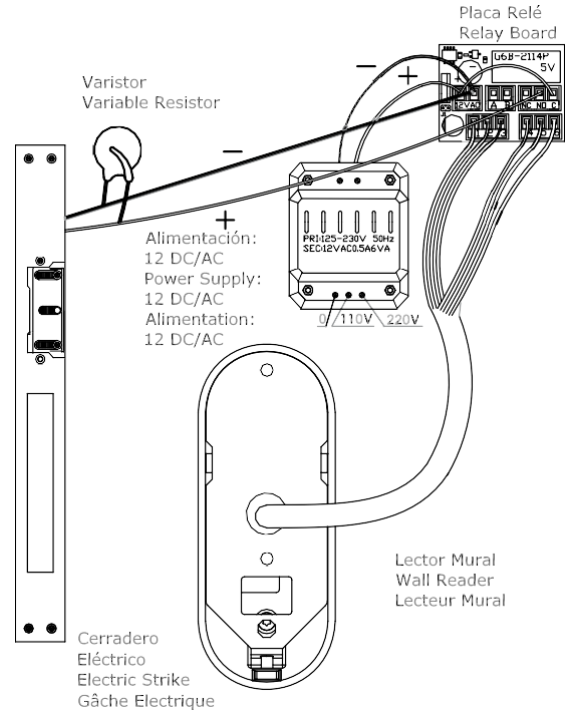

Aksesuarlar

Güç kaynağı

Uygulama

- » Her türlü elektromekanik, elektromanyetik kilit ve doğru akımlı elektrikli kilit karşılığı için elektrik beslemesi.

Özellikler

- » Giriş beslemesi: 220 Vac/50 Hz.
- » FATEL 12V: 12Vdc/4,5 A:
- » Boyut: 122 x 60 x 35mm.
- » Toprak bağlantılı bağlantı kablosu.
- » Montaj desteği dahildir.



Ürün kodu	Açıklama
FATEL 12V	Güç kaynağı

Transformatör

Uygulama

- » Elektrikli kilit karşılıkları için elektrik beslemesi.

Özellikler

- » Giriş beslemesi 220Vac/50 Hz.
- » Çıkış gerilimi 12Vac/0,5A.
- » Boyutlar: 79 x 44 x 32mm.
- » Dahili sigorta.
- » Ağırlık: 0,325 Kg.





Ürün kodu	Açıklama
TRFCERBIT	12Vac

Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Elektronik Topuzlu Silindir

- » Her kapı türüne montaj olanağı sağlar. Kurulumun bir kısmının korunmasını gerektiren RETROFIT yenileme uygulamaları için idealdir.
- » Silindir montajına uygun gömme kilitlerle uyumludur.
- » Modeller: yarım silindir, içte mekanik topuzlu çift silindir ve içte elektronik topuz kontrollü çift silindir.
- » Bağımsız çalışma. Kabloleme yoktur. Standart pillerle çalışan kilit.
- » Yazılım veya yönetim ekipmanı gerekmez
- » Sınırsız kapı sayısı; kapı başına 500 farklı kullanıcıya kadar.
- » Kimlik tanımlama teknolojisi: MIFARE standardı.
- » Acil güç besleme cihazı.
- » Yüzey kaplamaları: standart paslanmaz çelik.
- » Kablosuz montaj. Bir CR123A pille çalışır.
- » Silindir kapalı moddayken topuz serbestçe dönerek zorlanma olasılığını önler.

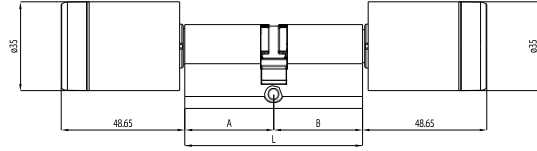

» Farklı kapı kalınlıkları için çeşitli boyutlar mevcuttur. A ve B mesafelerini belirtiniz (resme bakınız)

» Kilit bir kullanıcı anahtar kartı içerir. Programlama kartı ve gömme kilit ayrı sipariş edilmelidir.

Yarım Euro Silindir	IP	Dış Uzunluk	Dış Topuz	İç Uzunluk	İç Topuz	Mifare Referansı
İç mekân	30mm	30mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12S530E10MI
		35mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12S535E10MI
		40mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12S540E10MI
		45mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12S545E10MI
	Dış mekân	30mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12X530E10MI
		35mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12X535E10MI
		40mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12X540E10MI
		45mm	Elektronik	10mm	Mekanik	SNAK12X545E10MI
Çift Euro Silindir	IP	Dış Uzunluk	Dış Topuz	İç Uzunluk	İç Topuz	Mifare Referansı
İç mekân	30mm	30mm	Elektronik	30mm	Mekanik	SNAK12S530E30MI
		35mm	Elektronik	35mm	Mekanik	SNAK12S535E30MI
		40mm	Elektronik	40mm	Mekanik	SNAK12S540E30MI
		45mm	Elektronik	45mm	Mekanik	SNAK12S545E30MI
	35mm	30mm	Elektronik	30mm	Mekanik	SNAK12S535E35MI
		35mm	Elektronik	35mm	Mekanik	SNAK12S535E35MI
		40mm	Elektronik	40mm	Mekanik	SNAK12S540E35MI
		45mm	Elektronik	45mm	Mekanik	SNAK12S545E35MI
	40mm	30mm	Elektronik	30mm	Mekanik	SNAK12S540E40MI
		35mm	Elektronik	35mm	Mekanik	SNAK12S540E40MI
		40mm	Elektronik	40mm	Mekanik	SNAK12S540E40MI
		45mm	Elektronik	45mm	Mekanik	SNAK12S540E40MI
Dış mekân	30mm	30mm	Elektronik	30mm	Mekanik	SNAK12X530E30MI
		35mm	Elektronik	35mm	Mekanik	SNAK12X535E30MI
		40mm	Elektronik	40mm	Mekanik	SNAK12X540E30MI
		45mm	Elektronik	45mm	Mekanik	SNAK12X545E30MI
	35mm	30mm	Elektronik	30mm	Mekanik	SNAK12X535E35MI
		35mm	Elektronik	35mm	Mekanik	SNAK12X535E35MI
		40mm	Elektronik	40mm	Mekanik	SNAK12X540E35MI
		45mm	Elektronik	45mm	Mekanik	SNAK12X545E35MI
	40mm	30mm	Elektronik	30mm	Mekanik	SNAK12X540E40MI
		35mm	Elektronik	35mm	Mekanik	SNAK12X540E40MI
		40mm	Elektronik	40mm	Mekanik	SNAK12X540E40MI
		45mm	Elektronik	45mm	Mekanik	SNAK12X540E40MI

Çift Euro Silindirler: +5 mm. En fazla

toplam uzunluk 150mm

Bağımsız geçiş kontrolü

Temassız kart teknolojisi

Yönetim kiti

Kartla programlanabilir SmartAir geçiş kontrolünü kullanmaya başlamak için pahalı bilgisayar sistemlerine veya karmaşık yönetim programlarını öğrenmeye ihtiyaç yoktur. Gereken tek şey bir programlama kartı (bir kurulumu tanımlayarak diğerlerinden ayırır) ve kurulumun gerektirdiği kullanıcı sayısı kadar karttır.

Bir kullanıcı kartını her etkinleştirdiğinizde gölge kart oluşturmanızı sağlayan, gölge işlevli programlama kartı mevcuttur. Böylece asıl kart kaybolursa kullanıcıyı silebilirsiniz.

TESA ASSA ABLOY, tüm bu öğeleri sistemin pilleri bittiğinde acil açma gerçekleştiren basit bir araçla birlikte bir kitede bir araya getirmiştir.

Ürün kodu	Açıklama
SNACKITSTA	Standart programlama kartlı kit
SNACKITSTASDW	Gölge işlevli programlama kartlı kit

* Programlama kartı + pilli acil durum kiti + 25 MIFARE 1k kart içerir



Programlama kartı

Benzersiz ve özel kodu, kurulumun gerektirdiği kadar kilidi programlamayı sağlar. O andan itibaren başka hiçbir programlama kartının o andan itibaren kabul edilmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Shadow işlevli programlama kartı şunları sağlar:

- » Kullanıcıları ve gölge kartlarını ekleme.
- » Kapıyı serbest geçiş modunda bırakma seçeneğine sahip kullanıcıları ve gölge kartlarını ekleme.
- » Kayıp kartı, gölge kart aracılığıyla kilitte iptal etme
- » Tüm kullanıcıları aynı anda iptal etme.

Ürün kodu	Açıklama
SNACLICSTA	Programlama kartı
SNACLICSTASDW	Gölge işlevli programlama kartı



Kullanıcı kartları

Gölge işlevli programlama kartıyla kartlar çift olarak etkinleştirilir. Kartlardan biri kullanıcıya verilir; diğeri ise kullanıcıya verilen kartın istendiği zaman iptal edilebilmesi için güvenli bir yerde saklanır.

Ürün kodu	Açıklama
STCTARS21K	Mifare 1K kullanıcı



Acil açma pili

Bu parçaya üç AAA pil takıp kilide bağladığımızda, sistemin iç pilleri biterse onların yerine güç sağlayabiliriz. Bağlantı yapıldıktan sonra kapı, herhangi bir yetkili kartla geçişe izin verir.

Ürün kodu	Açıklama
STACKITEMERG	Acil açma pili



STX geiş kontrolü

Elektronik anahtar

STX elektronik silindir

- » Mekanik silindir gibi hızlı montaj.
- » Silindirin güç kaynağı yoktur. Açma için gereken enerjiyi anahtar sağlar,
- » Anahtarla programlanabilir sistem; yalnızca bir programlama anahtarı ve kullanıcı anahtarları gerekir.
- » Tüm kontrol elemanları silindirin içinde bulunur ve bu nedenle korunur: kontrol ünitesi, okuyucu ve sürgü düzeneği.
- » Dış mekân sürümünde elektronik silindir suya ve olumsuz hava koşullarına dayanıklıdır.
- » Kolayca kaydedilip kurulumu entegre edilebilen yedek silindirleri stokta tutmak mümkündür.
- » TESA ASSA ABLOY mekanik ve elektronik silindirleri tek kurulumda birleştirilebilir. (T80 ve TX80 serileri).



Silindir türleri

Gerekli tüm öğeler (kontrol ünitesi, okuyucu ve motorlu kavrama), en az 35mm uzunluğundaki silindirin bir tarafında bulunur.

Sürüm	
Standart	İç kapılar için
Dış mekân	Suya dayanıklılık. Dahili drenaj sistemiyle tasarlanmıştır.
	Tüm elektronik öğeler silikonla kaplanmış ve sızdırmazlık contalarıyla korunmuştur.
Uzunluklar	
En az	Yarım silindir 35x10 mm. Çift silindir 35 x 35 mm.
Uzatmalar	Her iki tarafta 5mm aralıklarla; toplam uzunluk (iki taraf için) en fazla 120 mm veya tek tarafta 60 mm. Diğer boyutlar için
Eksantrik kam	
13,2 mm	13,2 eksantrik kamlı kilit bulunan demir
15 mm	Diğer kapılar
Yüzey kaplamaları	
Nikel	
Parlak pirinç (ek ücret uygulanır)	



Bağımsız geçiş kontrolü

Elektronik anahtar

Tür	Kullanım	Kam	Elektronik taraf	Mekanik taraf	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
Yarım elektronik silindir(STAX)	Standart (S)	15mm (5)	35E	10M	Nikel (N)	STAXSE535E10MN
Yarım elektronik silindir(STAX)	Standart (S)	15mm (5)	40E	10M	Nikel (N)	STAXSE540E10MN
Yarım elektronik silindir(STAX)	Standart (S)	15mm (5)	45E	10M	Nikel (N)	STAXSE545E10MN
Yarım elektronik silindir(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	35E	10M	Nikel (N)	STAXXE535E10MN
Yarım elektronik silindir(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	40E	10M	Nikel (N)	STAXXE540E10MN
Yarım elektronik silindir(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	45E	10M	Nikel (N)	STAXXE545E10MN
Tür	Kullanım	Kam	Elektronik taraf	Mekanik taraf	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Standart (S)	15mm (5)	35E	35M	Nikel (N)	STAXSE535E35MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Standart (S)	15mm (5)	40E	40M	Nikel (N)	STAXSE540E40MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Standart (S)	15mm (5)	45E	45M	Nikel (N)	STAXSE545E45MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	35E	35M	Nikel (N)	STAXSE335E35MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	40E	40M	Nikel (N)	STAXSE340E40MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	45E	45M	Nikel (N)	STAXSE345E45MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	35E	35M	Nikel (N)	STAXXE535E35MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	40E	40M	Nikel (N)	STAXXE540E40MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	45E	45M	Nikel (N)	STAXXE545E45MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	35E	35M	Nikel (N)	STAXXE335E35MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	40E	40M	Nikel (N)	STAXXE340E40MN
Elektronik - Mekanik silindir (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	45E	45M	Nikel (N)	STAXXE345E45MN
Tür	Kullanım	Kam	Elektronik taraf	Mekanik taraf	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
Elektronik - Topuz(STAX)	Standart (S)	15mm (5)	35E	35B	Nikel (N)	STAXSE535E35BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Standart (S)	15mm (5)	40E	40B	Nikel (N)	STAXSE540E40BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Standart (S)	15mm (5)	45E	45B	Nikel (N)	STAXSE545E45BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	35E	35B	Nikel (N)	STAXSE335E35BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	40E	40B	Nikel (N)	STAXSE340E40BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	45E	45B	Nikel (N)	STAXSE345E45BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	35E	35B	Nikel (N)	STAXXE535E35BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	40E	40B	Nikel (N)	STAXXE540E40BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	45E	45B	Nikel (N)	STAXXE545E45BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	35E	35B	Nikel (N)	STAXXE335E35BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	40E	40B	Nikel (N)	STAXXE340E40BN
Elektronik - Topuz(STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	45E	45B	Nikel (N)	STAXXE345E45BN
Tür	Kullanım	Kam	Elektronik taraf	Mekanik taraf	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
Elektronik -Elektronik (STAX)	Standart (S)	15mm (5)	35E	35E	Nikel (N)	STAXSE535E35EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Standart (S)	15mm (5)	40E	40E	Nikel (N)	STAXSE540E40EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Standart (S)	15mm (5)	45E	45E	Nikel (N)	STAXSE545E45EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	35E	35E	Nikel (N)	STAXSE335E35EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	40E	40E	Nikel (N)	STAXSE340E40EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Standart (S)	13,2mm (3)	45E	45E	Nikel (N)	STAXSE345E45EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	35E	35E	Nikel (N)	STAXXE535E35EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	40E	40E	Nikel (N)	STAXXE540E40EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	15mm (5)	45E	45E	Nikel (N)	STAXXE545E45EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	35E	35E	Nikel (N)	STAXXE335E35EN

uygun (X)						
Elektronik -Elektronik (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	40E	40E	Nikel (N)	STAXXE340E40EN
Elektronik -Elektronik (STAX)	Her hava koşuluna uygun (X)	13,2mm (3)	45E	45E	Nikel (N)	STAXXE345E45EN

Elektronik silindirler

Elektronik anahtar

STX elektronik anahtar

- » Anahtarda kalıcı bellek. Pil bittiğinde veya değiştirildiğinde hiçbir bilgi kaybolmaz.
- » Veriler korunur; böylece anahtarların kopyalanması önlenir.
- » Her tesis için benzersiz kırmızı yetkilendirme anahtarı; anahtarları ve silindirleri yalnızca o tesisten sorumlu kişinin yetkilendirebilmesini garanti eder.
- » Silindir ile anahtar arasındaki veri iletimi şifrelidir.



Çalışma koşulları

Nem	Sıcaklık
Yoğuşmasız %85'e kadar	0°C / 70°C

Anahtar türleri

Seçenekler	
Elektronik anahtar	(işlenmemiş), elektronik silindirli tesisler için
İşlenmiş T80 anahtar	T80 sisteminin mekanik silindirleriyle birleştirmek için
İşlenmiş TX80 anahtar	TX80 sisteminin mekanik silindirleriyle birleştirmek için
Teknik özellikler	
Boyutlar	95 x 36 x 9 mm Temaslı
Teknoloji	çip
Güç kaynağı	Pil türü: CR 2032 Li-Mn 3V Tahmini ömür: > 10,000 işlem
Uyarı LED'i	Yeşil LED: geçiş yetkili Kırmızı LED: geçiş reddedildi

- » Güç kaynağı gerektirmeyen kablosuz montaj. Sistem, anahtardaki standart pille çalışır.
- » Yazılım veya yönetim cihazı yoktur.
- » Sınırsız kapı sayısı; kapı başına en fazla 500 kullanıcı.
- » Ürün yelpazesi silindirleri ve yarım silindirleri içerir.
- » Anahtarlar, T80 ve TX80 sistemlerinin master anahtarlarıyla birleştirilebilir.

Programlama anahtarı ve anahtarla programlama kiti

Referans	Açıklama
STAXKITSTA	Anahtarla programlama kiti (programlama anahtarı + 3 kullanıcı anahtarı)
STALXCSTA	Programlama anahtarı

Kullanıcı anahtarları

Tür	İşlenmiş	Uyumlu olduğu sistem	Referans
TS	İşlenmemiş	T80	STALXCTSGNT
TS	İşlenmiş	T80	STALXCTSGNT
SE	Fabrikada işlenmiş	TX80	STALXCSETGNTR

STX geiş kontrolü

Elektronik anahtar

STX yönetim kiti

Anahtarla programlanabilir silindir, çevrimdışı geiş kontrol silindirinin tüm avantajlarını ve esnekliğini sunarken içerdiği yönetim cihazlarından kaynaklanan karmaşıklığı ortadan kaldırır.


Anahtarla programlama yönetim kiti şunları içerir: bir (kırmızı) programlama kartı ve üç (gri) kullanıcı anahtarı.



Kullanıcı kaydı

- 1) (Kırmızı) programlama anahtarını silindire takarak programlama sırasını başlatın. Anahtarın ışığı birkaç kez kırmızı ve yeşil yanacaktır.
- 2) Yetkilendirmek istediğiniz anahtarı takın. Anahtarın ışığı birkaç kez yeşil yanıp sönecektir.


Silindire kaydetmek istediğiniz her anahtar için 1 ve 2 adımlarını tekrarlayın.



Kullanıcı silme


- 1) (Kırmızı) programlama anahtarını silindire takarak programlama sırasını başlatın. Anahtarın ışığı birkaç kez kırmızı ve yeşil yanacaktır.
- 2) Silmek istediğiniz anahtarı takın. Anahtarın ışığı birkaç kez kırmızı yanıp sönecektir.

Silindirden silmek istediğiniz her anahtar için 1 ve 2 adımlarını tekrarlayın.



Tümünü silme

- 1) (Kırmızı) programlama anahtarını silindire takarak programlama sırasını başlatın. Anahtarın ışığı birkaç kez kırmızı ve yeşil yanacaktır.
- 2) Programlama anahtarını ikinci kez takın. Anahtarın ışığı birkaç kez hızlı biçimde kırmızı yanıp sönecektir. Silindir, tüm kayıtların silinmek üzere olduğunu bildirir.
- 3) Programlama anahtarını üçüncü kez takın. Anahtarın ışığı birkaç saniye sürekli kırmızı yanacaktır. Silindir artık boştur.

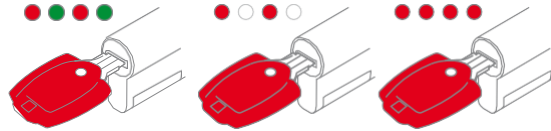



ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • İSPANYA
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY, kapı açma çözümlerinde dünya lideridir;
son kullanıcıların güvenlik, can güvenliği ve kullanım kolaylığı ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır