


Panik çıkış donanımları



ASSA ABLOY

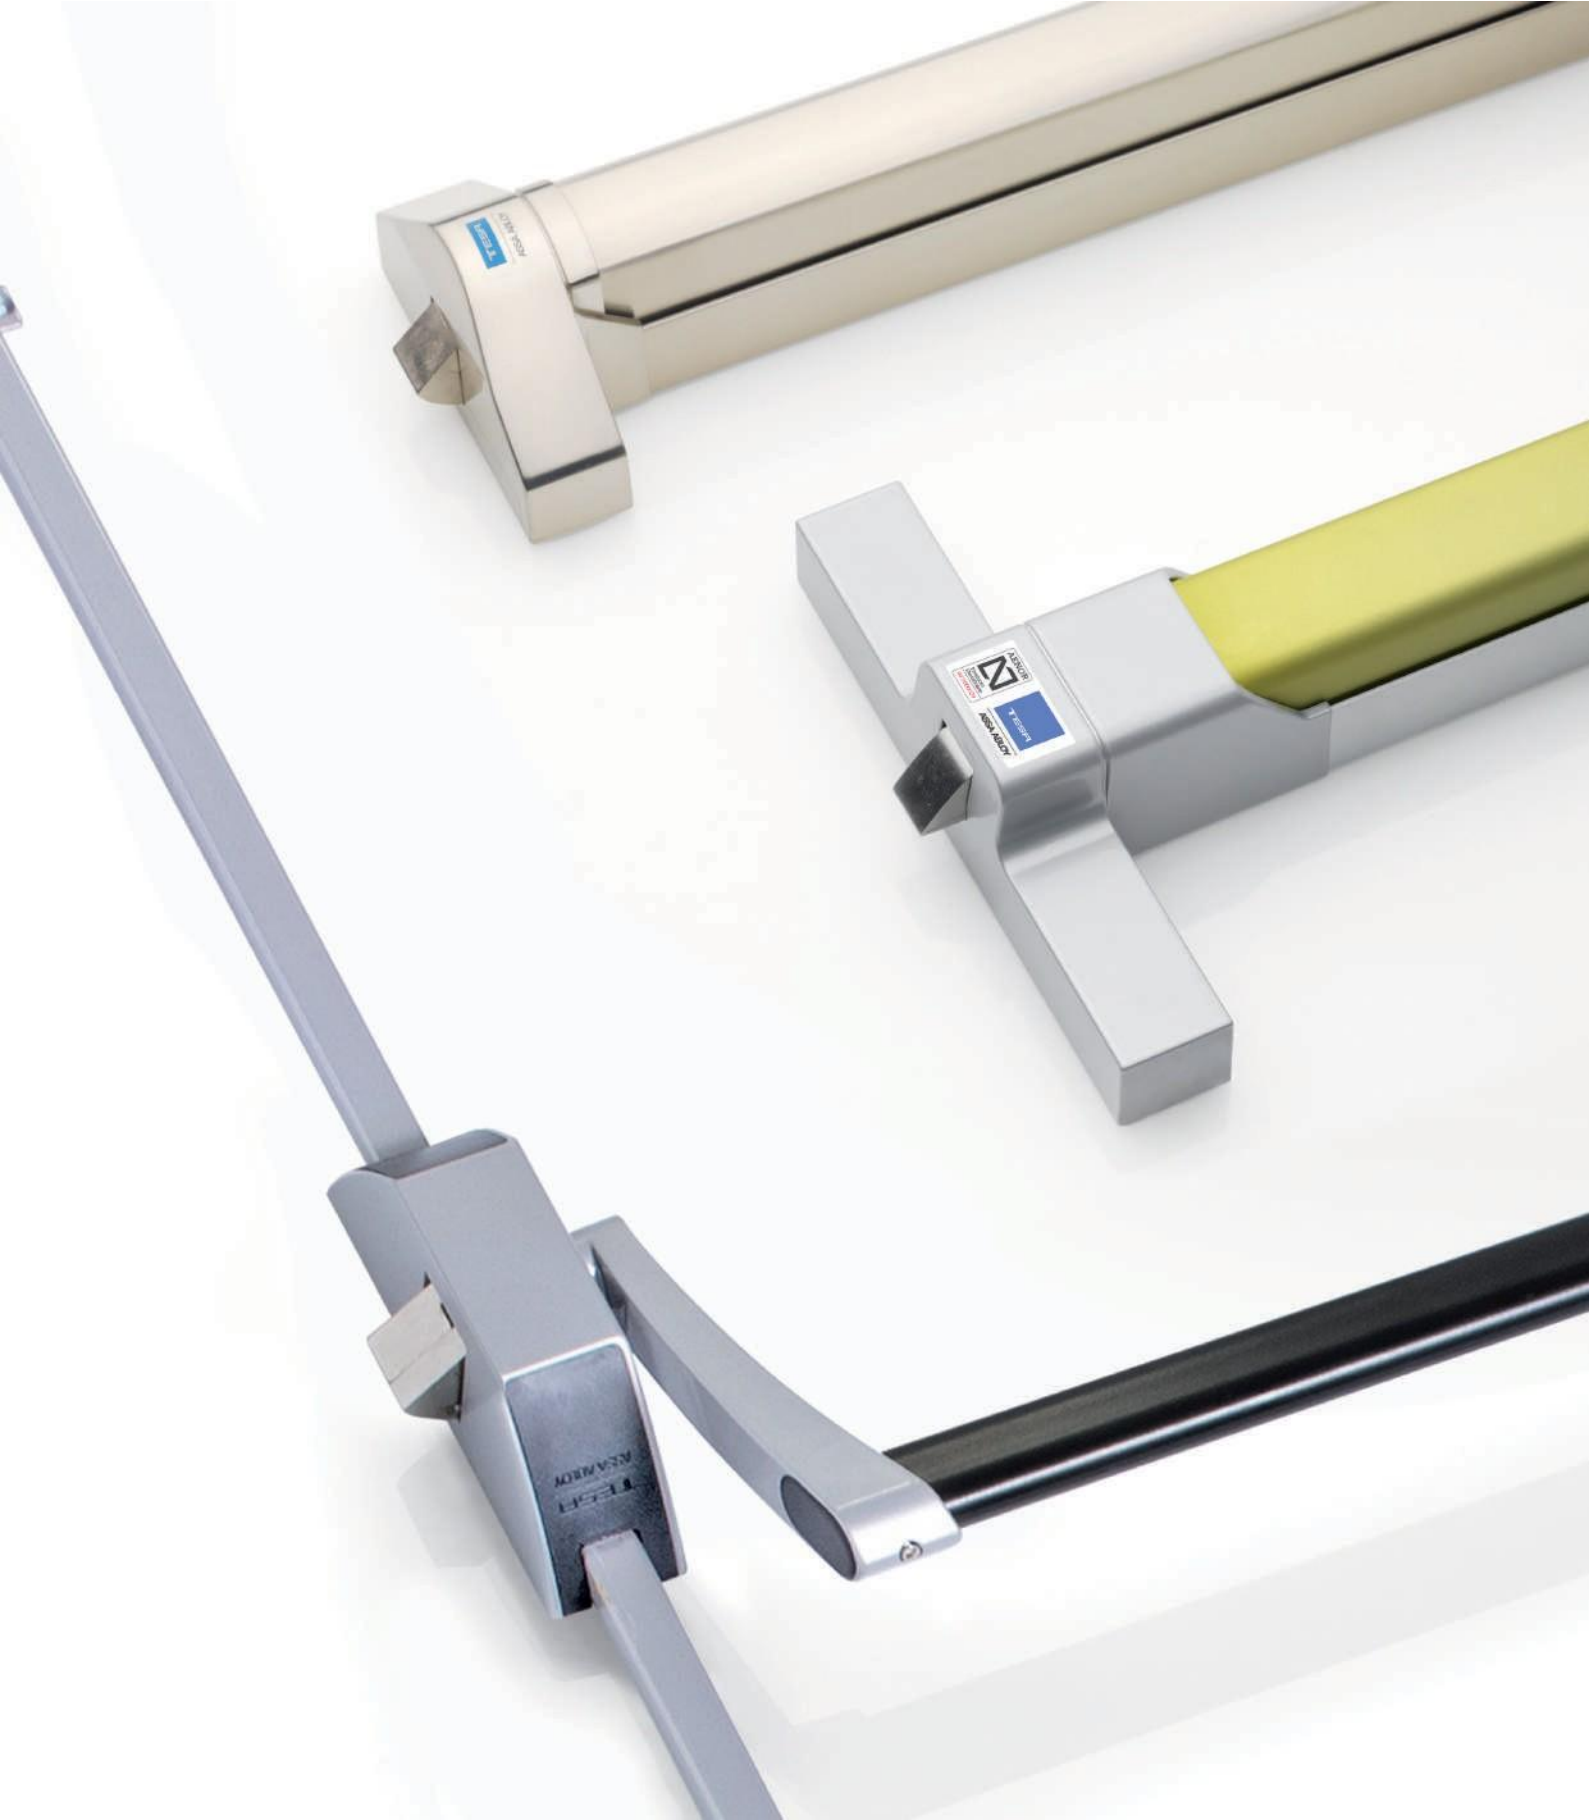

Güvenli tahliyeler için panik çıkış donanımları



Kamu binaları ile sanayi, resmî ve ticari binaların çoğu genellikle iki temel sorunla karşılaşır: can güvenliği ve mal güvenliği.

TESA, panik veya acil durumlarda güvenli ve etkili tahliyeyi

sağlayan çeşitli acil çıkış donanımı çözümleri sunar. TESA'nın ürün yelpazesi, Avrupa Standardında belirlenen gereklilikleri karşılayan bağımsız laboratuvarlar tarafından sertifikalandırılmıştır.

TESA'nın panik çıkış donanımları pazara neler sunar?

TESA ürünleri en zorlu standartlara göre sertifikalandırılmıştır. Rekabetçi maliyetli teknik ürünlerden en yeni tasarım eğilimlerine uygun elektromekanik çözümlere kadar uzanan geniş bir teklif sunulur. Ayrıca TESA'nın kilit, silindir ve kapı kolu yelpazesıyla tam olarak bütünleşirler.



Bütünleşik çözümler

TESA, bu panik çıkış donanımı serisinin geçiş kontrolü ve elektromekanik kilitler gibi başka cihazlarla birlikte monte edilebilmesini sağlayarak mal güvenliğini artırmak için büyük çaba göstermiştir. Panik durumunda tahliye izni vermenin binaya erişimi kısıtlamak kadar önemli olduğu yerlerde panik çıkış donanımlarımız bütünleşik bir elektromekanik çözümün parçası olabilir.




Can güvenliği

Güvenli ve kontrollü bir ürünü garanti eden istikrarlı süreç hedeflenirken, geliştirme ve üretim aşamalarında iki temel amaç can güvenliği ve mal güvenliğidir. Kullanılan malzemeler, bu panik çıkış donanımlarından genellikle beklenen gereklilikleri karşılar. Tasarım gerekliliklerinden biri, kapıların en az çabayla (çocuklar, yaşlılar veya engelliler...) ve donanım hakkında önceden bilgi sahibi olmadan kolayca açılabilmesidir. Anahtar veya başka bir nesne kullanmak gerekmemelidir.



Geniş ürün yelpazesi

TESA, müşteriye her zaman beklentilerine en uygun ürünü sunan geniş bir panik çıkış donanımı yelpazesine sahiptir. Çalışma biçimine göre itme bariyeri veya basmalı barla çalıştırılan; mikroşalter, motorlaştırma, engellilere yönelik düzenekler, hastanelerde sedye ve tekerlekli sandalye geçişi için tasarlanmış gömme zemin karşılıkları, 1, 2 veya 3 kilitleme noktası, gömme kilit uygulamaları, yüzeye montajlı uygulamalar ve yangına dayanıklı kapılarla uyumluluk gibi seçenekler sunulur...

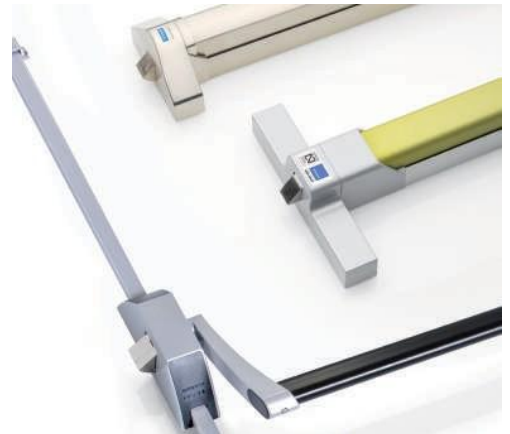

Panik çıkış donanımları ve acil çıkış donanımları

Bir binada yangın çıktığında, insan hayatını çoğu zaman yangının kendisi değil duman ve her şeyden önce yangının yol açtığı panik alır. Bu nedenle her zaman yeterli sayıda panik çıkış yolu bulunması önemlidir.

Avrupa Komisyonu, Panik Çıkış Donanımlarına (EN 1125) ve Acil Çıkış Donanımlarına (EN179) ilişkin Uyumlaştırılmış Standartları yayımlamıştır. UNE EN1125'teki performans gerekliliklerinin amacı, kapıya aşına olmayan kişilerin en az çabayla kapıdan güvenli ve etkili biçimde tahliye edilmesini sağlamaktır. UNE EN179 standardı ise tahliye edilecek kişilerin tahliyenin yapıldığı kapıya zaten aşına olduğu acil durumlarda kullanılan donanımları kapsar.



TESA güvencesiyle

Panik çıkış donanımlarımız AENOR'un "N" kalite işareti kapsamında üretilmiştir. "N" işareti altında üretilen tüm ürünler, işaretin özel standartlarına ve EN1125 veya EN179'un belirlediği düzenlemelere göre düzenli kontrol edilir ve rastgele testlere tabi tutulur. Testler, AENOR gözetiminde, AENOR tarafından sertifikalandırılmış ve ENAC tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarında yapılır.

EC işaretli

Yapı Malzemeleri Standardı (89/106/ CEE), kullanıcı güvenliğini garanti etmek için acil çıkışlara monte edilen kapılarda kullanılan tüm ürünlerin EC işaretli olmasını öngörür. Bu nedenle her TESA panik çıkış donanımı, Standardın belirlediği asgari seviyenin çok üzerindeki ölçütlerle sertifikalandırılmıştır.



İçindekiler

İTME BARLI panik çıkış donanımları	6	TOP serisi aksesuarları	34
Global serisi	6	Yüzeye montajlı seri için elektrikli kilit karşılıkları	34
Global serisinin CE sınıflandırması	7	TOP serisi seçenekleri	34
Global serisinin N sınıflandırması	7		
Yüzeye montajlı model: GLOBAL1S	8	BASMALI BARLI panik çıkış donanımları.	
Yüzeye montajlı model: GLOBAL2S	9	Quick serisi	36
Yüzeye montajlı model: GLOBAL 20	10	QUICK serisinin CE sınıflandırması	36
Yüzeye montajlı model: GLOBAL 3S	11	Yüzeye montajlı model: QUICK1S	37
Yüzeye montajlı model: GLOBAL3SL	12	Yüzeye montajlı model: QUICK3S	38
Tek kanatlı GÖMME çözüm GLOBAL1E	13	Yüzeye montajlı model: QUICK3SL	39
Çift kanatlı GÖMME çözüm	14	Yüzeye montajlı model: QUICK20	40
		Tek kanatlı GÖMME çözüm QUICK1E	41
GLOBAL serisi için dış erişim donanımları		Çift kanatlı GÖMME çözüm QUICK1E	42
Yüzeye montajlı seri dış erişim donanımı	15	QUICK serisi aksesuarları	45
GÖMME seri dış erişim donanımı	16		
Global serisi aksesuarları	17	Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için	
BASMALI BARLI panik çıkış donanımları	20	panik çıkış donanımı	47
TOP serisi	20	İTME BARLI GLOBAL 1DC / 3DC	48
TOP serisinin CE sınıflandırması	21	BASMALI BARLI (B tipi) TOP1D / TOP2D	50
Yüzeye montajlı model: TOP1S	22	Yüzeye montajlı seri dış erişim donanımı (TOP1D ve TOP2D)	51
Yüzeye montajlı model: TOP3S	23	QUICK1D / QUICK3D	52
Yüzeye montajlı model: TOP20	24	Yüzeye montajlı seri dış erişim donanımı	53
Tek kanatlı GÖMME çözüm	25		
Çift kanatlı GÖMME çözüm	26	Acil çıkış donanımları	54
		Global Serisi basma pedli donanım.	54
Motorlu panik çıkış donanımları	27		
TOP yüzeye montajlı seri	27		
Yüzeye montajlı model: TOPM1S ve TOPM3S	28		
TOP UL serisi	29		
TOP serisi için dış erişim donanımları	32		
Yüzeye montajlı seri dış erişim donanımı	32		
GÖMME seri dış erişim donanımı	33		

İtme barlı panik çıkış

NEW

GLOBAL serisi

GLOBAL, çelik boruyla çalıştırılan yeni PANİK ÇIKIŞ DONANIMI serisidir. UNE-EN1125'e göre CE sertifikalıdır ve yoğun yaya geçişi için tasarlanmıştır.

Kolay montajı, düz çizgilerin oluşturduğu yeni geometrilere ve kapakta farklı malzemelerin birleşimine dayanan yeni estetiğiyle öne çıkar. Kolay yön değişimi, iç tarafta silindir seçeneği ve geniş kaplama, ölçü ve aksesuar yelpazesi, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çok yönlü bir panik çıkış donanımı sağlar. Mekanizması, acil durumda her zaman kolay ve hızlı tahliyeyi garanti edecek şekilde optimize edilmiştir. Yangına dayanıklı kapılarda kullanım için sertifikalıdır.

Bu yeni TESA ASSA ABLOY panik çıkış donanımı serisi, gömme ve yüzeye montajlı sürümlerde sunulur. Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- » Çok düşük açma kuvvetleriyle can güvenliğini garanti ederek en uygun performansı sunan yeni mekanizma tasarımı.
- » Şu kilitlerle EN 1125:2008 standardına göre sertifikalıdır: 2035T - 2037F - 4039T - 2032F - CF60 - CF32 - 2240BA - 2230PA*
- » Kolay montaj:*
- Taban plakası gerektirmez.
- Mekanizmalar kapaklarıyla önceden monte edilebilir; panik çıkış donanımının (kollar ve boru) montajı daha sonra tamamlanabilir. Bu, inşaat sırasında panik çıkış donanımını darbe ve kirden korur.
- » 9 mm kol mili yuvası*
- » Sağ/sol uyarlanabilir
- » Dar destekler
- » Kesilerek kısaltılabilir
- » Mikroşalter seçeneği
- » İç tarafta silindir seçeneği; mesafe 72 mm veya 85 mm*
- » Antimicrobial kaplama seçeneği
- » Yangına dayanıklı kapılara uygundur
- » Her kapı türüne kolay montaj (metal, ahşap, dar profil, cam vb.)

* Yalnızca gömme modellerin özellikleri.

Anti
MICROBIAL

CE



Yüzey kaplamaları

Destekler			Boru					
Kapak	Yan kol kapağı	Gri	Yeşil	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Titanyum	Paslanmaz Çelik
Gri	Siyah	•	•	•	•			
Beyaz	Siyah					•		
Titanyum	Siyah						•	•
Saten	Siyah							•
Siyah	Siyah			•	•			
Paslanmaz Çelik	-							•
Anti MICROBIAL		•				•	•	•

• Gri (RAL9006) • Siyah (RAL9005) • Beyaz (RAL9010) • Kırmızı (RAL3000) • Yeşil (RAL6002) • Paslanmaz Çelik (AISI304)

İtme barlı panik çıkış

GLOBAL serisinin CE sınıflandırması

SINIFLANDIRMA	Sınıf	Açıklama
1º. Kullanım kategorisi	3	Yüksek kullanım sıklığı
2º. Dayanıklılık	6 – 7	(6) 100.000 - (7) 200.000 çevrim
3º. Kapı kütlesi	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg - (6) ≤200Kg - (7) >200Kg
4º. Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk	0 – A – B	(0) Yangın/duman kapısı takımlarında kullanım için onaylı değil - (A) Duman kapısı takımlarında kullanıma uygun - (B) Duman ve yangın kapısı takımlarında kullanıma uygun
5º. Can güvenliği	1	Yalnızca tek bir can güvenliği sınıfı kullanılmalıdır (Sınıf 1). Tüm panik çıkış donanımları kritik bir can güvenliği işlevi taşıdığından, bu Avrupa Standardı kapsamında yalnızca en yüksek sınıf (Sınıf 1) tanımlanır.
6º. Korozyon direnci	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Mal güvenliği	2	Yalnızca tek bir güvenlik sınıfı kullanılmalıdır (Sınıf 2).
8º. Yatay bar çıkıntısı	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Yatay barın çalıştırılma türü	A - B	(A) İtme barı - (B) Basmalı bar
10º. Kapıda uygulama alanı	A – B - C	(A) Tek kapı, çift kapı: aktif veya pasif kanat - (B) yalnızca tek kapı - (C) çift kapı, yalnızca pasif

MODEL	Kullanım kategorisi	Dayanıklılık	Kapı kütlesi	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk	Can güvenliği	Korozyon direnci	Mal güvenliği	Yatay bar çıkıntısı	Yatay barın çalıştırılma türü	Kapıda uygulama alanı
GLOBAL1S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL2S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL20	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL3S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL3L	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2035T	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2037F	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+4039T	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2032F	3	7	6	B	1	3	2	2	A	C
GLOBAL1E+CF60	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+CF32	3	7	6	B	1	3	2	2	A	C
GLOBAL1E+2240BA	3	6	6	0	1	3	2	2	A	B
GLOBAL1E+2230PA	3	6	6	0	1	3	2	2	A	B
GLOBAL 1DC	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A

İtme barlı panik çıkış

Yüze monte model: GLOBAL1S

1 yanal kilitleme noktalı yüze monte panik çıkış donanımı. Kartla dil düşürmeye karşı düzenekli kilit dili.



EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Ambalaj içeriği:


- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 yardımcı destek.
- » 1 yatay boru.
- » Montaj plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, kol kapakları ve karşılıklardan oluşan aksesuar torbası.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.

Model	Uzunluk (mm)	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
GLOBAL1S	900 mm	Gri - Gri	GL1S908GG
		Gri - Siyah	GL1S908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL1S908SI
		Beyaz - Beyaz	GL1S908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL1S908TI
		Siyah	GL1S908SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL1S908II
		Titanyum - Titanyum	GL1S908TT
		Gri - Kırmızı	GL1S908GR
		Gri - Yeşil	GL1S908GV
		Siyah - Siyah	GL1S908NN
		Siyah - Kırmızı	GL1S908NR
GLOBAL1S	1.200 mm	Gri - Gri	GL1S208GG
		Gri - Siyah	GL1S208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL1S208SI
		Beyaz - Beyaz	GL1S208BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL1S208TI
		Saten - Siyah	GL1S208SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL1S208II
		Titanyum - Titanyum	GL1S208TT
		Gri - Kırmızı	GL1S208GR
		Gri - Yeşil	GL1S208GV
		Siyah - Siyah	GL1S208NN
		Siyah - Kırmızı	GL1S208NR

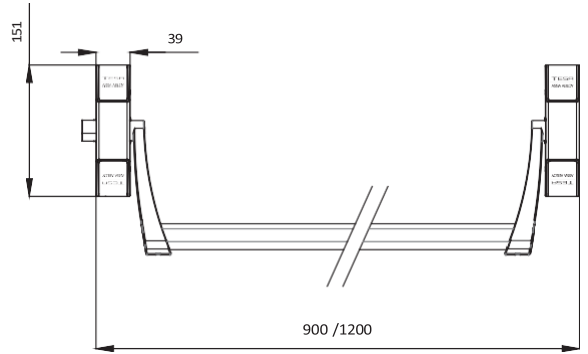

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



İtme barlı panik çıkış

Yüze monte edilmiş model: GLOBAL2S

2 dikey kilitleme noktalı (üst ve alt) yüze monte edilmiş panik çıkış donanımı. Kartla dil döşürmeye karşı düzenekli kilit dili.

EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


Ambalaj içeriği:

- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 yardımcı destek.
- » 1 yatay boru.
- » Mekanizma ve kapakları içeren 2 üst/alt kilitleme noktası.
- » 2 dikey çubuk.
- » Montaj plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, çubuk kılavuzu, kol kapakları ve karşılıklardan oluşan aksesuar torbası.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.


Model	Uzunluk (mm)	Yüzey	Ürün kodu
GLOBAL2S	900 mm	Gri - Gri	GL2S908GG
		Gri - Siyah	GL2S908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL2S908SI
		Beyaz - Beyaz	GL2S908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	
		GL2S908TI Saten -	
		Siyah	GL2S908SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL2S908II
		Titanyum - Titanyum	GL2S908TT
		Gri - Kırmızı	GL2S908GR
GLOBAL2S	1.200 mm	Gri - Yeşil	GL2S908GV
		Siyah - Siyah	GL2S908NN
		Siyah - Kırmızı	GL2S908NR
		Gri - Gri	GL2S208GG
		Gri - Siyah	GL2S208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL2S208SI
		Beyaz - Beyaz	GL2S208BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL2S208TI
		Saten - Siyah	GL2S208SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL2S208II
GLOBAL2S	1.200 mm	Titanyum - Titanyum	GL2S208TT
		Gri - Kırmızı	GL2S208GR
		Gri - Yeşil	GL2S208GV
		Siyah - Siyah	GL2S208NN
		Siyah - Kırmızı	GL2S208NR

Yapılandırma



1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



BİNLİ YÜZEY MONTAJ BİNLİSİZ YÜZEY MONTAJ

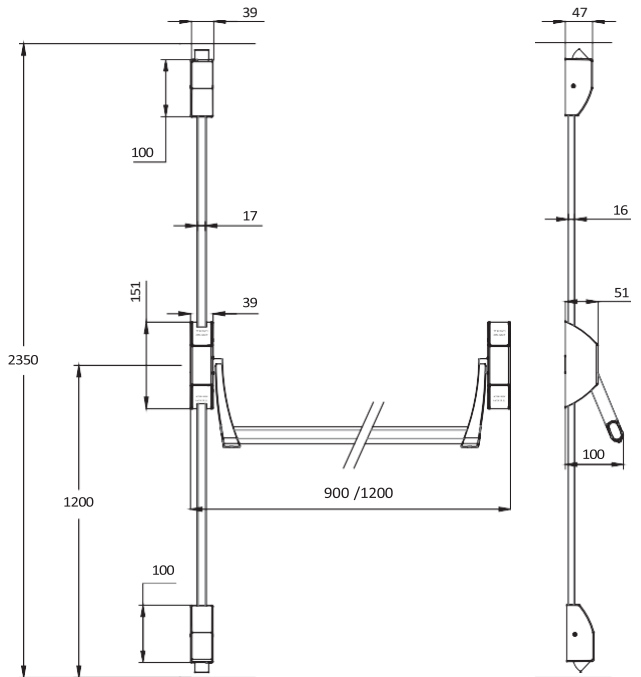

İtme barlı panik çıkış

Yüzeye montajlı model: GLOBAL20

Sürgülü 2 dikey kilitleme noktalı (üst ve alt) yüzeye montajlı panik çıkış donanımı.

EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


Ambalaj içeriği:

- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 yardımcı destek.
- » Mekanizma ve kapakları içeren 2 üst/alt sürgülü kilitleme noktası.
- » 1 yatay boru.
- » 2 dikey çubuk.
- » Montaj plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, çubuk kılavuzu, kol kapakları ve karşılıklardan oluşan aksesuar torbası.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.


Model	Uzunluk (mm)	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
GLOBAL20	900 mm	Gri - Gri	GL20908GG
		Gri - Siyah	GL20908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL20908SI
		Beyaz - Beyaz	GL20908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL20908TI
		Saten - Siyah	GL20908SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL20908II
		Titanyum - Titanyum	GL20908TT
		Gri - Kırmızı	GL20908GR
		Gri - Yeşil	GL20908GV
GLOBAL20	1.200 mm	Siyah - Siyah	GL20908NN
		Siyah - Kırmızı	GL20908NR
		Gri - Gri	GL20208GG
		Gri - Siyah	GL20208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL20208SI
		Beyaz - Beyaz	GL20208BB
		Saten - Siyah	GL20208SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL20208II
		Titanyum - Titanyum	GL20208TT
		Gri - Kırmızı	GL20208GR
		Gri - Yeşil	GL20208GV
		Siyah - Siyah	GL20208NN
		Siyah - Kırmızı	GL20208NR

Yapılandırma



1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

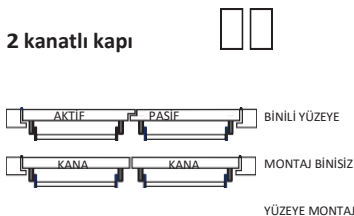

BİNİLİ YÜZEY MONTAJ BİNİSİZ YÜZEY MONTAJ

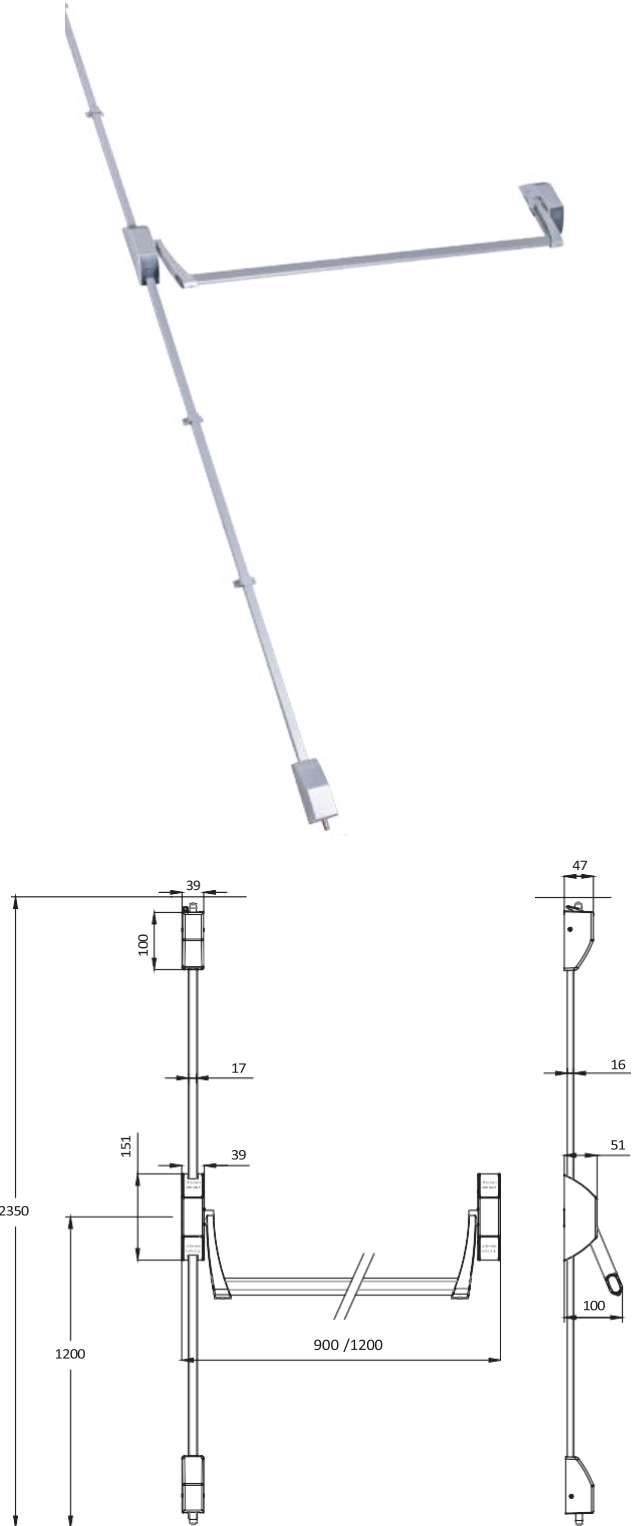

İtme barlı panik çıkış

Yüze monte model: GLOBAL3S

3 kilitleme noktalı yüze monte panik çıkış donanımı: kartla dil düşürmeye karşı düzenekli merkezi nokta ve dikey kilitleme noktaları (üst ve alt).

EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


Ambalaj içeriği:

- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 yardımcı destek.
- » Mekanizma ve kapakları içeren 2 üst/alt kilitleme noktası.
- » 1 yatay boru.
- » 2 dikey çubuk.
- » Montaj plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, çubuk kılavuzu, kol kapakları ve karşılıklardan oluşan aksesuar torbası.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.



Model	Uzunluk (mm)	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
GLOBAL3S	900 mm	Gri - Gri	GL3S908GG
		Gri - Siyah	GL3S908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL3S908SI
		Beyaz - Beyaz	GL3S908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL3S908TI
		Saten - Siyah	GL3S908SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL3S908II
		Titanyum - Titanyum	GL3S908TT
		Gri - Kırmızı	GL3S908GR
		Gri - Yeşil	GL3S908GV
GLOBAL3S	1.200 mm	Siyah - Siyah	GL3S908NN
		Siyah - Kırmızı	GL3S908NR
		Gri - Gri	GL3S208GG
		Gri - Siyah	GL3S208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL3S208SI
		Beyaz - Beyaz	GL3S208BB
		Saten - Siyah	GL3S208SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL3S208II
		Titanyum - Titanyum	GL3S208TT
		Gri - Kırmızı	GL3S208GR
GLOBAL3S	1.200 mm	Gri - Yeşil	GL3S208GV
		Siyah - Siyah	GL3S208NN
		Siyah - Kırmızı	GL3S208NR

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

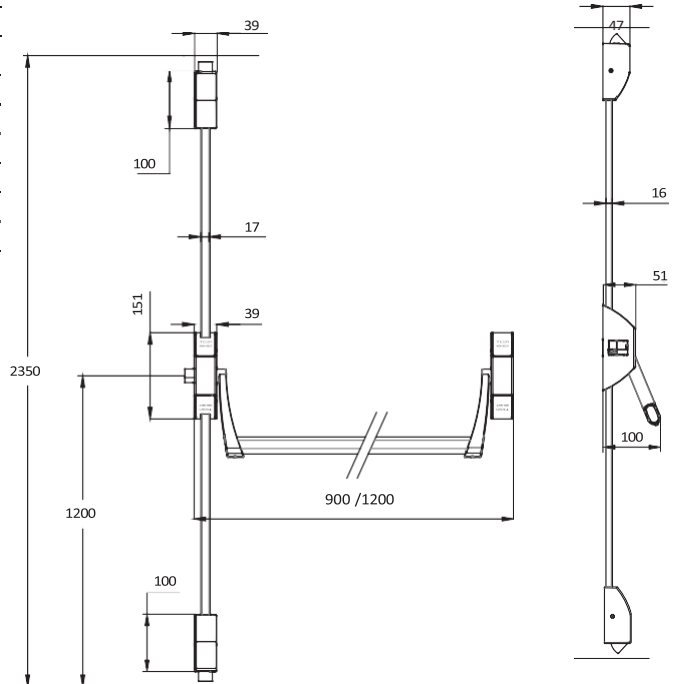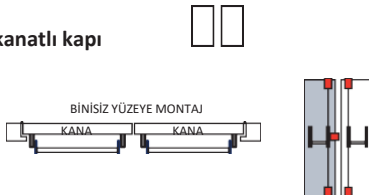

İtme barlı panik çıkış

Yüze monte model: GLOBAL3L

3 kilitleme noktalı yüze monte panik çıkış donanımı: kartla dil düşürmeye karşı düzenekli merkezi nokta ve yanıl kilitleme noktaları (üst ve alt).

Kartla dil düşürmeye karşı düzenekli kilit dili. EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


Ambalaj içeriği:

- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol dahil 1 yardımcı destek.
- » Mekanizma ve kapakları içeren 2 üst/alt kilitleme noktası.
- » 1 yatay boru.
- » 2 dikey çubuk.
- » Montaj plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, çubuk kılavuzu, kol kapakları ve karşılıklardan oluşan aksesuar torbası.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.


Model	Uzunluk (mm)	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
GLOBAL3L	900 mm	Gri - Gri	GL3L908GG
		Gri - Siyah	GL3L908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL3L908SI
		Beyaz - Beyaz	GL3L908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL3L908TI
		Saten - Siyah	GL3L908SN
		Titanyum - Titanyum	GL3L908TT Gri
		- Kırmızı	GL3L908GR
		Gri - Yeşil	GL3L908GV
		Siyah - Siyah	GL3L908NN
GLOBAL3L	1.200 mm	Siyah - Kırmızı	GL3L908NR
		Gri - Gri	GL3L208GG
		Gri - Siyah	GL3L208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL3L208SI
		Beyaz - Beyaz	GL3L208BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL3L208TI
		Saten - Siyah	GL3L208SN
		Titanyum - Titanyum	GL3L208TT
		Gri - Kırmızı	GL3L208GR
		Gri - Yeşil	GL3L208GV
		Siyah - Siyah	GL3L208NN
		Siyah - Kırmızı	GL3L208NR

Yapılandırma


1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



Anti
MICROBIAL

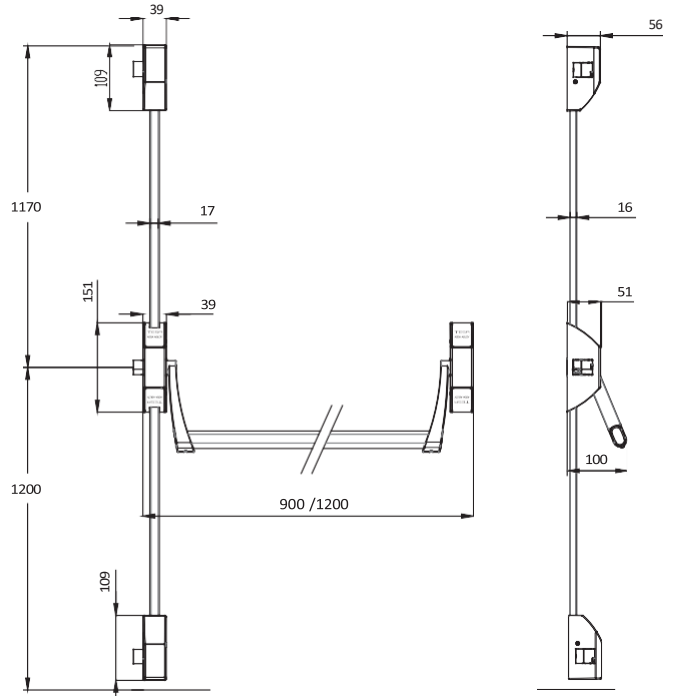

İtme barlı panik çıkış

Gömme model: tek kanatlı çözüm

2 yapılandırmada EN 1125 sertifikası: Global1E + CF60, GLOBAL1E + 2035T/ 4039T/ 2037F ve GLOBAL1E + 2230PA / 2240BA.

Anti
MICROBIAL



3 7 6 B/O* 1 3 2 2 A A/B**

* B: Yangına dayanıklı kapılar için UYGUN: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* O: Yangına dayanıklı kapılar için UYGUN DEĞİL: 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

** B: 2240BA – 2230PA


1. Panik çıkış donanımları

Ambalaj içeriği:


- » 775/1075 mm uzunluğunda 1 oval yatay bar.
- » Kapak takımı.
- » Kol takımı.
- » 9 mm kol mili yuvalı 1 ana destek ve 1 yardımcı destek.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.
- » Aşağıdakileri içeren aksesuar torbası:
 - Sabitleme vidaları
 - Plastik yan kol kapağı




2. Kilitler



2240BA. Tek noktalı. 8mm kol mili yuvası. Yönlü.



2230PA. Çok noktalı. 8mm kol mili yuvası. Yönlü. Yalnızca tek kanatlı kapılar için çözüm.



2035T. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü. Serbest açılan kapılarda silindire

izin verilmez.

2037F. 8 mm kol mili yuvası. Sağ/sol uyarlanabilir. Dış kol mili yuvasını kilitlemek ve kilidini açmak için dış silindir.

4039T. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü. Kapıyı açmak için dış silindir.

3. Dış donanımlar

Dış donanım kilit türüne göre seçilmelidir. İki model mevcuttur: biri CF60 kilit için, diğeri 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA ve 2240PA için uygundur.

Model	Boru Uzunluk	Kol mili yuvası mm	Kapak kaplama	Boru kaplama	Ürün kodu
GLOBAL1E	775	9	Gri	Gri	GL1E909GG
GLOBAL1E	1075	9	Gri	Gri	GL1E209GG
GLOBAL1E	775	9	Gri	Siyah	GL1E909GN
GLOBAL1E	1075	9	Gri	Siyah	GL1E209GN

GLOBAL1E	775	9	Titanyum	Çelik	GL1E209TI
GLOBAL1E	775	9	Saten	Paslanmaz Çelik	GL1E909SI
GLOBAL1E	1075	9	Saten	Paslanmaz Çelik	GL1E209SI
GLOBAL1E	775	9	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	GL1E909II
GLOBAL1E	1075	9	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	GL1E209II
GLOBAL1E	775	9	Siyah	Siyah	GL1E909NN
GLOBAL1E	1075	9	Siyah	Siyah	GL1E209NN
GLOBAL1E	775	9	Siyah	Kırmızı	GL1E909NR
GLOBAL1E	1075	9	Siyah	Kırmızı	GL1E209NR

85 mm silindir seçeneği.

4. Silindirler

Her tür TESA ASSA ABLOY silindiri kullanılabilir; bu, master anahtar sistemi oluşturmayı kolaylaştırır. İç tarafta 72 mm ve

5. Kare kol milleri

Kare kol millini kilide ve dış donanımına göre seçiniz. Mevcut ürün yelpazesi için sayfa 19'a bakınız.

İtme barlı panik çıkış

Gömme panik çıkış donanımı

Gömme model: çift kanatlı çözüm

GLOBAL1E + CF32 ve GLOBAL1E + 2032F için
EN 1125 sertifikası

3 7 6 B 1 3 2 2 A C

Aktif kanat

GLOBAL1E+CF60 kilit veya GLOBAL1E+2035T/2037F/4039T kilit
+ dış aksesuar kullanınız.
Sayfa 13'teki referanslara bakınız.

Pasif kanat

1. Panik Çıkış Donanımı

Aktif kapıyla aynıdır. Sayfa 13'teki referanslara bakınız.

2. Karşı kanat kilitleri

CF32: Ref. CF322EN1SR9Z/I CE. Sağ/sol uyarlanabilir. 9 mm mili yuvası. 2032F: Ref. 2032F6RAI. Sağ/sol uyarlanabilir. 8mm mili yuvası.
Hem üstte hem de altta dikey çubukları yerinde tutan vidalı bağlantılar bulunur. Aynı kilitte elle ve panik işlevli çalıştırma modları.

3. Dikey çubuk tutucusu


Ref.: RETCF32R. Kapı kanadının üst kısmının içine, kapanma noktasına yerleştirilir. Çalışma: panik donanımı etkinleştirildiğinde dikey çubuklar bağlantılarından serbest kalır ve tutucu tarafından tutulur. Kapı kapanırken Ref.: RETCF32R tutucusu karşılığa çarpar, dikey çubukların hareketini serbest bırakır ve kapının kapanmasını sağlar.

4. Dikey çubuklar (üst ve alt).

CF32: Ref. BARVECF32CE.
2032F: Ref. BARVE2032FCE
Bir uç kilitleme noktaları için makaralı sürgüyle, diğer uç ise karşı kanat kilidine bağlantı sağlamak için dişli uçlarla sonlanır. Bu ürün koduna üst ve alt karşılıklar da dahildir.

5. Kare kol milleri

Kare kol milini kilide göre seçiniz. Mevcut ürün yelpazesi için sayfa 19'a bakınız.

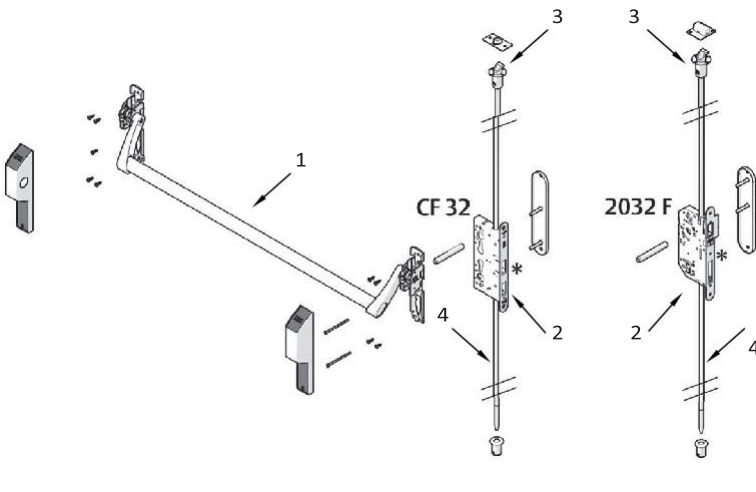

GLOBAL serisi için dış donanım

Dış donanımlar. Yüzeye montajlı modeller (GLOBAL1S, GLOBAL2S, GLOBAL20, GLOBAL3S ve GLOBAL3L)


Modüler kapı kolu



8 mm kol mili
yuvası

Tüm sistemlerde
r=15 mm olan
30 x 10 silindir
mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	--	MMODMPSSAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBTSAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	--	MMODMBSSAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5AT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	--	MMODPBSSAT

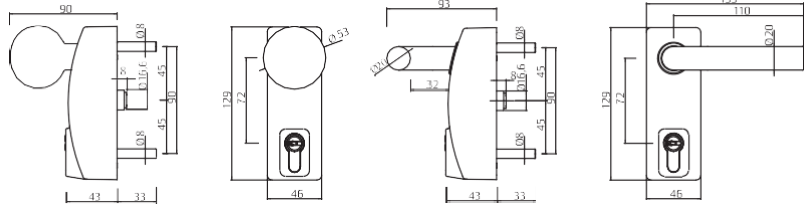

Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik




Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	--	MANGLOBSCIL16
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	TE-5	MANGLOBT5IL16

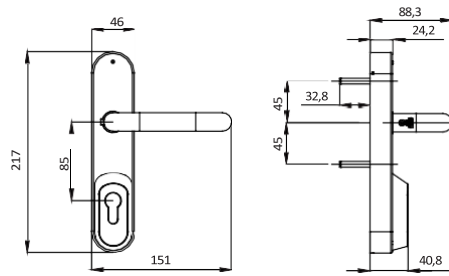

Kör ayna


Dış donanım kullanılmayacak kurulumlarda kör ayna
takılması önerilir.



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Paslanmaz çelik kör ayna	E1910EXIS16

Kör aynalı kapı kolu

Silindirin gerekmediği durumlarda kör aynalı kapı kolu
kullanılabilir.



Dış donanım	Ürün kodu
Kör aynalı kapı kolu, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Paslanmaz çelik kör aynalı kapı kolu	SI1913EXIS16

GLOBAL serisi için dış donanım


Gömme modeller (GLOBAL 1E) için dış donanım

CF60 serisi kilit için




Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF90EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF90EXIS16
Euro profil ayna, siyah RAL 9005	EDF91EXNE
Euro profil ayna, paslanmaz çelik	EDF91EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil, siyah RAL 9005	SIDF2EXNE
Euro profil Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF92EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF93EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF93EXIS16
Çekme topuzu, siyah RAL 9005	TTF72UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF72UIS16

Kör ayna
ahtar




EDF90EX

An




EDF91EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF92EX

Kapı kolu



SIDF93EX

Çekme topuzu




TTF72U

2035T, 2037F, 4039T, 2230BA ve 2240PA serisi kilitler için




Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF30EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF30EXIS16
Euro profil ayna, siyah RAL 9005	EDF31EXNE
Euro profil ayna, paslanmaz çelik	EDF31EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil, siyah RAL 9005	SIDF32EXNE
Euro profil Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF32EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF33EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF33EXIS16
Çekme topuzu, siyah RAL 9005	TTF85UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF85UIS16

Kör ayna
ahtar




EDF30EX

An




EDF31EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF32EX

Kapı kolu















SIDF33EX

Çekme topuzu









TTF85U

9 mm kol mili yuvalı MONOBLOC ve AISI304 gibi CF kilitlere yönelik diğer TESA ASSA ABLOY dış erişim donanımlarıyla ve diğer kol tasarımları (CUBO, VECTOR, ...) ile TRAFFIC sistemleriyle uyumludur.

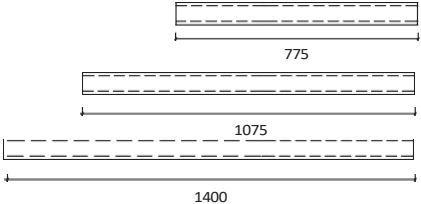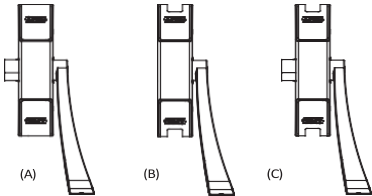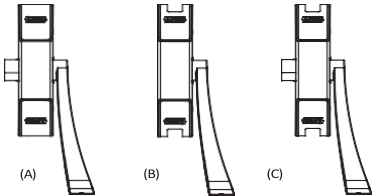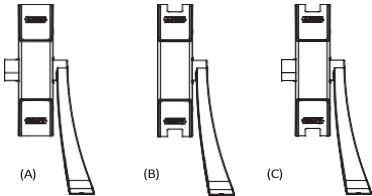	Yatay boru 775	BARHGL900B / I / N / G / R / V / T
	Yatay boru 1075	BARHGL1200B / I / N / G / R / V / T
	Yatay boru 1400	BARHGL1400B / I / N / G / R / V / T
	195L değişimi için taban plakası 1970 değişimi için taban plakası Sena Kapı Kolu değişimi için taban plakası 1910 değişimi için taban plakası 1930 değişimi için taban plakası	PLREP195L G / N / I / TI PLREP1970 G / N PLREPSENA G / N / I / TI PLREP1910 G / N / I / TI PLREP1930 G / N / I / TI
	Ana gömme destek	SOPORGL1EG / T / B / S / I
	Yardımcı gömme destek	SOPSECGL1EG / T / B / S / I
	Mikroşalterli yardımcı gömme destek	SOPSECGL1EGMIC B / G / T / N
	72 mm. anahtar deliği kapağı	TAPABOMGL1E72
	85 mm. anahtar deliği kapağı	TAPABOMGL1E85
	92 mm. anahtar deliği kapağı	TAPABOMGL1E92
	Ana yüzeye montaj desteği (A) 1 nokta	SOPORGL1S G / B / N / S / T / I
	Ana yüzeye montaj desteği(B) 2 nokta	SOPORGL2S G / B / N / S / T / I
	Ana yüzeye montaj desteği(C) 3 nokta	SOPORGL3S G / B / N / S / T / I
	Yardımcı yüzeye montaj desteği	SOPSECGLS G / B / N / S / T / I










Global serisi aksesuarları

Bileşenler

Bileşenler	Ürün kodu
Standart orta/üst karşılık (A)	CERFRCGLT
Standart zemin karşılığı (B)	CERFRFGLT
Ayarlanabilir karşılık (C)	CERPCT (RF değil)
Alüminyum profiller için orta/üst karşılık (D)	CERALUMT (RF değil)
	Dikey çubuk düzeneği
	BARV0900I (PASLANMAZ ÇELİK) BARFVGL1100 B / G / N / S / T
	Yüksek kapılar için açık dikey ispanyolet
	BARV3050I (PASLANMAZ ÇELİK) BARFVGL 3500 B / G / N / S / T
	GLOBAL DC için ispanyolet kapaklı, yüksek kapı dikey ispanyoleti
	BARFCGL 3500 B / G / N / S / T
	Üst ve alt kilitleme noktası GL20
	REEN20GL B / G / N / S / T / I
	Üst ve alt kilitleme noktası GL2S ve GL3S
	REEN3SGL B / G / N / S / T / I
	Üst ve alt kilitleme noktası GL3L
	REEN3LGL B / G / N / S / T / I

Global serisi aksesuarları

Bileşenler

Bileşenler	Ürün kodu
	9 mm'den 8 mm'ye Çift parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için 44900HH
	9 mm'den 8 mm'ye Tek parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için CASQUCF50
	Çift kare kol mili 8/9 + 9/8 (A) CDCF60MAK (B) CDCF60MAKXL
	Çift kare kol mili 8/8 + 8/8 (A) CD2030S8M (B) CD2030S8MXL
	Çift kare kol mili 8/9 + 9/9 (A) CDCF6089M (B) CDCF6089MXL (C) CDCF6089M40
	Kare kol mili 9/9 + 9/9 DM9912CUA
	Çift kare kol mili 9/9 + 9/9 (A) CD9X559X67 (B) CD9X1009X67 (C) CD9X409X67
	Kare kol mili CUADRAD990S500
	Kare kol mili 8/8+8/8 (A) CDFUEGO8M (B) CDFUEGO8MXL


Basmalı barlı panik çıkış donanımları

TOP serisi

Bu yeni ürün yelpazesinin amacı, TESA'nın geniş panik çıkış donanımı yelpazesini tamamlamak ve yüksek teknik üstünlüklerle en yeni mimari eğilimlere uygun tasarımı birleştiren bir ürünle pazarın giderek artan tüm beklentilerini karşılamaktır. Bu serinin başlıca avantajını yüzeye montajlı model sunar: özel tasarlanmış orbital kilit dili, kapının en az çabayla açılmasını sağlayarak panik durumlarında kişilerin hızla tahliye edilmesine olanak tanır. Kilit dili ayrıca ürünün iki milyon çevrim için sertifikalandırılmasını mümkün kılar ve hırsızlığa karşı yüksek güvenlik sağlar.

TESA'nın bu yeni panik çıkış donanımı serisi aşağıdaki özellikleri sunar:

- » Kolay yön değiştirme.
- » Yangına dayanıklı kapılarla uyumludur.
- » Çok kolay montaj:
 - Üç standart ölçüden (800 mm, 1000 mm ve 1200 mm kapılar için) başlanarak bar, kapı genişliğine uyacak şekilde kesilebilir.
 - Dikey çubuk düzeneklerinde 35 mm ayar.
 - Taban plakası.
- » İspanyolet kapağı.
- » Yüzeye montajlı sürüm için dış kavrama mekanizması:
 - SENA kapı kolu: Euro profilli yarım silindirli. Uzunluk: kapı kalınlığı +25mm.
 - Modüler kapı kolu: Euro profilli yarım silindirli.
- » Kilit dillerinde güvenlik düzeneği bulunur.
- » Düşük çıkıntı.
- » Mikroşalter eklenebilir.
- » TOP1S ve TOP3S için isteğe bağlı serbest geçiş işlevi. Bu SERBEST GEÇİŞ işlevi yangın kapılarına uygun değildir.
- » Tek ve çift kanatlı kapılara monte edilebilir.
- » Standart kaplama:
 - Sabit bar ve dikey çubuk düzeneği kapağı: eloksallı alüminyum.
 - Merkezi kapaklar ve üst/alt yardımcı kilitler: GÜMÜŞ RAL9006.
 - Hareketli bar: GÜMÜŞ RAL9006
 - Limon yeşili, paslanmaz çelik vb. diğer kaplamalar da mevcuttur.

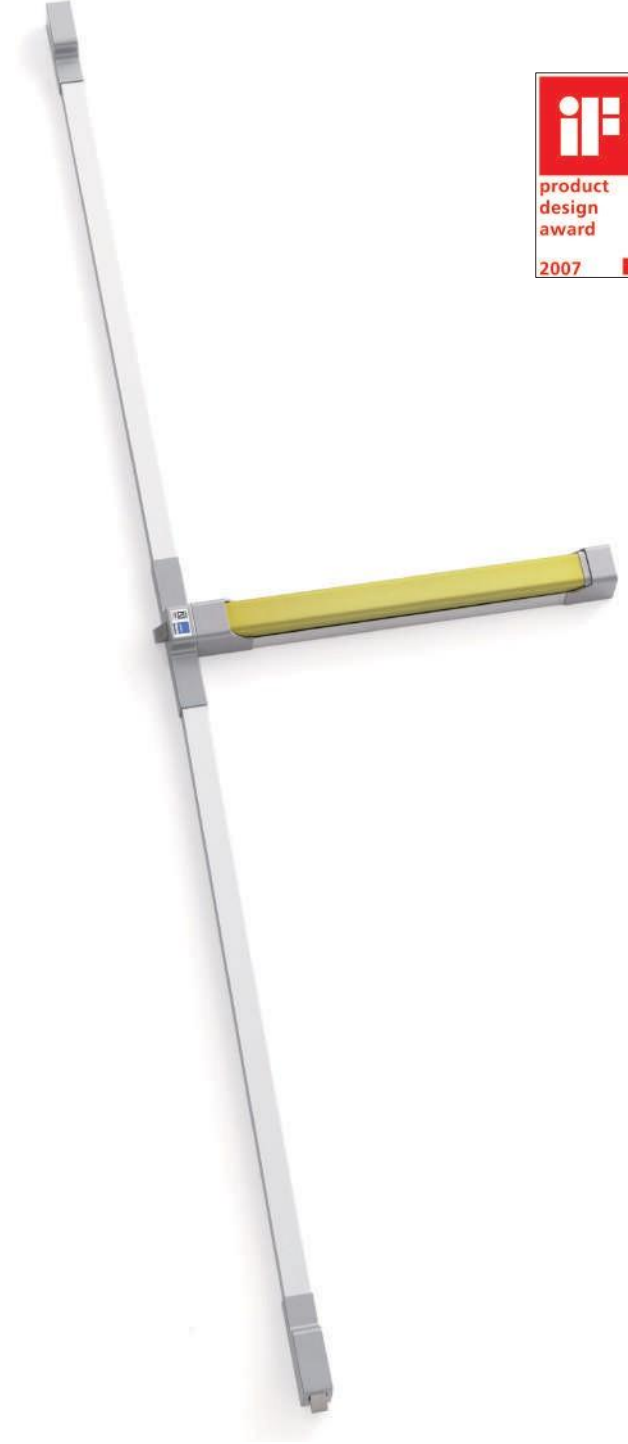

Gümüş - gümüş kaplama (GG) <i>Anti MICROBIAL</i>		
	Eloksallı alüminyum	Gümüş RAL 9006
Kapaklar		•
Çubuk kapakları	•	
Sabit bar	•	
Hareketli bar		•

Gümüş - limon yeşili kaplama (LG)			
	Eloksallı alüminyum	Gümüş RAL	Limo
Kapaklar		•	
Çubuk	•		
kapakları	•		
Sabit bar			•

Paslanmaz çelik kaplama (IL16) <i>Anti MICROBIAL</i>		
	Paslanmaz çelik. AISI 316	
Kapaklar	☐	
Çubuk kapakları	☐	
Sabit bar	☐	
Hareketli bar	☐	

Basmalı barlı panik çıkış

TOP serisinin CE sınıflandırması

SINIFLANDIRMA	Sınıf	Açıklama
1º. Kullanım kategorisi	3	Yüksek kullanım sıklığı
2º. Dayanıklılık	6 – 7	(6) 100.000 - (7) 200.000 çevrim
3º. Kapı kütlesi	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg - (6) ≤200Kg - (7) >200Kg
4º. Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk kapıları		n – Δ – R (0) Yangın/duman kapısı takımlarında kullanım için onaylı değil - (A) Duman kapısı takımlarında kullanıma uygun - (B) Duman ve yangın kapısı takımlarında kullanıma uygun
5º. Can güvenliği	1	Yalnızca tek bir can güvenliği sınıfı kullanılmalıdır (Sınıf 1). Tüm panik çıkış donanımları kritik bir can güvenliği işlevi taşıdığından, bu Avrupa Standardı kapsamında yalnızca en yüksek sınıf (Sınıf 1) tanımlanır.
6º. Korozyon direnci	3 – 4	(3) ≤96h - (4) ≤240h
7º. Mal güvenliği	2	Yalnızca tek bir güvenlik sınıfı kullanılmalıdır (Sınıf 2).
8º. Yatay bar çıkıntısı	1 – 2	(1) ≤150mm - (2) ≤100mm
9º. Yatay barın çalıştırılma türü	A - B	(A) İtme barı - (B) Basmalı bar
10º. Kapıda uygulama alanı	A – B - C	(A) Tek kapı, çift kapı: aktif veya pasif kanat - (B) yalnızca tek kapı - (C) çift kapı, yalnızca pasif

MODEL	Kategori	Dayanıklılık Çıkıntı	Kapı kütlesi Yatay barın türü	Kullanıma uygunluk Kapıda kullanım alanı yatay bar barın çalıştırılması	Can güvenliği uygulama	Korozyon yangın/duman kapıları	Mal güvenliği		
TOP 1S	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 3S – TOP 2S	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 20	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 1E+2035T	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 1E+2037F	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 1E+4039T	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 1E+CF60	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 1E+CF32	3	7	6	B	1	4	2	2	B C
TOP1E+2032F	3	7	6	B	1	4	2	2	B C
TOP 1E+2240BA	3	6	6	0	1	4	2	2	B B
TOP 1E+2230PA	3	6	6	0	1	4	2	2	B B
TOPM 1S	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOPM 3S	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 1S DC	3	7	6	B	1	4	2	2	B A
TOP 2S DC	3	7	6	B	1	4	2	2	B A

Basmalı barlı panik çıkış donanımları, TOP serisi

Yüzeye montajlı model. TOP1S

Yanal kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı.
Paslanmaz çelik orbital kilit dili.

Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır. UNE-EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Kutu içeriği:


- » 1 yatay bar ve modüler başlık.
- » Aksesuarlar: kare kol mili, sabitleme vidaları, karşılık, kol mili yuvası, dikey çubuk uç kapakları ve taban plakası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

Model	Kapı genişliği	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
TOP1S	800 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1S808LG
		Gümüş - Gümüş	TOP1S808GG
		Paslanmaz çelik	TOP1S808IL16
TOP1S	1.000 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1S108LG
		Gümüş - Gümüş	TOP1S108GG
		Paslanmaz çelik	TOP1S108IL16
TOP1S	1.200 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1S128LG
		Gümüş - Gümüş	TOP1S128GG
		Paslanmaz çelik	TOP1S128IL16



IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur (700-800-900-1000-1200)

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

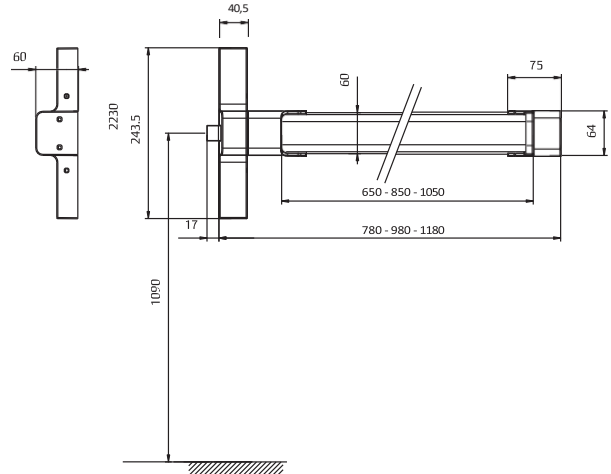

Dış donanım	Kör ayna	Euro profilli ayna	Euro profilli kapı kolu	Kapı kolu	Euro profilli çekme topuzu	Modüler kapı kolu
Dışarıdan açılmaz	•					
Serbest geçiş kapısı				•		•
Silindirik kilitleme				•		•
Anahtar tutma sistemi						• (1)
Anahtarla açma		•			•	

(1) Anahtar çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir



DEC
Disabled,
Elderly and
Children



2 milyon
çevrim
AENOR CERTIFICATE

Basmalı barlı panik çıkış

Yüzeye montajlı model. TOP3S

2/3 kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı: merkez, üst ve alt. Paslanmaz çelik orbital kilit dili.

Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır. UNE-EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Kutu içeriği:


- » 1 yatay bar + modüler başlık.
- » Üst, orta ve alt olmak üzere 3 karşılık, kol mili yuvası, kare kol mili, sabitleme vidaları, merkezi kilitleme noktası için 1 kapak ve taban plakası içeren 2 aksesuar torbası.
- » 2 adet 930 mm uzunluğunda dikey çubuk + 2 adet 890 mm uzunluğunda dikey çubuk kapağı.
- » Üst ve alt olmak üzere 2 kilitleme noktası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

Model	Kapı genişliği	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
TOP3S	800 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP3S808LG
		Gümüş - Gümüş	TOP3S808GG
		Paslanmaz çelik*	TOP3S808IL16
			TOP2S808IL16
TOP3S	1.000 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP3S108LG
		Gümüş - Gümüş	TOP3S108GG
		Paslanmaz çelik*	TOP3S108IL16
			TOP2S108IL16
TOP3S	1.200 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP3S128LG
		Gümüş - Gümüş	TOP3S128GG
		Paslanmaz çelik*	TOP3S128IL16
			TOP2S128IL16



IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur.

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

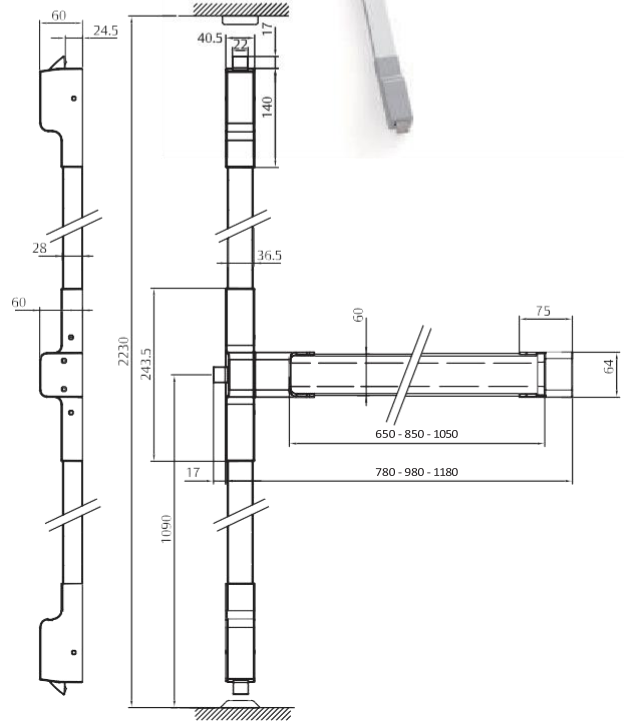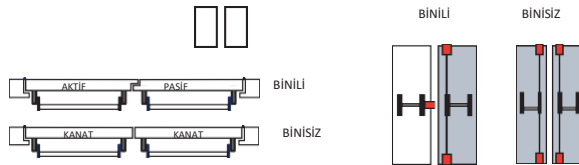

2 milyon çevrim
AENOR CERTIFICATE

Dış donanım	Kör ayna	Euro profilli ayna	Euro profilli kapı kolu	Kapı kolu	Euro profilli çekme topuzu	Modüler kapı kolu
Dışarıdan açılmaz	•					
Serbest geçiş kapısı				•		•
Kilitli durumda			•			•
Anahtar tutma sistemi						• (1)
Anahtarla açma		•			•	

(1) Anahtar çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Basmalı barlı panik çıkış

Yüzeye montajlı model. TOP20

Çelik makaralı sürgülü 2 kilitleme noktasına sahip yüzeye montajlı panik donanımı. Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır.

UNE-EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Kutu içeriği:


- » 1 yatay bar + modüler başlık.
- » Üst ve alt olmak üzere 2 karşılık, kol mili yuvası, kare kol mili, sabitleme vidaları ve taban plakası içeren 2 aksesuar torbası.
- » 2 adet 930 mm uzunluğunda dikey çubuk + 2 adet 890 mm uzunluğunda dikey çubuk kapağı
- » Üst ve alt olmak üzere 2 kilitleme noktası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.
- » Dikey çubuk kapakları.

Model	Kapı genişliği	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
TOP20	800 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP20808LG
		Gümüş - Gümüş	TOP20808GG
		Paslanmaz çelik	TOP20808IL16
TOP20	1.000 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP20108LG
		Gümüş - Gümüş	TOP20108GG
		Paslanmaz çelik	TOP20108IL16
TOP20	1.200 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP20128LG
		Gümüş - Gümüş	TOP20128GG
		Paslanmaz çelik	TOP20128IL16



IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur.

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

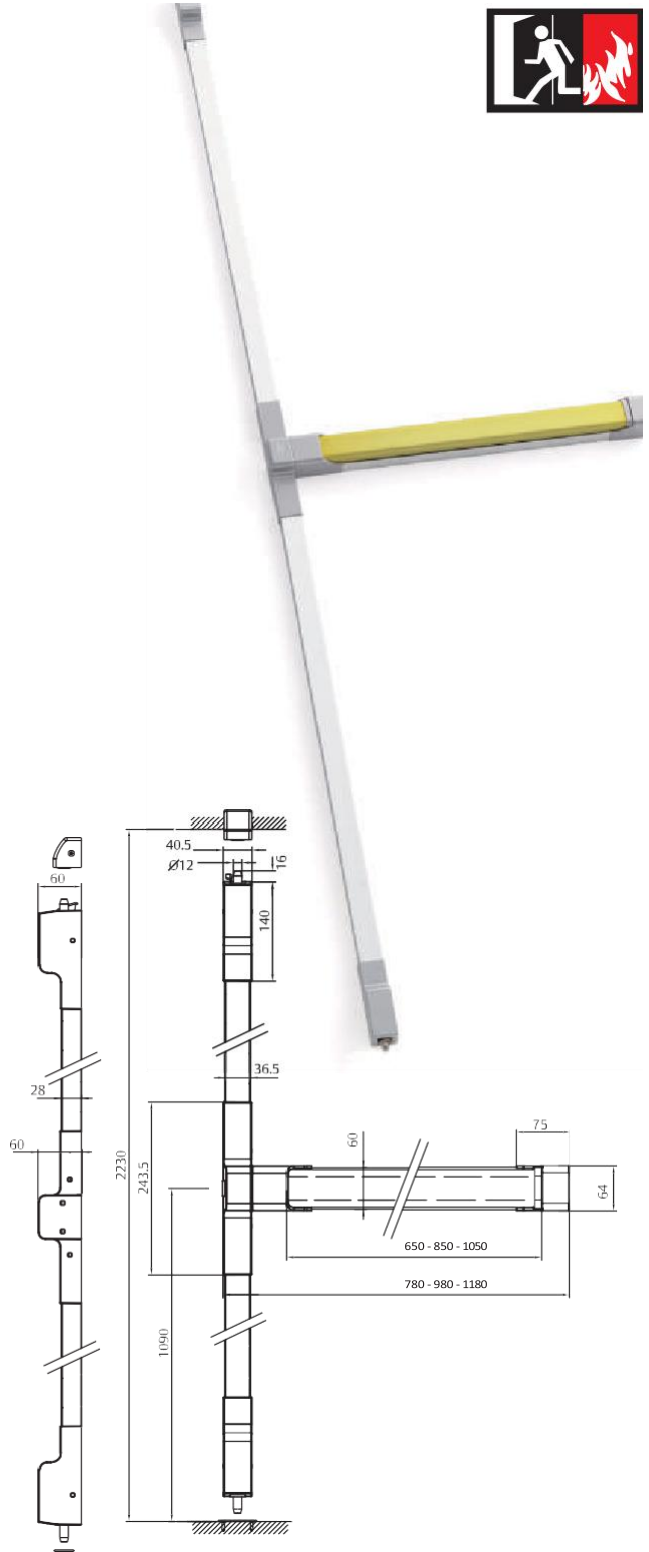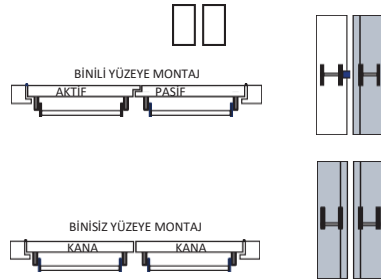

Dış donanım	Kör ayna	Euro profilli ayna	Euro profilli kapı kolu	Kapı kolu	Euro profilli çekme topuzu	Modüler kapı kolu
Dışarıdan açılmaz	•					
Serbest geçiş kapısı				•		•
Süredide kilitleme			•			•
Anahtar tutma sistemi						• (1)

Basmalı barlı panik çıkış

Anahtarla açma

•

•

(1) Anahtarı çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Basmalı barlı panik çıkış

Gömme model: tek kanatlı çözüm

TOP1E-CF60 takımının EN1125 sertifikasyonu,
TOP1E-2035T/ 2037F/ 4039T ve TOP1E+2230PA/2240BA:

3 7 6 B/0* 1 4 2 2 B A/B**

* B: Yangına dayanıklı kapılar için UYGUN: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* O: Yangına dayanıklı kapılar için UYGUN DEĞİL: 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

** B: 2240BA – 2230PA

1. Panik çıkış donanımları

Kutu içeriği:

- » 1 yatay bar + modüler başlık.
- » Karşılık, sabitleme vidaları, kilitleme noktası için 2 kapak ve taban plakası içeren 1 aksesuar torbası.
- » Çift kare kol mili: 8 - 8 / 8 - 8
- » Çift kare kol mili: 8 - 9 / 9 - 8
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

2. Kilitler

Paslanmaz çelik kilit aynaları mevcuttur

* 2035T ve 4039T kilitler yönlüdür. Sol (LH) veya sağ (RH) seçilmelidir.



3. Dış donanımlar

Dış donanım kilit türüne göre seçilmelidir. İki model mevcuttur: biri CF60 kilit için, diğeri 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA ve 2240PA için uygundur.


4. Silindirler

Her tür TESA silindiri kullanılabilir; bu, master anahtar sistemi oluşturmayı kolaylaştırır. Silindir uzunluğu, kilidin konumuna ve kapı kalınlığına bağlıdır.

5. Kare kol milleri

Tüm TOP1 panik donanımları şunları içerir:

Çift vidalı kare kol mili 8/8 + 8/8. Ref.: CD2030S8M Çift vidalı kare kol mili 8/9 + 9/8. Ref.: CDCF60MAK

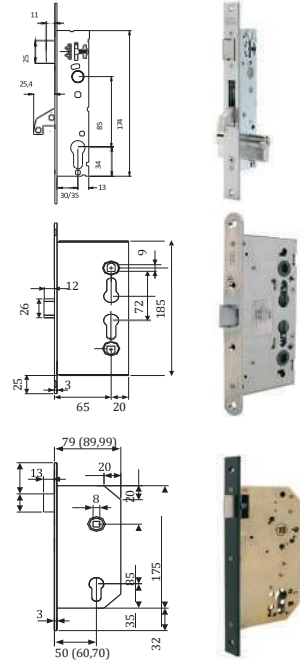

2240BA. Tek noktalı.
8 mm kol mili yuvası. Yönlü.

2230PA. Çok noktalı.
8 mm kol mili yuvası. Yönsüz. Tek kanatlı kapılara uygun çözümler.


CF60. 9 mm kol mili yuvası
Sağ/sol uyarlanabilir

2035T. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü.
Silindirsiz, serbest geçiş kapısı için.
2037F. 8 mm, sağ/sol uyarlanabilir kol mili yuvası (yönsüz). Dış kapı kolunu kilitleyen silindir için uygundur

4039T. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü.
Kapıyı dışarıdan açmak için silindir gerekir.

Model	Kapı genişliği	Yüzey kaplamaları	Ürün kodu
TOP1E	800 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1E808LG
		Gümüş - Gümüş	TOP1E808GG
		Paslanmaz çelik - Paslanmaz çelik	TOP1E808IL16
TOP1E	1.000 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1E108LG
		Gümüş - Gümüş	TOP1E108GG
		Paslanmaz çelik - Paslanmaz çelik	TOP1E108IL16
TOP1E	1.200 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1E128LG
		Gümüş - Gümüş	TOP1E128GG

IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur.

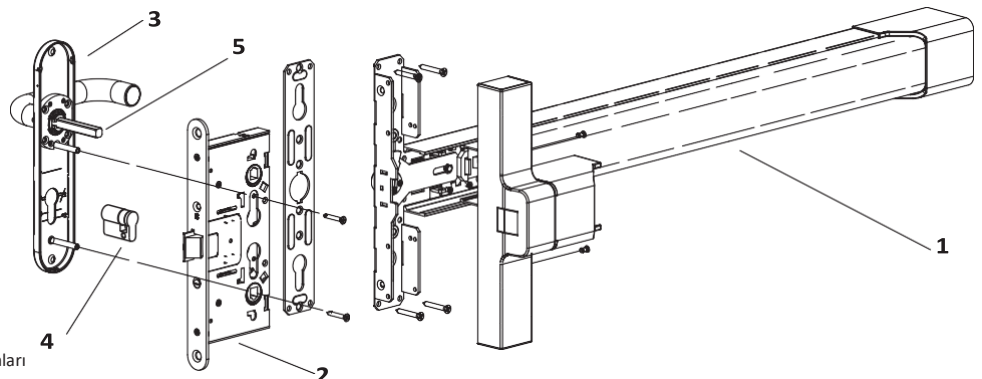

Motorlu panik çıkış

TOP yüzeye montajlı seri



Açıklama

1 / 2 / 3 orbital kilit dili için yüzeye montajlı motorlu TOP panik çıkış donanımı.

Acil kaçış yollarına uygun motorlu panik çıkış donanımdır. Motorlu panik çıkış donanımının temel özelliği, uzaktan elektriksel girişle kilit dilini geri çekmesidir.

Hareketli barı bloke ederek kapının açılmasını engellemek veya panik çıkış donanımını sürekli serbest durumda bırakmak (açık tutma düzeneğini taklit ederek), böylece donanımı veya dış kol takımını çalıştırmadan yalnızca iterek ya da çekerek kapıyı serbestçe açmak mümkündür.

Güç kesintisi olursa panik çıkış donanımı normal çalışma moduna dönerek kapının mekanik panik donanımıyla açılmasına izin verir.

Bu kapı donanımı esas olarak aşağıdaki uygulamalara yöneliktir:

- Acil çıkış kapısının geçiş kontrol sistemine entegre edilmesi
- Kapı açma ve kapama kontrolü
- Yangın kapılarına montaj.

Bunun için motorlu panik çıkış donanımı (TOPM) diğer kapı donanımlarıyla birlikte monte edilmeli ve çalışmalıdır.

1. Çevrimiçi geçiş kontrolü + TOPM + çekme topuzu

TOPM, geçiş kontrol ünitesinden uygun elektriksel girişi aldığı anda orbital kilit dili geri çekilir ve kapı çekilerek açılmaya hazır olur. TOPM, giriş sinyali kaldırılana kadar açık tutma düzeneğinin işlevini taklit ederek uzun süre dilsiz (OPEN modunda) kalabilir ve kapının içeriden ve dışarıdan açılmasını sağlayabilir.

2. TOPM + Otomatik kapı operatörü

Kamu binalarında bulunan ve sık kullanılan acil çıkış kapılarında TOPM, otomatik kapı operatörüne (TESA OBERMATIC) bağlanabilir. Kapıyı açmak için harici elektriksel giriş alındığında TOPM orbital kilit dilini geri çeker ve açılmayı başlatması için kapı operatörüne bilgi verir.

Motorlu panik çıkış

Yüzeye montajlı model. TOPM1S ve TOPM3S

Bir/iki/üç kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik çıkış donanımı.
Paslanmaz çelik orbital kilit dili.
UNE-EN1125'e göre CE sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Malzeme listesi


Ambalaj içeriği:

- » Modüler ana mekanizma ve iç bileşenleri içeren 1 komple panik çıkış donanımı. Kontrol kartı, yardımcı pil, elektrik motoru ve bağlantı kablosu gibi donanımı motorlu çalıştırmak için gereken tüm mekanizmalar da dahildir.
- 12 Vdc elektrik motoru ve 0.90A nominal akım.
- 9 Vdc şarj edilebilir yardımcı pil.
- Kontrol kartı (PCB).
- Bir tarafında serbest uçlar, diğer tarafında konnektör bulunan; 0.25mm çapında 12 iç iletken içeren 9 m bağlantı kablosu.
- » 2 dikey çubuk düzeneği (TOPM 3S için).
- » 2 üst ve alt mekanizma (TOPM 3S için).
- » Karşılıklar, kol mili yuvası, taban plakası ve sabitleme vidaları içeren 1 aksesuar torbası.
- » Talimat ve montaj şablonu



Uygulama alanı

Bu tür kurulumların geniş uygulama alanları vardır. Farklı geçiş kontrol çözümlerini entegre etmeyi, uzaktan açma sistemi kullanmayı, elektrikle kontrol edilen çıkış yollarına sahip olmayı ve alarm sistemleriyle uyumluluğu sağlar. Yangına dayanıklı (FR) kapılarda kullanıma da uygundur.

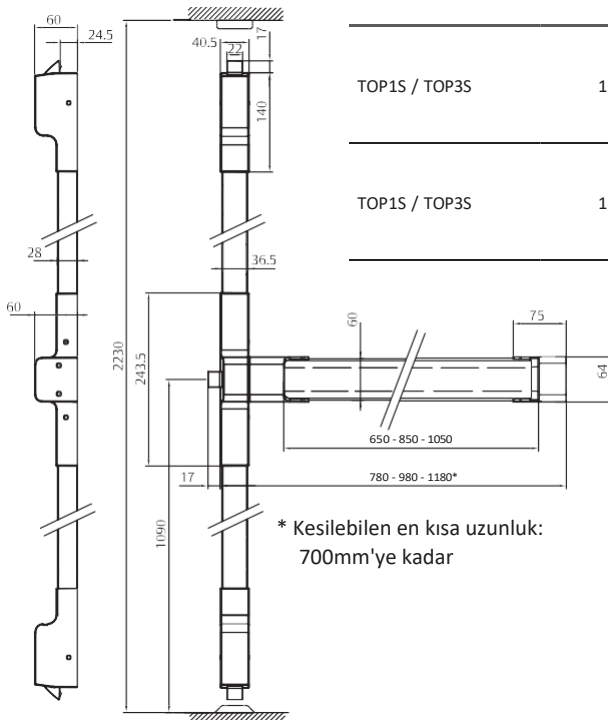

Ürün kodu	Kapı	Yüzey	Ürün kodu TOP1S	Ürün kodu TOP3S
TOP1S / TOP3S	800 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOPM1S808LG	TOPM3S808LG
		Gümüş - Gümüş	TOPM1S808GG	TOPM3S808GG
		Paslanmaz çelik*	TOPM1S808IL16	TOPM3S808IL16
				TOPM2S808IL16
TOP1S / TOP3S	1.000 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOPM1S108LG	TOPM3S108LG
		Gümüş - Gümüş	TOPM1S108GG	TOPM3S108GG
		Paslanmaz çelik*	TOPM1S108IL16	TOPM3S108IL16
				TOPM2S108IL16
TOP1S / TOP3S	1.200 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOPM1S128LG	TOPM3S128LG
		Gümüş - Gümüş	TOPM1S128GG	TOPM3S128GG
		Paslanmaz çelik*	TOPM1S128IL16	TOPM3S128IL16
				TOPM2S128IL16

IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur

* Kesilebilen en kısa uzunluk:
700mm'ye kadar

Motorlu panik çıkış

TOP UL Serisi


Açıklama

TOP panik bar, tek kanatlı yangın kapılarında 3 saat dayanımını doğrulayan UL sertifikası almıştır. Daha açık olarak iki kategoride sertifikalandırılmıştır: yangın kapısı donanımı olarak (UL10C gerekliliklerine göre GXHX) ve panik çıkış donanımı olarak (UL305 gerekliliklerine göre FVSR). Düzenli aralıklarla yapılan zorlu testleri nedeniyle güvenlik ve kalite standartlarına uygunluk bakımından en saygın sertifikalardan biridir.

Kilit dilinin çalışması, bara basılarak dilin hareket ettirilmesi yerine dilin karşılıklı temasının çözülmesiyle kapının kilidini açar. Bu, kullanım ömrü boyunca daha az aşınma sağlayarak 2 milyon çevrim dayanıklılığa ulaşılmasını mümkün kılar.

Temel özellikler:

- Kolay yön değiştirme.
- Yangın kapılarına uygundur.
- Çelik orbital kilit dili.
- Kilit dillerinde güvenlik düzeneği.
- Düşük çıkıntı.
- TOP1S, TOP2S ve TOP3S sürümlerinde 2,000,000 çevrim.

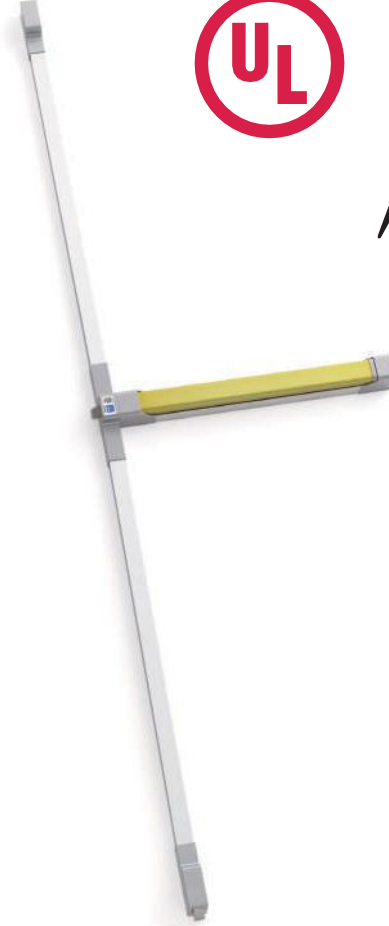

TOP1S sürümü için UL sertifikası örnekleri. UL portalına erişmek ve özgün sertifikaları indirmek için QR kodu tarayınız.



Motorlu panik çıkış

Yüzeye montajlı model. TOP1S UL

Yanal kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı.
Paslanmaz çelik orbital kilit dili.
Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır.



Kutu içeriği:

- » 1 yatay bar + modüler başlık.
- » Karşılık, kol mili yuvası, kare kol mili, sabitleme vidaları, dikey çubuk uç kapakları ve taban plakası içeren 1 aksesuar torbası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.




Model	Kapı genişliği	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
Limon yeşili - Gümüş			
TOP1SUL	800 mm	TOP1S808LGUL	
		Gümüş - Gümüş	TOP1S808GGUL
		Paslanmaz çelik	TOP1S808IL16UL
TOP1SUL	1.000 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1S108LGUL
		Gümüş - Gümüş	TOP1S108GGUL
		Paslanmaz çelik	TOP1S108IL16UL
TOP1SUL	1.200 mm	Limon yeşili - Gümüş	TOP1S128LGUL
		Gümüş - Gümüş	TOP1S128GGUL
		Paslanmaz çelik	TOP1S128IL16UL



IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

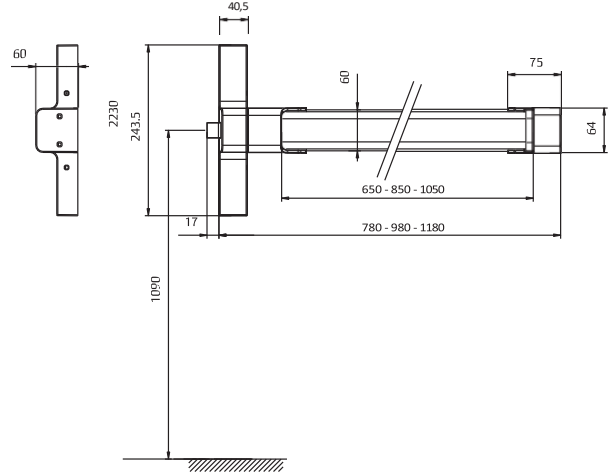

Dış donanım	Kör ayna	Euro profilli ayna	Euro profilli kapı kolu	Kapı kolu	Euro profilli çekme topuzu	Modüler kapı kolu
Dışarıdan açılmaz	•					
Serbest geçiş kapısı				•		•
Silindirik kilitleme				•		•
Anahtar tutma sistemi						• (1)
Anahtarla açma		•			•	

(1) Anahtarı çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Motorlu panik çıkış

Yüzeye montajlı model. TOP2S UL/ TOP3S UL



DEC
Disabled,
Elderly and
Children



2/3 kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı: merkez, üst ve alt. Paslanmaz çelik orbital kilit dili.
Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır.

Kutu içeriği:


- » 1 yatay bar + modüler başlık.
- » Üst, orta ve alt olmak üzere 3 karşılık, kol mili yuvası, kare kol mili, sabitleme vidaları, merkezi kilitleme noktası için 1 kapak ve taban plakası içeren 2 aksesuar torbası.
- » 2 adet 930 mm uzunluğunda dikey çubuk + 2 adet 890 mm uzunluğunda dikey çubuk kapağı.
- » Üst ve alt olmak üzere 2 kilitleme noktası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

Model	Kapı genişliği	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
		Limon yeşili - Gümüş	TOP3S808LGUL
TOP2SUL	800 mm	Gümüş - Gümüş	TOP3S808GGUL
TOP3SUL		Paslanmaz çelik	TOP3S808IL16UL
			TOP2S808IL16UL
		Limon yeşili - Gümüş	TOP3S108LGUL
TOP2SUL	1.000 mm	Gümüş - Gümüş	TOP3S108GGUL
TOP3SUL		Paslanmaz çelik*	TOP3S108IL16UL
			TOP2S108IL16UL
		Limon yeşili - Gümüş	TOP3S128LGUL
TOP2SUL	1.200 mm	Gümüş - Gümüş	TOP3S128GGUL
TOP3SUL		Paslanmaz çelik*	TOP3S128IL16UL
			TOP2S128IL16UL



*TOP2SUL ve TOP3SUL sürümleri için özel referans bulunmaktadır

IL16 kaplama için daha fazla ölçü mevcuttur.

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

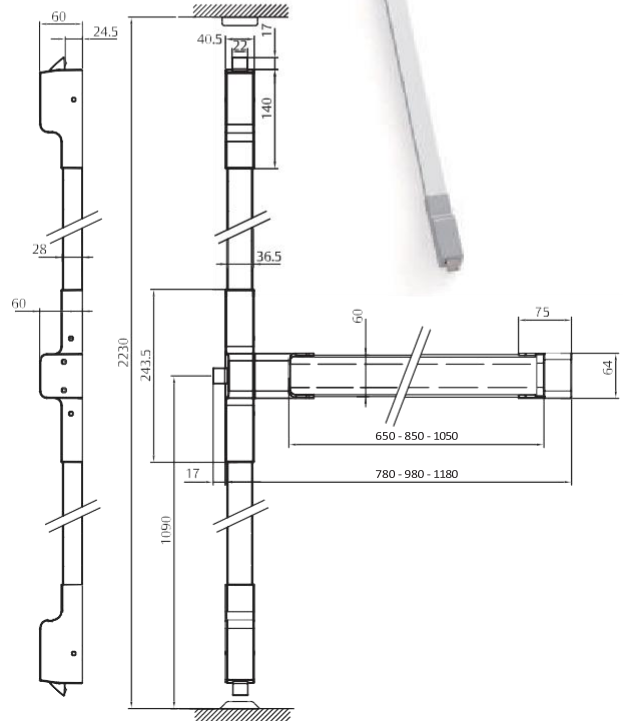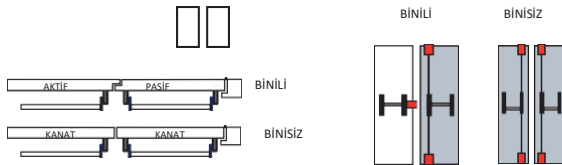

Dış donanım	Kör ayna	Euro profilli ayna	Euro profilli kapı kolu	Kapı kolu	Euro profilli çekme topuzu	Modüler kapı kolu
Dışarıdan açılmaz	•					
Serbest geçiş kapısı				•		•
Silindirik kilitleme			•			•
Anahtar tutma sistemi						• (1)
Anahtarla açma		•			•	

(1) Anahtar çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

TOP serisi için dış donanım

Dış donanımlar. Yüzeye montajlı modeller (TOP1S, TOP3S ve TOP20)

Sena kapı kolu



8 mm kol mili
yuvası


Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Kör ayna paslanmaz çelik	E1910EXIS16
Euro profilli ayna* siyah RAL 9005	E1911EXNE
Euro profilli ayna* paslanmaz çelik	E1911EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profili* siyah RAL 9005	SI1912EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu* paslanmaz çelik	SI1912EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Sena kapı kolu kör aynası paslanmaz çelik	SI1913EXIS16
Çekme topuzu* paslanmaz çelik	TTF10UNE
Çekme topuzu* paslanmaz çelik	TTF10UIS16



* Yarım silindir gerekir


L x 10, r =15 mm; her sistem uygundur. L=kapı kalınlığı +25 mm.

Kör ayna




E1910EX

Ana




E1911EX 29

Kapı kolu + anahtar




SI1912EX

Kapı kolu



SI1913EX

Çekme topuzu



TTF10U


Modüler kapı kolu



8 mm kol mili
yuvası

Tüm sistemlerde
r=15 mm olan 30
x 10 silindir
mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	–	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	–	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	–	MMODMPCSAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBT5SAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	–	MMODMBSCNE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	–	MMODMBSCGR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	–	MMODMB5CSAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5SAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	–	MMODPBCSNE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	–	MMODPBCGR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	–	MMODPBCSAT

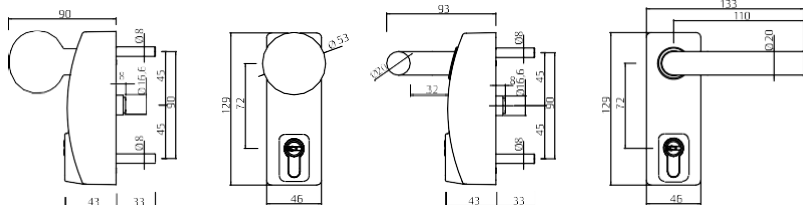

Modüler Sena kapı
kolu Paslanmaz çelik



nik çıkış donanımları

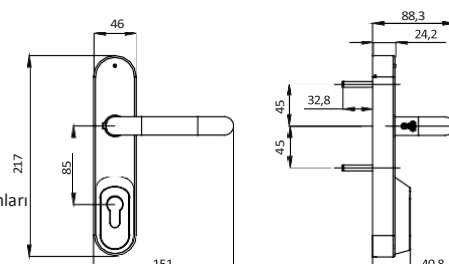

TOP serisi için dış donanım

Gömme modeller (TOP1E) için dış donanım

CF60 serisi kilit için




Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF90EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF90EXIS16
Euro profilli ayna siyah RAL 9005	EDF91EXNE
Euro profil, paslanmaz çelik	EDF91EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil siyah RAL 9005	SIDF92EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF92EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF93EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF93EXIS16
Çekme topuzu , siyah RAL 9005	TTF72UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF72UIS16

8 mm kol mili yuvası


Kör ayna

ahtar




EDF90EX

An




EDF91EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF92EX

Kapı kolu



SIDF93EX

Çekme topuzu



TTF72U

2035T, 2037F ve 4039T serisi kilitler için




Dış donanım	Referans
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF30EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF30EXIS16
Euro profilli ayna siyah RAL 9005	EDF31EXNE
Euro profil, paslanmaz çelik	EDF31EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil siyah RAL 9005	SIDF32EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF32EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF33EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF33EXIS16
Çekme topuzu , siyah RAL 9005	TTF85UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF85UIS16

8 mm kol mili yuvası


Kör ayna

ahtar




EDF30EX

An




EDF31EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF32EX

Kapı kolu





SIDF33EX

Çekme topuzu




TTF85U

TOP serisi aksesuarları

Bileşenler		Ürün kodu
 A	Cam kapı desteği	TOPK1CRIAİ (A)
		TOPK3CRIAİ (B)
 B	Yüksek kapılar için dikey çubuk düzenekleri. GG ve LG kaplamalar için. 3200 mm'ye kadar kapılar.	BARV3050TOPAL
	Yüksek kapılar için dikey çubuk düzenekleri. IL16 kaplamalar için. 3200 mm'ye kadar kapılar.	BARV3200TOPIL16

Yüzeye montajlı panik donanımları için elektrikli kilit karışığı

Ürün kodu	İşlev	Güç kaynağı
CELNORPAD	Standart	12V. AC
CELAUTPAD	Otomatik	12V. AC
CELNORPADC	Standart	12V. DC
CELAUTPADC	Otomatik	12V. DC



TOP serisi seçenekleri

Aksesuarlar	Açıklama
Mikroşalter seçeneği. TOP serisi	Barın çalıştığını algılayan elektronik cihaz
Açık tutma düzeneği	TOP1S ve TOP3S modellerine uygun açık tutma düzeneği*

* Yangına dayanıklı kapılara uygun değildir. Paslanmaz çelik (IL16) kaplamada mevcut değildir. Mikroşalter ve açık tutma seçeneği birlikte kullanılamaz

Panik çıkış donanımları. Quick serisi

Quick serisi

Bu yeni ürün yelpazesi, yeni bir modüler anlayışa ve ortak tasarıma dayanır.

Yeni QUICK panik çıkış donanımı platformu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- » Çok kolay yön değiştirme
- » Yangına dayanıklı kapılara uygundur
- » Aşağıdaki özellikler sayesinde kolay montaj:
 - Standart kapı uzunlukları (900 mm ve 1200 mm)
 - Kesilerek kısaltılabilen hareketli bar
 - 35 mm ayarlanabilir dikey çubuk düzenekleri.
 - Taban plakası
- » Tek ve çift kanatlı kapılara uygundur.
- » Standart kaplama:
 - Kapaklar, kol ve dikey çubuk düzenekleri siyah (RAL 9005).
 - Hareketli bar yeşil (RAL 6002).
 - Farklı kaplamalar sipariş edilebilir.

QUICK serisi, müşterilere geniş seçenek yelpazesiyle esnek bir ürün sunar; panik çıkış donanımları farklı kapı türlerine ve müşteri ihtiyaçlarına göre monte edilebilir.



EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

Kapaklar, kollar ve ___ dikey çubuk düzenekleri	NT	BT	Hareketli bar GT	RT	VT	SAT
N	•			•	•	
B		•				
G			•			

NT: siyah (RAL 9005)

GT: gümüş (RAL 9006)

Diğer kombinasyonlar

VT: yeşil (RAL 6002)

BT: beyaz (RAL 9010)

için üreticiyle iletişime

RT: kırmızı (RAL 3000)

SAT: nikel kaplı

geçiniz

Örnek: Siyah/yeşil

kaplama: NVT

Saten kaplama: SAT

Ürün kodunun oluşturulması

Quick	Pullman kilit	Kilitleme	Dikey çubuk düzeneği	Kapı	Kilit	Yüzey
MNBT= Quick 101= Çelik + DS		S=1modüler kilitleme noktası	0= Açık ispanyolet	9= 900 mm	S= Standart çelik	NVT
	111=Çelik+DS+serbest geçiş* V= Dikey çok noktalı	1= İspanyolet kapakları	2= 1.200 mm		Z= Çinko alaşımı*	(önceki tabloya göre tabloy)
	1C1=Çelik+DS+serbest geçiş* silindirli (Quick sürümü)	L= Yanal çok noktalı			R= Ayarlanabilir*	
					F= Çelik zemin plakası	

* Yangına Dayanıklı Değil

Panik çıkış donanımları. Quick serisi

Quick serisinin EN1125 CE sınıflandırması

SINIFLANDIRMA	Sınıf	Açıklama
1°. Kullanım kategorisi	3	Yüksek kullanım sıklığı
2°. Dayanıklılık	6 – 7	(6) 100.000 - (7) 200.000 çevrim
3°. Kapı kütlesi	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg - (6) ≤200Kg - (7) >200Kg
4°. Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk kapıları		0 – A – R (0) Yangın/duman kapısı takımlarında kullanım için onaylı değil - (A) Duman kapısı takımlarında kullanıma uygun - (B) Duman ve yangın kapısı takımlarında kullanıma uygun
5°. Can güvenliği	1	Yalnızca tek bir can güvenliği sınıfı kullanılmalıdır (Sınıf 1). Tüm panik çıkış donanımları kritik bir can güvenliği işlevi taşıdığından, bu Avrupa Standardı kapsamında yalnızca en yüksek sınıf (Sınıf 1) tanımlanır.
6°. Korozyon direnci	3 – 4	(3) ≤96h - (4) ≤240h
7°. Mal güvenliği	2	Yalnızca tek bir güvenlik sınıfı kullanılmalıdır (Sınıf 2).
8°. Yatay bar çıkıntısı	1 – 2	(1) ≤150mm - (2) ≤100mm
9°. Yatay barın çalıştırılma türü	A - B	(A) İtme barı - (B) Basmalı bar
10°. Kapıda uygulama alanı	A – B - C	(A) Tek kapı, çift kapı: aktif veya pasif kanat - (B) yalnızca tek kapı - (C) çift kapı, yalnızca pasif

MODEL	Kullanım kategorisi	Dayanıklılık	Kapı kütlesi	Yangın/duman kapılarında kullanıma uygunluk	Can güvenliği	Korozyon direnci	Mal güvenliği	Yatay bar çıkıntısı	Yatay barın çalıştırılma türü	Kapıda uygulama alanı
QUICK 1S	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 3S	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 3SL	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 20	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+2035T	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+2037F	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+4039T	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+CF60	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+CF32	3	7	6	B	1	3	2	2	B	C
QUICK 1E+2032F	3	7	6	B	1	3	2	2	B	C
QUICK 1E+2240BA	3	6	6	0	1	3	2	2	B	B
QUICK 1E+2230PA	3	6	6	0	1	3	2	2	B	B
QUICK 1S DC	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 3S DC	3	6	6	B	1	3	2	2	B	A

Basmalı barlı panik çıkış Quick serisi

Yüzeye montajlı model. QUICK15

Bir yanal kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı. Emniyet dilli çelik Pullman kilit dili. Dışarıdan çalıştırma. Sayfanın altındaki tabloya bakınız. EN 1125 sertifikasyonu:




3 7 6 B 1 3 2 2 B A

Kutu içeriği:

- » 1 yatay bar ve modüler başlık.
- » Karşılık, kol mili yuvası, sabitleme vidaları ve taban plakası içeren 1 aksesuar torbası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.



Seçenekler
Standart açık tutma düzeneği (FR değil) Silindirli açık tutma düzeneği (FR değil) Zemin karşılığı
Çinko alaşımlı karşılık (FR değil) Ayarlanabilir karşılık (FR değil) Kapı genişliği = 1.200 mm Mikroşalter

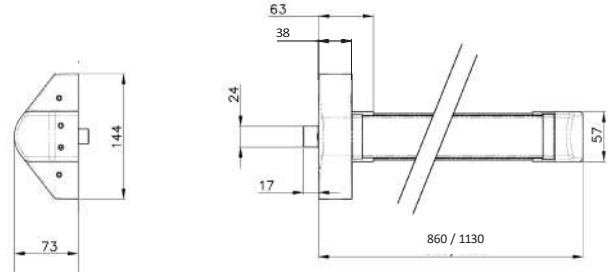


Kilit dili	Emniyet dili	Açık tutma düzeneği	Kilit karşılığı	Kapı genişliği	Kapak kaplaması	Bar kaplaması	Ürün kodu
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	1.200	Siyah	Kırmızı	MNBT101M02SNRT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Siyah	Yeşil	MNBT101M09SNVT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Gümüş	Gümüş	MNBT101M09SGGT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Nikel kaplı	Nikel kaplı	MNBT101M09SSAT


Diğer kombinasyonlar/gereksinimler için sayfa 35'teki ÜRÜN KODUNUN OLUŞTURULMASI tablosuna bakınız

Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



Dış donanım	Kör ayna	Kör aynalı kol kolu	Modüler kol kolu
Dışarıdan açılmaz	•		
Serbest geçiş kapısı		•	•
Silindirle kilitleme	Topuz / kapı koluyla açma		•
	Anahtar tutma sistemi		• (1)

(1) Anahtar çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Basmalı barlı panik çıkış donanımı. Quick serisi

Yüzeye montajlı model. QUICK3S

2/3 dikey kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı. Emniyet dilli çelik Pullman kilit dili.


Dışarıdan çalıştırma. Sayfanın altındaki tabloya bakınız. EN

1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


Kutu içeriği:

- » 1 yatay bar ve modüler başlık.
- » Sabitleme vidaları, karşılık (üst, alt ve orta), kol mili yuvası, merkezi kilitleme noktası kapağı ve taban plakası içeren 1 aksesuar torbası.
- » 2 dikey çubuk düzeneği (L=1090mm).
- » 2 kilitleme noktası (üst ve alt).
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

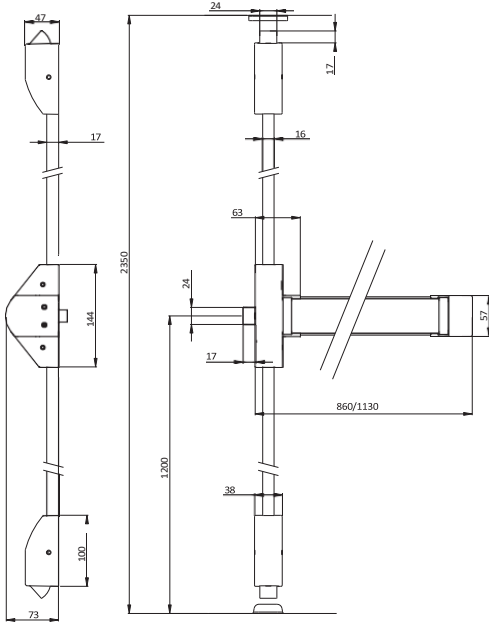


Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



Seçenekler

Standart açık tutma düzeneği (FR değil) Silindirli açık tutma düzeneği (FR değil) Zemin karşılıkları
Çinko alaşımlı karşılık (FR değil) Ayarlanabilir karşılık (FR değil) Kapı genişliği = 1.200 mm Dikey çubuk düzeneği

Kilit dili	Emniyet dili	Açık tutma düzeneği	Kilit karşılığı	Kapı genişliği	Dikey çubuk düzeneği kapağı	Kapak kaplaması	Bar kaplaması	Ürün kodu
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Hayır	Gümüş	Gümüş	MNBT101V09SGGT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Hayır	Siyah	Kırmızı	MNBT101V09SNRT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Hayır	Siyah	Yeşil	MNBT101V09SNVT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	1200	Hayır	Siyah	Kırmızı	MNBT101V02SNRT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Evet	Gümüş	Gümüş	MNBT101V19SGGT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Hayır	Nikel kaplı	Nikel kaplı	MNBT101V09SSAT

Diğer kombinasyonlar/gereksinimler için sayfa 35'teki ÜRÜN KODUNUN OLUŞTURULMASI tablosuna bakınız

Dış donanım	Kör ayna	Kör aynalı kol kolu	Modüler kol kolu
Dışarıdan açılmaz	•		
Serbest geçiş kapısı		•	•
Silindirle kilitleme	Topuz / kapı koluyla açma		•
	Anahtar tutma sistemi		• (1)

(1) Anahtar çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Basmalı barlı panik çıkış donanımı. Quick serisi

Yüzeye montajlı model. QUICK3SL


3 yanal kilitleme noktalı yüzeye montajlı panik donanımı. Emniyet dilli çelik Pullman kilit dili. Dışarıdan çalıştırma. Sayfanın altındaki tabloya bakınız. EN

1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


Kutu içeriği:

- » 1 yatay bar ve modüler başlık.
- » Sabitleme vidaları, 3 orta karşılık, kol mili yuvası ve taban plakası içeren 1 aksesuar torbası.
- » 2 dikey çubuk düzeneği (L=1090mm).
- » 2 yanal kilitleme noktası (üst ve alt).
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.


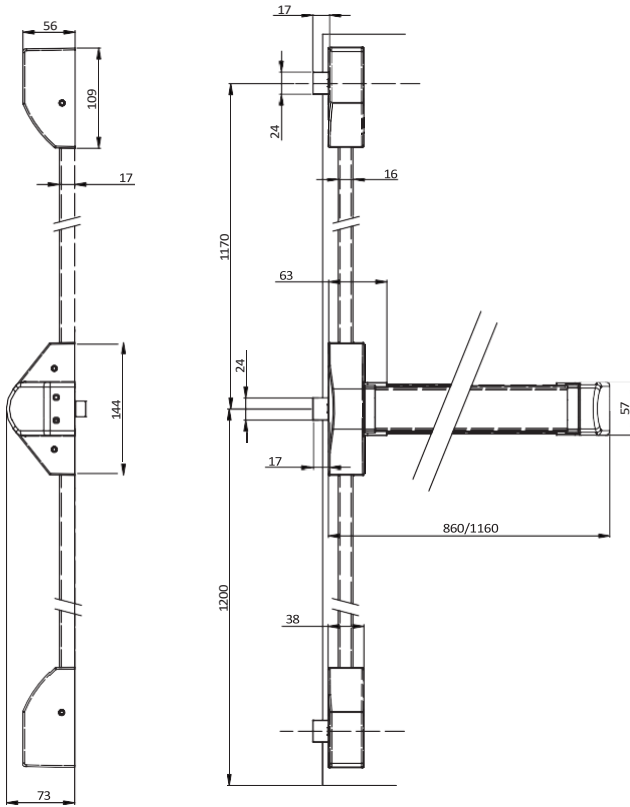


Yapılandırma

1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



Seçenekler

Standart açık tutma düzeneği (FR değil) Silindirli açık tutma düzeneği (FR değil) Zemin karşılıkları
Çinko alaşımlı karşılık (FR değil) Ayarlanabilir karşılık (FR değil) Kapı genişliği = 1.200 mm Dikey çubuk düzeneği kapağı Mikroşalter

Kilit dili	Emniyet dili	Açık tutma düzeneği	Kilit karşılığı	Kapı genişliği	Dikey çubuk düzeneği kapağı	Kapak kaplaması	Bar kaplaması	Ürün kodu
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	1.200	Hayır	Siyah	Kırmızı	MNBT101L02SNRT
Çelik	Evet	Hayır	Çelik	900	Hayır	Siyah	Yeşil	MNBT101L09SNVT

Diğer kombinasyonlar/gereksinimler için sayfa 35'teki ÜRÜN KODUNUN OLUŞTURULMASI tablosuna bakınız

Dış donanım	Kör ayna	Kör aynalı kol kolu	Modüler kol kolu
Dışarıdan açılmaz	•		
Serbest geçiş kapısı		•	•
Silindirle kilitleme	Topuz / kapı koluyla açma		•
	Anahtar tutma sistemi		• (1)

(1) Anahtarı çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Basmalı barlı panik çıkış donanımı. Quick serisi

Basmalı barlı panik çıkış donanımı. Quick serisi

Yüzeye montajlı model. QUICK20

Çelik makaralı sürgülü 2 kilitleme noktasına sahip yüzeye montajlı panik donanımı. Alt kilitleme noktasına yüzeye montajlı karşılık takılmadığında kullanılır. Dışarıdan çalıştırma. Sayfanın altındaki tabloya bakınız. EN 1125 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

Kutu içeriği:


- » 1 yatay bar ve modüler başlık.
- » Sabitleme vidaları, üst ve alt için 2 karşılık, kol mili yuvası ve taban plakası içeren 1 aksesuar torbası.
- » 2 dikey çubuk düzeneği (L=1090mm).
- » 2 dikey nokta (üst ve alt).
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

Model	Kapı genişliği	Kol mili yuvası	Kapak kaplama	Bar kaplaması	Ürün kodu
QUICK20	900	8	Siyah	Yeşil	QUICK20908NV
QUICK20	900	8	Siyah	Siyah	QUICK20908NN
QUICK20	900	8	Siyah	Kırmızı	QUICK20908NR
QUICK20	900	8	Nikel kaplı	Nikel kaplı	QUICK20908SA
QUICK20	900	8	Gümüş	Gümüş	QUICK20908GG


Diğer kombinasyonlar/gereksinimler için sayfa 35'teki ÜRÜN KODUNUN OLUŞTURULMASI tablosuna bakınız

Yapılandırma



1 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı



2 kanatlı kapı

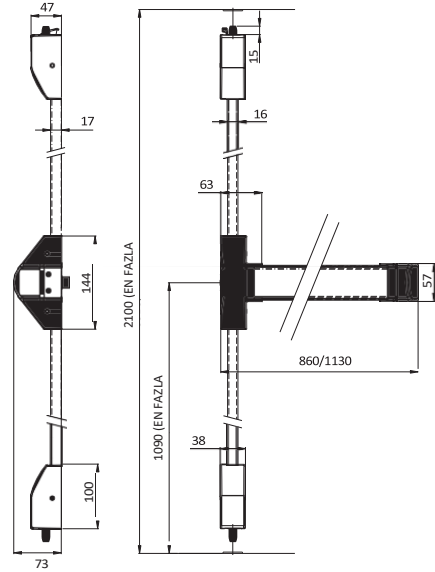

Dış donanım	Kör ayna	Kör aynalı kol kolu	Modüler kol kolu
Dışarıdan açılmaz	•		
Serbest geçiş kapısı		•	•
Silindirle kilitleme	Topuz / kapı koluyla açma		•
	Anahtar tutma sistemi		• (1)

(1) Anahtarı çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Basmalı barlı panik çıkış donanımı. Quick serisi

Tek kanat için gömme sürüm. QUICK1E

2 yapılandırmada EN 1125 sertifikası: QUICK1E + CF60 ve QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F / 2230PA / 2240BA.



3 7/6*** 6 B/0* 1 3 2 2 B A/B**

* B: Yangına dayanıklı kapılar için UYGUN: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* O: Yangına dayanıklı kapılar için UYGUN DEĞİL: 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T


** B: 2240BA – 2230PA

*** 6: 2240BA – 2230PA/ 7: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

1- Panik çıkış donanımı

Kutu içeriği:


- » 1 yatay bar ve modüler başlık.
- » 1 iç plaka.
 - (1) 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA için: kısa taban plakası.
 - (2) CF60 için: uzun taban plakası.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.
- » 1 aksesuar torbası:
 - Kol mili yuvası
 - Sabitleme vidaları.
 - Plastik göbek kapağı (iç plakaya takılır).

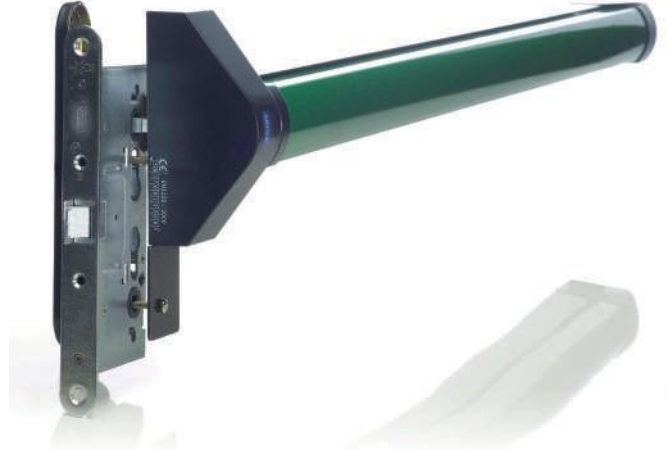

3. Dış donanımlar

Dış donanım, kilit türüne göre seçilmelidir. İki model mevcuttur: biri CF60 kilit için, diğeri 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA ve 2240PA için.

2. Kilitler

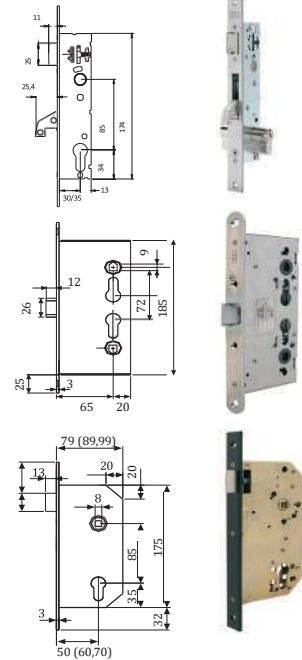

2240BA. Tek noktalı. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü.

2230PA. Çok noktalı. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü.

Tek kanatlı kapıya uygun çözümdür.

CF60. 9 mm kol mili yuvası. Sağ/sol uyarlanabilir.

2035T. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü. Silindirsiz, serbest geçiş kapısı için.

2037F. 8 mm, sağ/sol uyarlanabilir kol mili yuvası (yönsüz). Dış kapı kolunu kilitleyen silindir için uygundur.

4039T. 8 mm kol mili yuvası. Yönlü. Kapıyı dışarıdan açmak için silindir gerekir.

Model	Kapı genişliği	Kol mili	Kapak kapla	Bar	Ürün kodu
QUICK1E	900mm	8 (1)	Siyah	Yeşil	QUICK1E908NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Siyah	Yeşil	QUICK1E909NV
QUICK1E	1.200mm	8 (1)	Siyah	Yeşil	QUICK1E208NV
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Siyah	Yeşil	QUICK1E209NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Nikel kaplı	Nikel kaplı	QUICK1E909SA
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Siyah	Siyah	QUICK1E209NN
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Siyah	Kırmızı	QUICK1E209NR
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Nikel kaplı	Nikel kaplı	QUICK1E209SA
QUICK1E	900mm	8 (1)	Gümüş	Gümüş	QUICK1E908GG
QUICK1E	900mm	8 (1)	Siyah	Kırmızı	QUICK1E908NR
QUICK1E	900mm	9 (2)	Gümüş	Gümüş	QUICK1E909GG
QUICK1E	900mm	9 (2)	Siyah	Siyah	QUICK1E909NN
QUICK1E	900mm	9 (2)	Siyah	Kırmızı	QUICK1E909NR


Diğer kombinasyonlar/gereksinimler için sayfa 35'teki ÜRÜN KODUNUN OLUŞTURULMASI tablosuna bakınız

4. Silindirler

Her tür TESA silindiri kullanılabilir; bu, master anahtar sistemi oluşturmayı kolaylaştırır. Silindir uzunluğu, kilidin konumuna ve kapı kalınlığına bağlıdır.

5. Kare kol milleri

Kare kol milini kilide ve dış donanıma göre seçiniz. Mevcut ürün yelpazesi için sayfa 46'ya bakınız.

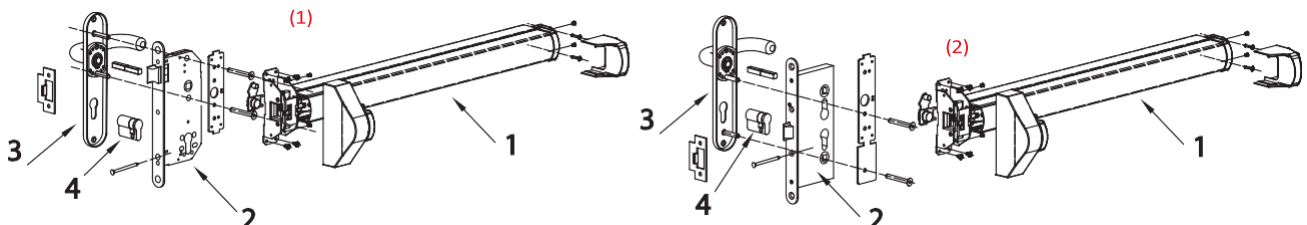

QUICK serisi için dış kol takımı

Yüzeye montajlı sürüm için dış kapı kolu


Modüler kapı kolu



8 m kol mili yuvası

Tüm sistemlerde r=15 mm olan 30 x 10 silindir mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	—	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	—	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	—	MMODMPSCAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBT5SAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	—	MMODMBSCNE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	—	MMODMBSCGR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	—	MMODMBSCAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5SAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	—	MMODPBCNE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	—	MMODPBCGR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	—	MMODPBCSAT

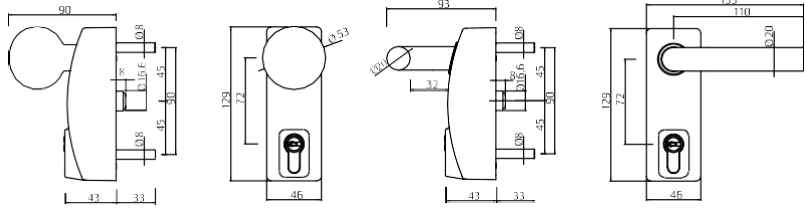

Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik



Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	—	MANGLOBSCIL16
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	TE-5	MANGLOBT5IL16

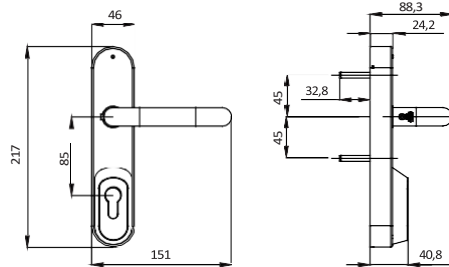


Kör ayna


Dış kol takımı kullanılmayacak kurulumlarda kör ayna takılması önerilir.

Kör aynalı kapı kolu

Silindirin gerekmediği durumlarda kör aynalı kapı kolu kullanılabilir



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Paslanmaz çelik kör ayna	E1910EXIS16



Dış donanım	Ürün kodu
Kör aynalı kapı kolu, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Paslanmaz çelik kör aynalı kapı kolu	SI1913EXIS16

Quick serisi için dış kol takımı

Gömme modeller için dış donanım

CF60 serisi kilit için




8 mm kol mili
yuvası

Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF90EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF90EXIS16
Euro profilli ayna siyah RAL 9005	EDF91EXNE
Euro profil, paslanmaz çelik	EDF91EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil siyah RAL 9005	SIDF92EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF92EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF93EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF93EXIS16
Çekme topuzu , siyah RAL 9005	TTF72UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF72UIS16


Kör ayna

ahtar




EDF90EX

An




EDF91EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF92EX

Kapı kolu



SIDF93EX

Çekme topuzu



TTF72U

2035T, 2037F, 4039T, 2230BA ve 2240PA serisi kilitler için




8 mm kol mili
yuvası

Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF30EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF30EXIS16
Euro profilli ayna siyah RAL 9005	EDF31EXNE
Euro profil, paslanmaz çelik	EDF31EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil siyah RAL 9005	SIDF32EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF32EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF33EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF33EXIS16
Çekme topuzu , siyah RAL 9005	TTF85UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF85UIS16


Kör ayna

ahtar




EDF30EX

An




EDF31EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF32EX

Kapı kolu



SIDF33EX





Çekme topuzu



TTF85U










Quick yüzeye montajlı sürüm aksesuarları

Aksesuarlar

	Açıklama	Ürün kodu
	QUICK üst / alt destek	REENABMNFN
	QUICK üst / alt yanal destek	REEN3LMNFN
	Orta çelik plaka karşılığı (A) Çelik	CERFRCT
	zemin plakası karşılığı (B)	CERFRFT
	Alüminyum kapı için çinko alaşımlı	CERALUMT (RF değil)
	karşılık (C) PVC kapı için ayarlanabilir karşılık (D)	CERPVCT (RF değil)
	3,5 mm yüksekliğindeki kapılar için dikey çubuk düzeneği (A) 3,5 mm yüksekliğindeki kapılar için dikey çubuk düzeneği + kapak (B)	BARFVMN35N BARFCMN35N
	15'den 35'ye dönüşüm kiti	KITMN1S3SF

Quick serisi aksesuarları

Bileşenler

Bileşenler	Ürün kodu
	9 mm'den 8 mm'ye Çift parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için 44900HH
	9 mm'den 8 mm'ye Tek parçalı kol mili yuvalı yangına dayanıklı kilitler için CASQUCF50
	Çift kare kol mili 8/9 + 9/8 (A) CDCF60MAK (B) CDCF60MAKXL
	Çift kare kol mili 8/8 + 8/8 (A) CD2030S8M (B) CD2030S8MXL
	Çift kare kol mili 8/9 + 9/9 (A) CDCF6089M (B) CDCF6089MXL (C) CDCF6089M40
	Kare kol mili 9/9 + 9/9 DM9912CUA
	Çift kare kol mili 9/9 + 9/9 (A) CD9X559X67 (B) CD9X1009X67 (C) CD9X409X67
	Kare kol mili CUADRAD990S500
	Kare kol mili 8/8+8/8 (A) CDFUEGO8M (B) CDFUEGO8MXL

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için panik çıkış donanımı

İtme barlı model (A tipi) GLOBAL 1DC

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için çift çalıştırma barlı ve yanıl kilit dili noktalı yüzeye montajlı donanım.

Kartla dil düşürmeye karşı

düzenekli kilit dili. EN 1125


sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Paket içeriği:


- » Üst bar için mekanizma, kapak ve kol içeren 1 ana destek.
- » Alt bar için mekanizma, kapak ve kol içeren 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol içeren 2 ikincil destek.
- » 2 yatay boru.
- » Taban plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, kapak kaplamaları, kol kapakları ve karşılık içeren aksesuar torbaları.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.

Model	Uzunluk (mm)	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
GLOBAL1DC	900 mm	Gri- Gri	GL1D908GG
		Gri - Siyah	GL1D908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL1D908SI
		Beyaz - Beyaz	GL1D908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL1D908TI
		Saten - Siyah	GL1D908SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL1D908II
		Titanyum - Titanyum	GL1D908TT
		Gri - Kırmızı	GL1D908GR
		Gri - Yeşil	GL1D908GV
		Siyah - Siyah	GL1D908NN
		Siyah - Kırmızı	GL1D908NR
GLOBAL1DC	1.200 mm	Gri- Gri	GL1D208GG
		Gri - Siyah	GL1D208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL1D208SI
		Beyaz - Beyaz	GL1D208BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL1D208TI
		Saten - Siyah	GL1D208SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL1D208II
		Titanyum - Titanyum	GL1D208TT
		Gri - Kırmızı	GL1D208GR
		Gri - Yeşil	GL1D208GV
		Siyah - Siyah	GL1D208NN
		Siyah - Kırmızı	GL1D208NR

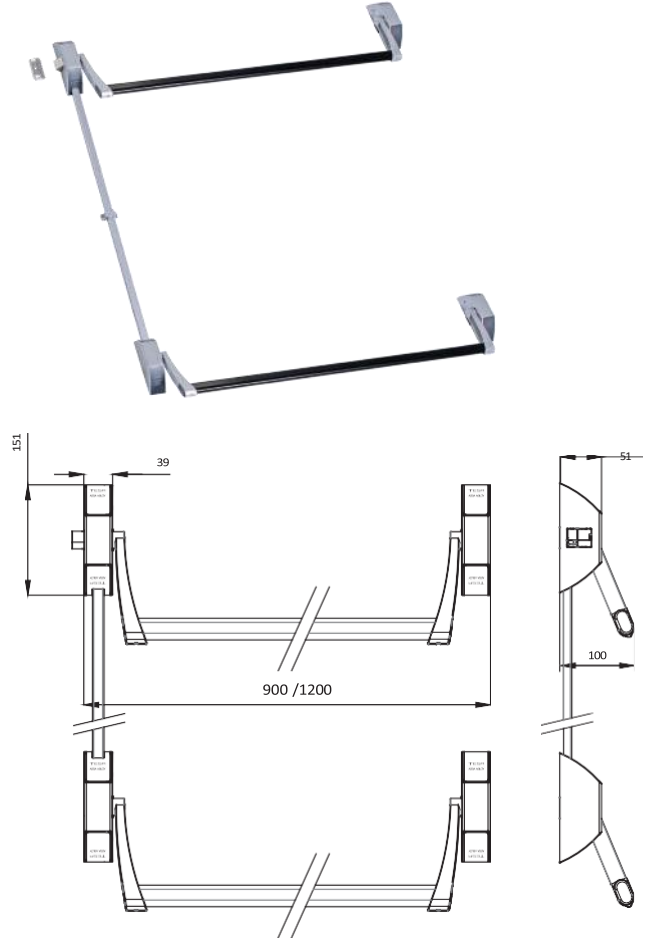


Yapılandırma


1 kanatlı kapı
kapı



2 kanatlı



BİNLİ YÜZEYE MONTAJ



Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için panik çıkış

İtme barlı model (A tipi) GLOBAL 3DC

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için çift çalıştırma barlı ve 2/3 dikey noktalı yüzeye montajlı donanım.


Kartla dil düşürmeye karşı
düzenekli kilit dili. EN 1125
sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Paket içeriği:


- » Üst bar için mekanizma, kapak ve kol içeren 1 ana destek.
- » Alt bar için mekanizma, kapak ve kol içeren 1 ana destek.
- » Mekanizma, kapak ve kol içeren 2 ikincil destek.
- » 2 yatay boru.
- » 2 sürgü.
- » Taban plakası, kol mili yuvası, montaj vidaları, sürgü kılavuzu, kapak kaplamaları, kol kapakları ve karşıliklar içeren aksesuar torbaları.
- » Montaj talimatı.
- » Montaj şablonu.

Model	Uzunluk (mm)	Yüzey kaplaması	Ürün kodu
GLOBAL3DC	900 mm	Gri - Gri	GL3D908GG
		Gri - Siyah	GL3D908GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL3D908SI
		Beyaz - Beyaz	GL3D908BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL3D908TI
		Saten - Siyah	GL3D908SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL3D908II
		Titanyum - Titanyum	GL3D908TT
		Gri - Kırmızı	GL3D908GR
		Gri - Yeşil	GL3D908GV
		Siyah - Siyah	GL3D908NN
		Siyah - Kırmızı	GL3D908NR
GLOBAL3DC	1.200 mm	Gri - Gri	GL3D208GG
		Gri - Siyah	GL3D208GN
		Saten - Paslanmaz Çelik	GL3D208SI
		Beyaz - Beyaz	GL3D208BB
		Titanyum - Paslanmaz Çelik	GL3D208TI
		Saten - Siyah	GL3D208SN
		Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Çelik	GL3D208II
		Titanyum - Titanyum	GL3D208TT
		Gri - Kırmızı	GL3D208GR
		Gri - Yeşil	GL3D208GV
		Siyah - Siyah	GL3D208NN
		Siyah - Kırmızı	GL3D208NR

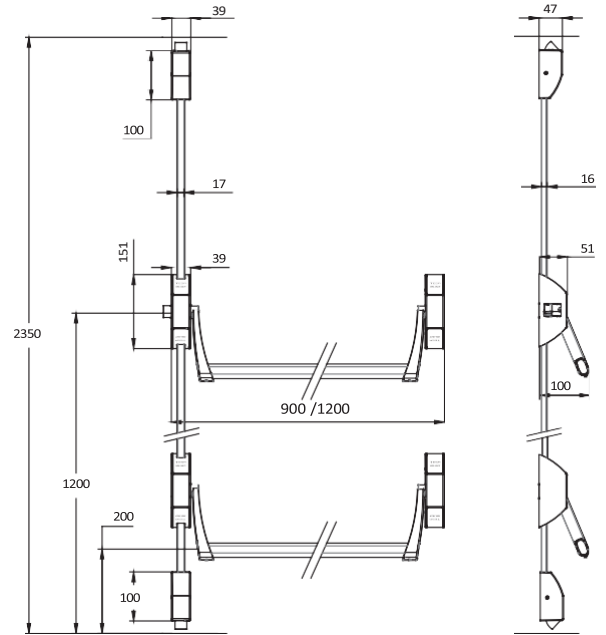

Yapılandırma

1 kanatlı kapı
kapı




2 kanatlı

AKTİF PASİF



BİNLİ YÜZEYE MONTAJ

BİNLİ YÜZEYE MONTAJ



GLOBAL serisi için dış donanım

Dış donanımlar. Yüze monte modeller (GLOBAL 1DC/ GLOBAL 3DC)


Modüler kapı kolu



8 mm kol mili yuvası

Tüm sistemlerde r=15 mm olan 30 x 10 silindir mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	–	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	–	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	–	MMODMPSSAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBTSAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	–	MMODMBSCNE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	–	MMODMBSCGR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	–	MMODMBSSAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5SAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	–	MMODPBSCNE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	–	MMODPBSCGR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	–	MMODPBSSAT

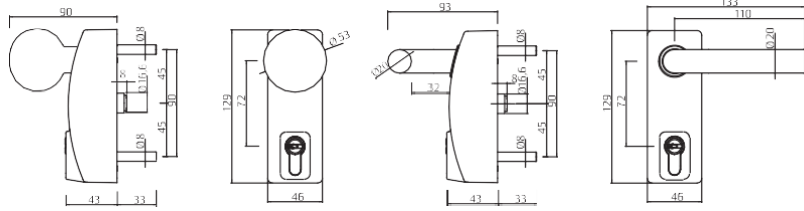

Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik




Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	–	MANGLOBSCIL16
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	TE-5	MANGLOBT5IL16

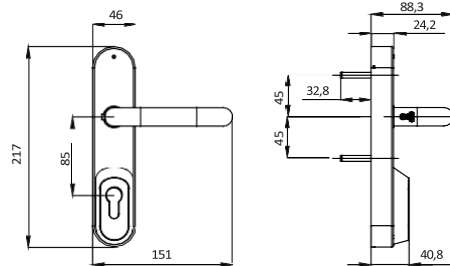

Kör ayna


Dış kol takımı kullanılmayacak kurulumlarda kör ayna takılması önerilir.



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Paslanmaz çelik kör ayna	E1910EXIS16

Kör aynalı kapı kolu

Silindirin gerekmediği durumlarda kör aynalı kapı kolu kullanılabilir



Dış donanım	Ürün kodu
Kör aynalı kapı kolu, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Paslanmaz çelik kör aynalı kapı kolu	SI1913EXIS16

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için panik çıkış

Basmalı barlı (B tipi) TOP1D / TOP2D

1/2 kilitleme noktalı çift yüzeye montajlı panik donanımı. Paslanmaz çelik orbital kilit dili. Dış donanım için aşağıdaki tabloya bakınız. Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır.

EN 1125 sertifikasyonu:


3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Kutu içeriği:

- » 2 yatay bar ve modüler başlıklar.
- » 1(2) dikey çubuk ve kapakları.
- » TOP2D için üst ve alt olmak üzere 2 kilitleme noktası.
- » Karşılıklar – çift kanatlı kapılara montaj için üst, alt veya orta karşılıklar –, kare kol mili, sabitleme vidaları ve merkezi kilitleme noktasını kapatmak için plastik kapak içeren aksesuarları
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

Model	Kapı uzunluğu	Kare kol mili mm	Kapak kaplaması	Bar kaplaması	Ürün kodu
TOP1D	800	8	Gümüş	Limon yeşili	TOP1D808LG
TOP2D	800	8	Gümüş	Limon yeşili	TOP2D808LG

Diğer kombinasyonlar için TESA'ya danışınız

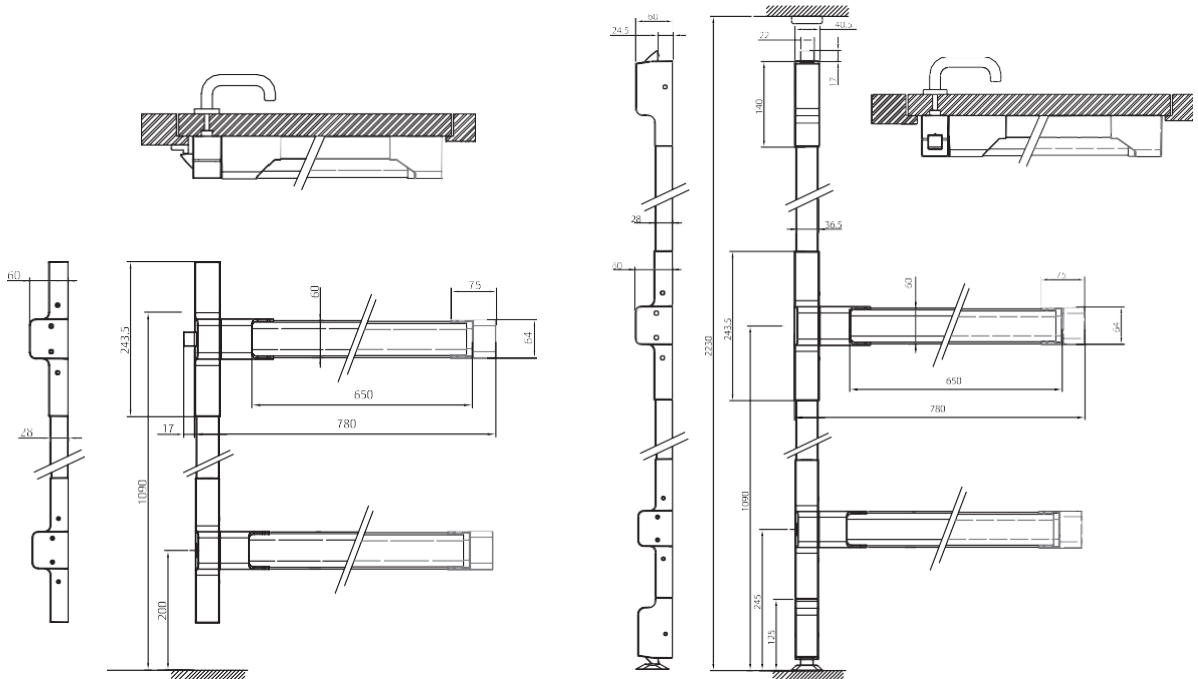

Dış donanım	Kör ayna	Euro profilli ayna	Euro profilli kapı kolu	Kapı kolu Euro profilli çekme topuzu
Dışarıdan açılmaz	•			
Serbest geçiş kapısı			•	•

(1) Anahtarlı çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

Silindirle kilitleme

Topuz / kapı koluyla açma
Anahtar tutma sistemi

•

•
• (1)

Her seti kabiliyetli donanımlar için panik çıkış

Dış donanımlar. Yüze monte modeller (TOP1D ve TOP2D)

Sena kapı kolu



8 mm kol mili yuvası

Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Kör ayna paslanmaz çelik	E1910EXIS16
Euro profil ayna* siyah RAL 9005	E1911EXNE
Euro profil ayna* paslanmaz çelik	E1911EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil* siyah RAL 9005	SI1912EXNE
Euro profil Sena kapı kolu* paslanmaz çelik	SI1912EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Sena kapı kolu kör aynası paslanmaz çelik	SI1913EXIS16
Çekme topuzu* paslanmaz çelik	TTF10UNE
Çekme topuzu* paslanmaz çelik	TTF10UIS16




* Yarım silindir gerekir

L x 10, r = 15 mm; her sistem uygundur.

L=kapı kalınlığı + 25 mm.


Kör ayna

htar




E1910EX

Kapı kolu + anahtar




E1911EX

Kapı kolu



SI1913EX

Çekme topuzu



TTF10U


Modüler kapı kolu



8 mm kol mili yuvası

Tüm sistemlerde r=15 mm olan 30 x 10 silindir mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	—	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	—	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	—	MMODMPCSAT
Euro profil modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profil modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profil modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBT5SAT
Euro profil modüler kapı kolu siyah RAL 9005	—	MMODMBSCNE
Euro profil modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	—	MMODMBSCGR
Euro profil modüler kapı kolu nikel kaplı	—	MMODMBSCSAT
Euro profil modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profil modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profil modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5SAT
Euro profil modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	—	MMODPBT5NE
Euro profil modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	—	MMODPBT5GR
Euro profil modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	—	MMODPBT5SAT

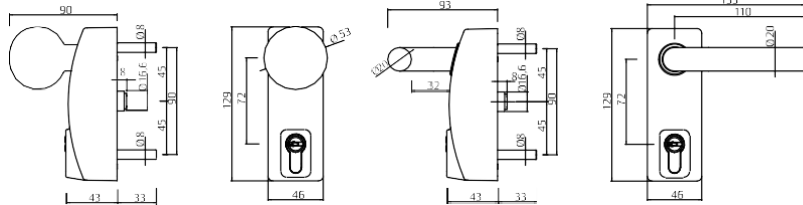

Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik



Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	—	MANGLOBSCIL16
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	TE-5	MANGLOBT5IL16

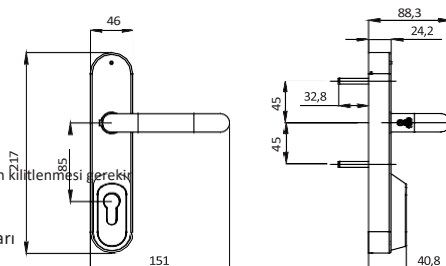

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için panik çıkış

Basmalı barlı (B tipi) QUICK1D/QUICK3D



Engelliler için çift çalıştırılabilir hareketli bara sahip, 1(2/3) kilitleme noktali yüzeye montajlı panik donanımları. Çelik döner kilit dili. Kartla dil düşürmeye karşı düzenekli merkezi kilit dili. Dış erişim donanımı sayfanın altında tanımlanmıştır.

EN 1125 sertifikasyonu:



3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kutu içeriği:

- » Modüler başlıklı 2 yatay bar.
- » 1090 mm uzunluğunda dikey çubuk ve kapakları: 1/2 adet.
- » Üst ve alt olmak üzere 2 kilitleme noktası.
- » Karşılıklar, sabitleme vidaları, dikey çubuk kılavuzları, kol mili yuvası ve taban plakası içeren aksesuar torbaları.
- » Montaj talimatları ve montaj şablonu.

Model	Yatay boru bar uzunluk	Kare kol mili mm	Kapak kaplama	Bar kaplaması	Ürün kod
QUICK1D	900	8	Siyah	Yeşil	QUICK1D908NV
QUICK3D	900	8	Siyah	Yeşil	QUICK3D908NV

Diğer kaplamalar için TESA'ya danışınız.

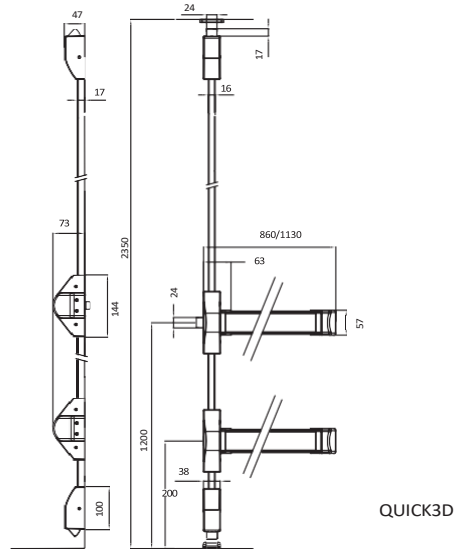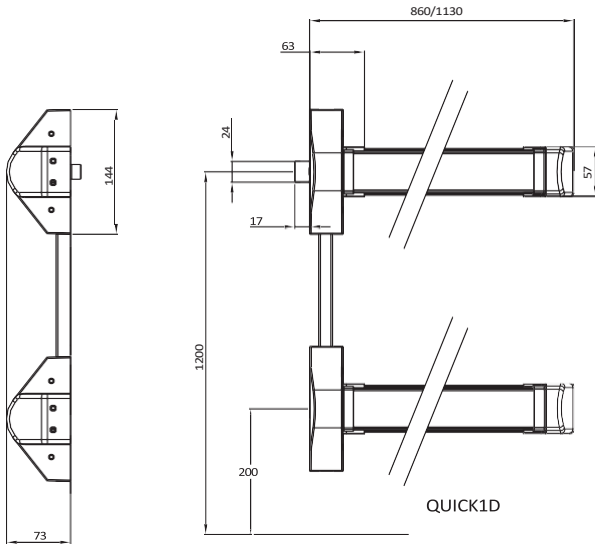

Dış donanım	Kör ayna	Kör aynalı kol kolu	Modüler kol kolu
Dışarıdan açılmaz	•		
Serbest geçiş kapısı		•	•
Silindirle kilitleme	Topuz / kapı koluyla açma		•
	Anahtar tutma sistemi		• (1)

(1) Anahtarı çıkarmak için dış erişim donanımının kilitlemesi gerekir

QUICK serisi için dış kol takımı

Yüzeye montajlı sürüm için dış kapı kolu


Modüler kapı kolu



8 m kol mili yuvası

Tüm sistemlerde r=15 mm olan 30 x 10 silindir mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	—	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	—	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	—	MMODMPSCAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBT5SAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	—	MMODMBSCNE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	—	MMODMBSCGR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	—	MMODMBSCAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5SAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	—	MMODPBCSNE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	—	MMODPBCSGR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	—	MMODPBCSAT

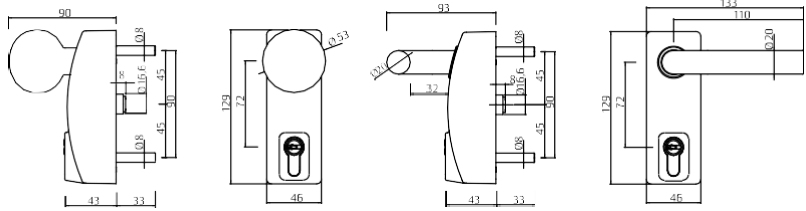

Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik



Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	—	MANGLOBSCIL16
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	TE-5	MANGLOBT5IL16

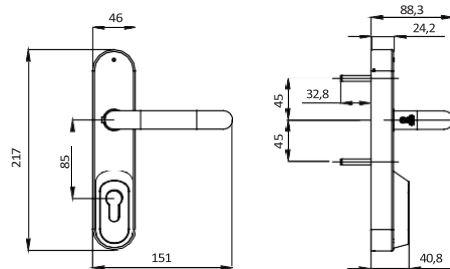


Kör ayna


Dış kol takımı kullanılmayacak kurulumlarda kör ayna takılması önerilir.

Kör aynalı kapı kolu

Silindirin gerekmediği durumlarda kör aynalı kapı kolu kullanılabilir.



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Paslanmaz çelik kör ayna	E1910EXIS16



Dış donanım	Ürün kodu
Kör aynalı kapı kolu, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Paslanmaz çelik kör aynalı kapı kolu	SI1913EXIS16

Acil çıkış donanımları

BASMA PEDİ

Temel amaç, bu işlevin önceden bilinmesini gerektirse de kapının mümkün olduğunca hızlı ve tek hareketle açılmasını sağlamaktır.

Panik donanımlarından farklı olarak acil çıkış donanımları, bina ortamını ve kaçış yolu üzerindeki açma sistemlerini tanıyan kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır.

Yürürlükteki Avrupa Standardı -EN 179- belirli bir tasarım şart koşmaz ve 2 çalıştırma türünü kabul eder: kapı kolu ve basma pedi.

Acil çıkış donanımı örnekleri; panik işlevli ve kapı kollu gömme kilit veya yüzeye montajlı kilit dilli Push-Pad donanımlarıdır.


1 / 2 / 3 kilitleme noktalı, yüzeye montajlı PUSH-PAD. Global Serisi.

1 noktalı Push-Pad: GLOBALPUL1S

EN 179 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Yüzeye montajlı acil çıkış donanımı.
- » Kaplamalar: siyah kapak ve yeşil basma pedi. Dış donanım, GLOBAL yüzeye montajlı panik çıkış donanımı serisiyle benzerdir.
- » Diğer kaplamalar için fabrikayla iletişime geçiniz.



Model
GLPUL1S008NV

Acil çıkış donanımları



2 noktalı Push-Pad: GLOBALPUL2S

EN 179 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Yüzeye montajlı acil çıkış donanımı.
- » Kaplamalar: siyah kapak ve yeşil basma pedi. Dış donanım, GLOBAL yüzeye montajlı panik çıkış donanımı serisiyle benzerdir.
- » Diğer kaplamalar için fabrikayla iletişime geçiniz.

Model
GLPUL2S008NV

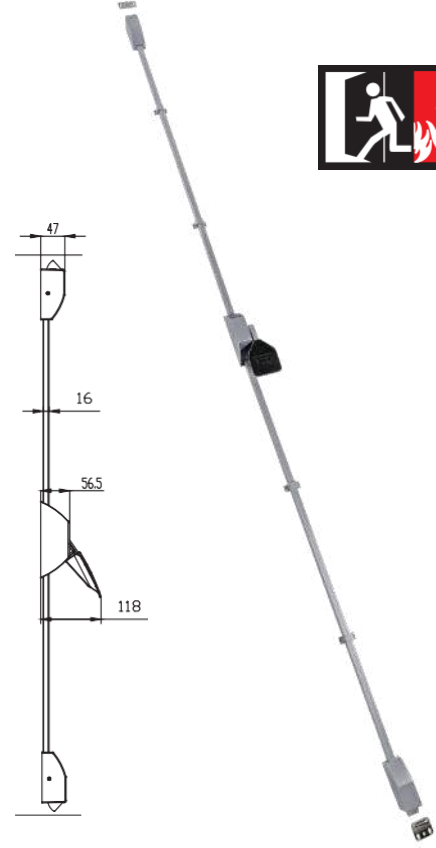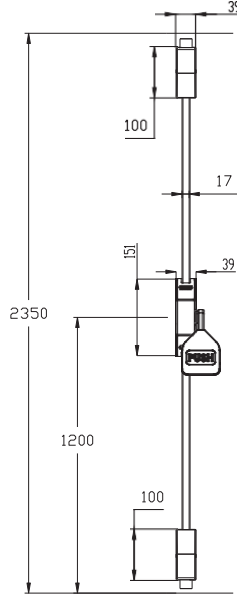



2 noktalı Push-Pad: GLOBALPUL20

EN 179 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Yüzeye montajlı acil çıkış donanımı.
- » Kaplamalar: siyah kapak ve yeşil basma pedi. Dış donanım, GLOBAL yüzeye montajlı panik çıkış donanımı serisiyle benzerdir.
- » Diğer kaplamalar için fabrikayla iletişime geçiniz.

Model
GLPUL20008NV

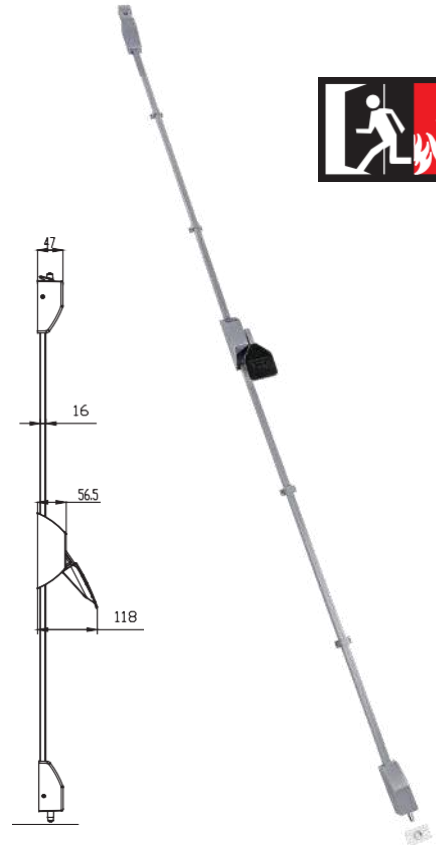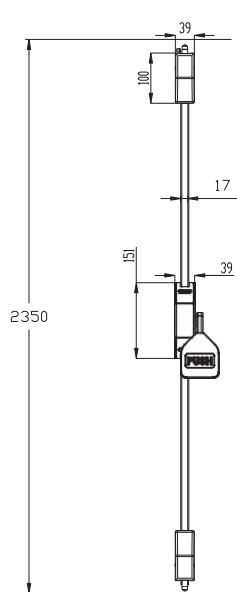

H

Acil çıkış donanımları


3 noktalı Push-Pad: GLOBALPUL3S

EN 179 sertifikasyonu:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Yüzeye montajlı acil çıkış donanımı.
- » Kaplamalar: siyah kapak ve yeşil basma pedi. Dış donanım, GLOBAL yüzeye montajlı panik çıkış donanımı serisiyle benzerdir.
- » Diğer kaplamalar için fabrikayla iletişime geçiniz.

Model
GLPUL3S008NV

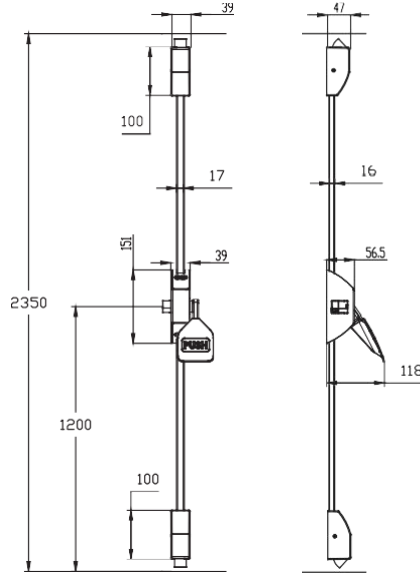


Gömme tip basma pedi

1 noktalı Push-Pad: GLOBALPUL1E

- » Gömme tip acil çıkış donanımı.
- » Kaplamalar: siyah kapak ve yeşil basma pedi.
- » Dış donanım, GLOBAL gömme panik çıkış donanımı serisiyle benzerdir.
- » Diğer kaplamalar için fabrikayla iletişime geçiniz.

Model	Uygulama alanı
	CF60 - CF32 için
GLPUL1E009NV	2035T - 2037F - 4039T için
	2230BA - 2240PA



GLOBAL serisi için dış donanım

Dış donanımlar. Yüzeye montajlı modeller (GLPUL1S, GLPUL2S, GLPUL20, GLPUL3S ve GLPUL3L)


Modüler kapı kolu



8 mm kol mili yuvası

Tüm sistemlerde r=15 mm olan 30 x 10 silindir mevcuttur.


Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler kapı kolu siyah RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Modüler kapı kolu nikel kaplı	--	MMODMPSSAT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	TE-5	MMODMBT5AT
Euro profilli modüler kapı kolu siyah RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Euro profilli modüler kapı kolu gümüş RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Euro profilli modüler kapı kolu nikel kaplı	--	MMODMBSSAT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	TE-5	MMODPBT5AT
Euro profilli modüler döner çekme topuzu siyah RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Euro profilli modüler döner çekme topuzu gümüş RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Euro profilli modüler döner çekme topuzu nikel kaplı	--	MMODPBSSAT

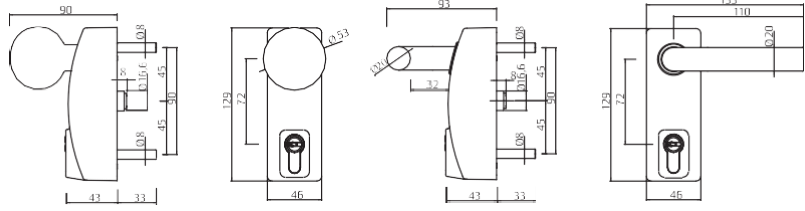

Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik




Dış donanım	Silindir	Ürün kodu
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	--	MANGLOBSCIL16
Modüler Sena kapı kolu Paslanmaz çelik	TE-5	MANGLOBT5IL16

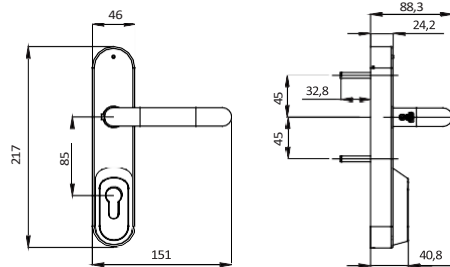

Kör ayna


Dış donanım kullanılmayacak kurulumlarda kör ayna takılması önerilir.



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	E1910EXNE
Paslanmaz çelik kör ayna	E1910EXIS16

Kör aynalı kapı kolu

Silindirin gerekmediği durumlarda kör aynalı kapı kolu kullanılabilir.



Dış donanım	Ürün kodu
Kör aynalı kapı kolu, siyah RAL 9005	SI1913EXNE
Paslanmaz çelik kör aynalı kapı kolu	SI1913EXIS16

GLOBAL serisi için dış donanım

Gömme modeller (GLPUL1E) için dış donanım


CF60 serisi kilit için



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF90EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF90EXIS16
Euro profilli ayna, siyah RAL 9005	EDF91EXNE
Euro profilli ayna, paslanmaz çelik	EDF91EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil, siyah RAL 9005	SIDF92EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF92EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF93EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF93EXIS16
Çekme topuzu, siyah RAL 9005	TTF72UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF72UIS16


Kör ayna

ahtar




EDF90EX

An




EDF91EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF92EX

Kapı kolu



SIDF93EX

Çekme topuzu



TTF72U


2035T, 2037F, 4039T, 2230BA ve 2240PA serisi kilitler için



Dış donanım	Ürün kodu
Kör ayna, siyah RAL 9005	EDF30EXNE
Kör ayna, paslanmaz çelik	EDF30EXIS16
Euro profilli ayna, siyah RAL 9005	EDF31EXNE
Euro profilli ayna, paslanmaz çelik	EDF31EXIS16
Sena kapı kolu + Euro profil, siyah RAL 9005	SIDF32EXNE
Euro profilli Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF32EXIS16
Sena kapı kolu kör aynası, siyah RAL 9005	SIDF33EXNE
Kör aynalı Sena kapı kolu, paslanmaz çelik	SIDF33EXIS16
Çekme topuzu, siyah RAL 9005	TTF85UNE
Çekme topuzu, paslanmaz çelik	TTF85UIS16


Kör ayna

ahtar




EDF30EX

An




EDF31EX

Kapı kolu + anahtar




SIDF32EX

Kapı kolu



SIDF33EX

Çekme topuzu



TTF85U

9 mm kol mili yuvalı MONOBLOC ve AISI304 gibi CF kilitlere yönelik diğer TESA ASSA ABLOY dış erişim donanımlarıyla ve diğer kol tasarımları (CUBO, VECTOR, ...) ile TRAFFIC sistemleriyle uyumludur.

Notlar



ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • İSPANYA
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY, kapı açma çözümlerinde dünya lideridir;
son kullanıcıların güvenlik, can güvenliği ve kullanım kolaylığı ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır