

TEX736

Ferme-porte à encastrer à bras glissière avec technologie Cam-Motion® – pour portes simple vantail, force 3-6



TEX736 avec bras glissière G897, Argent, EV1

La technologie Cam-Motion® permet de réduire rapidement l'effort à l'ouverture de la porte en garantissant la conformité aux normes de protection contre le feu ou les fumées.

Dissimulé dans l'épaisseur de la porte, le TEX736 offre des performances élevées utiles pour tous les utilisateurs sans impact sur l'esthétisme général du bâtiment. La version à bras glissière de 20 mm offre une grande compatibilité avec différentes options de montage. La force d'ouverture décroissant rapidement directement liée à la technologie Cam-Motion garantit que les portes s'ouvrent avec moins d'effort.

- Certifié conforme à la norme EN 1154, force 3-6
- Adapté uniquement aux portes coupe-feu et étanche à la fumée
- Pour porte 1 vantail jusqu'à largeur de 1400 mm
- Accessibilité conforme à la norme CEN/TR 15894

Couleurs

- Argent, EV1


Caractéristiques

- Peut être utilisé pour les portes à ouverture à gauche et à droite
- Les vitesses de fermeture et de verrouillage (à-coup final) peuvent être augmentées ou diminuées indépendamment
- La force est réglable et simplifie l'installation
- Les vis de réglages positionnées au dessus facilitent les ajustements et restent stables dans le temps
- Performance constante garantie sur une large plage de températures
- Utilisation polyvalente avec option d'axe allongé de 4 mm


Bras glissière et accessoires

- Bras glissière **G896** à encastrer modèle étroit (20 mm)
- Bras glissière **G897** à encastrer modèle standard (31 mm)
- Dispositif à arrêt mécanique pour maintien en position ouverte **A184** pour G896, Dispositif à arrêt mécanique pour maintien en position ouverte **A278** pour G897, avec force de maintien réglable de 50° à 100° (ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)
- Butée amortisseur de fin de course **A182** pour G896, Butée amortisseur de fin de course **A279** pour G897, réglable sur un angle d'ouverture maximale de 100° (ne remplace pas une butée de porte)

Réglages séparés, par vis sur le dessus




Vitesse de fermeture (C)



Vitesse de verrouillage (à-coup final) (L)

TEX736

Caracteristiques techniques et certification

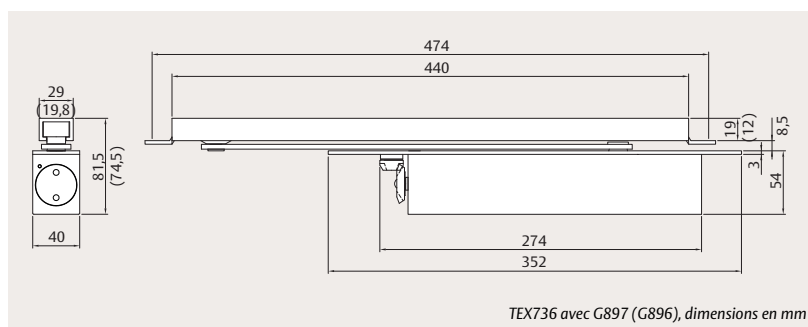

Scannez le code QR
pour regarder la vidéo
d'installation



Caractéristiques techniques

Force de fermeture	Force EN 3-6
Largeur maximale du vantail	1400 mm
Épaisseur minimale du vantail	44 mm
Vitesse de fermeture (C)	Variable entre 120° et 7°
Vitesse de verrouillage (L)	Variable entre 7° et 0°
Angle d'ouverture maximal	~120°
Type de porte	Simple vantail
Sens d'ouverture	Main gauche / main droite
Options de montage	Encastré dans le haut de la porte
Réglage de la force	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Résistance à la corrosion	Grade 3 (96 heures)
Dimensions (H x P x L)	54 x 40 x 274 mm



Visitez notre site
assaabloy.com pour
télécharger toute
documentation plus
approfondie de nos
produits



Certification et tests

Certifié conforme à	EN 1154
Classification CE	3 8 3-6 1 1 3
Marquage CE / UKCA	Oui
Adapté pour les portes coupe-feu et pare-fumée	Oui
Accessible sans contrainte selon	CEN/TR 15894
FDES vérifiée par un tiers	ISO 14025, EN 15804




TEX736

Dimensions de montage


Montage sur une porte en métal avec G897 (G896)

Le schéma illustre l'installation sur des portes à ouverture à droite. Pour des portes à ouverture à gauche, c'est l'inverse.

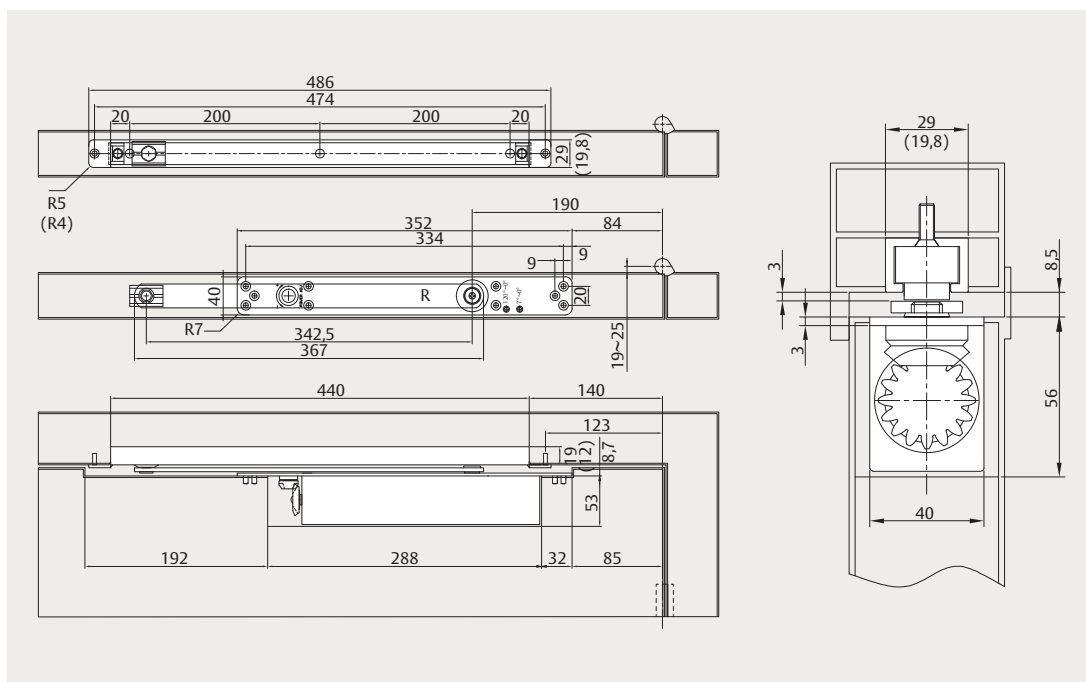

Montage sur une porte en bois avec G897 (G896)

Le schéma illustre l'installation sur des portes à ouverture à droite. Pour des portes à ouverture à gauche, c'est l'inverse.

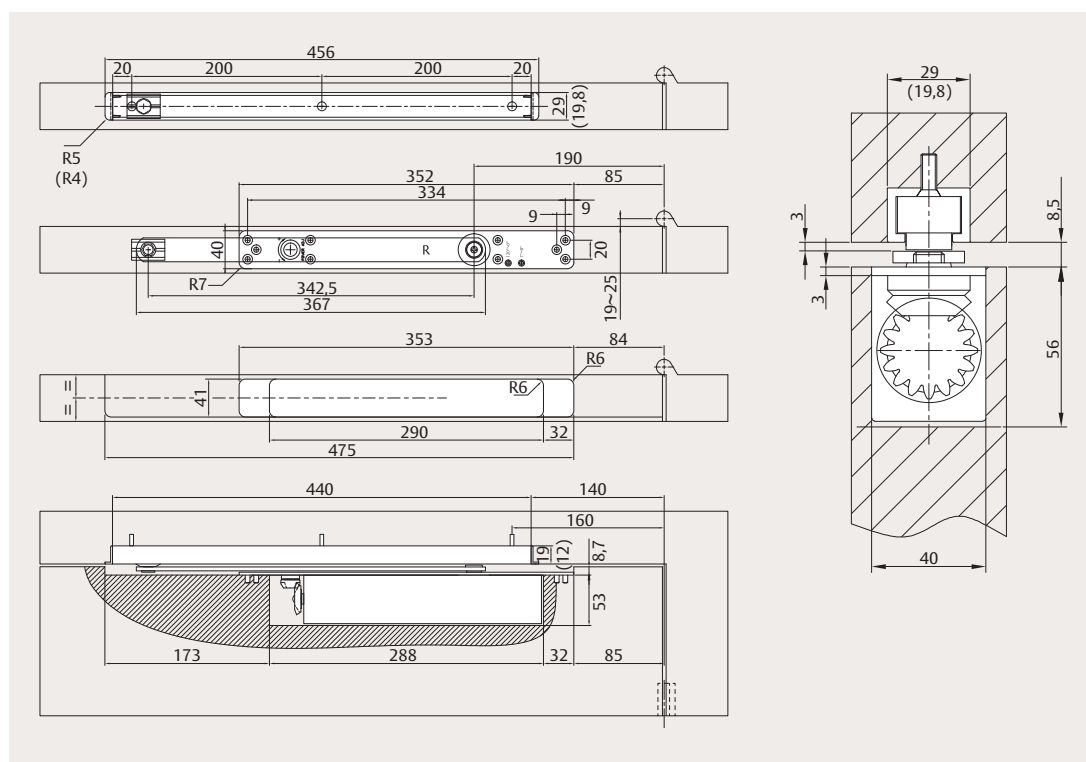

TEX736

Informations de commande



Ferme-porte

TEX736, taille EN 3-6, argent, EV1	TEX736PL
TEX736, taille EN 3-6, avec guide G896, argent, EV1	TEX736GPL
TEX736, taille EN 3-6, noir	TEX736NE
TEX736, taille EN 3-6, guide G6896 inclus, noir	TEX736GNE

Glissières

G896, 20 mm, embouts inclus, argent, EV1	DCG896-----EV1-
G897, 29 mm, embouts compris, argent, EV1	DCG897-----EV1-
G896, 20 mm, embouts compris, noir	DCG896-----9005
G897, 29 mm, embouts compris, noir	DCG897-----9005

Accessoires

Dispositif de retenue mécanique A184 pour G896	DCA184-----
Dispositif de retenue mécanique A278 pour G897	DCA278-----
Amortisseur à ouverture mécanique A182 pour G896	DCA182-----
Amortisseur à ouverture mécanique A279 pour G897	DCA279-----
Kit de montage pour profilé G896	DCSP-6009450
Kit de montage pour profilé G897	DCSP-6009451

TEX736



G896



G897



A184



A278



A182



A279

